

Cenník 2023-2024

Split/Sky Air



Ceny a technické informácie pre Split, Multi Split a Sky Air produkty

Obsah

Novinky	3	Multi zone kit pre kanálové jednotky	40
Stand By Me	4	FDXM-F9	42-45
DCS regulácia	5	FBA-A(9) & ADEA-A	44-46
Ovládanie a pripojiteľnosť	6	FDA-A	47
Štandardná rada Split		Parapetné a stĺpové jednotky	
Vysvetlivky k funkciám	8	FNA-A9 parapetná neopláštená jednotka	48
Prehľad funkcií a vlastností	9	FVA-A	49
Prehľad systémov Split	10	Multi split kombinácie	
Ururu Sarara FTXZ	12	2/3/4/5MXM	51
DAIKIN Emura FTXJ	13	Multi+ 4MWXM + EKHWT	52
Stylish FTXA	14	Daikin Altherma hybrid multi	53
Perfera W FTXM	15	MXM multi kombinácie	54
NOVÉ Perfera F FVXM	16	Sky Air Twin, Triple, Double-Twin aplikácie	56
NOVÉ Comfora FTXP	17	RZAG / RZASG / RZA	56
NOVÉ Sensira FTXF	18	Kombinácie pre štandardné aplikácie	57
Split- optimalizované pre vykurovanie	19	Kombinácie pre technologické chladenie	58
Prehľad	19	Vetracie jednotky	59
Stylish FTXTA	20	VAM-FC & VAM-J vetracie jednotky	59
Perfera W FTXTM	21	GSIEKA elektrické ohrievač pre VAM jednotky	59
Perfera F FVXM	22	NOVÉ Plug & Play vetracie jednotky	
Comfora FTXTP	23	Voliteľné príslušenstvo Sky Air	
Voliteľné príslušenstvo Split	24	Ovládače a adaptéry pre vnútorné jednotky	62
Sky Air A-séria prehľad systémov (7 až 25 kW), technické údaje a ceny	26-29	Centrálny ovládač s pripojením na Cloud	63
Vnútorné jednotky a párové kombinácie	30	Kombinačná tabuľka príslušenstva pre Sky Air jednotky	64-67
Nástenné jednotky		Daikin protihlukový kryt	66
FAA-B & FTXM-R	30	Vonkajšie jednotky- technické údaje	67
Podstropné jednotky		RXM-R(9)	67
FHA-A(9)	31	RZAG-N & RZAG-A Sky Air Alpha séria	68
FUA-A	32	RZASG-M Sky Air Advance séria	69
Kazetové jednotky		AZAS-M & ARXM-R Sky Air Active séria	70
FCAHG-H s kruhovým výfukom a vysokým COP	34	RZA-D	71
FCAG-B s kruhovým výfukom	35-37	Príslušenstvo pre Sky Air vonkajšie jednotky	72
FFA-A9 úplne plochá kazetová jednotka	38	ERQ kondenzačné jednotky	73
Kanálové jednotky		Všeobecné obchodné podmienky	74



Všetky klimatizačné jednotky v tomto cenníku pracujú s kompresormi Daikin s vlastnou invertor technológiou, ktorá poskytuje vynikajúci výkon s najnižšou možnou sezónnou spotrebou energie.

POZNÁMKY: Všetky jednotky v cenníku (okrem ERQ a VAM jednotiek, čističiek vzduchu a príslušenstva) pracujú s chladivom R32. V cenníku uvedené zariadenia majú GWP = 675. To znamená, že pri úniku 1 kg tohto chladiva do atmosféry bude dopad na globálne otepľovanie 675 krát vyšší ako pri úniku 1 kg CO₂ počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte sami zasahovať do chladiaceho okruhu alebo nerozoberajte výrobok sami, vždy sa opýtajte odborníka.

Cenník je platný od 1. Marca 2023 a **najaktuálnejšie technické údaje nájdete v príslušných produktových technických listoch na stránke my.daikin.eu.** Všetky predchádzajúce cenníky sú neplatné. Všetky ceny sú cenníkové a bez DPH pri akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok (pozri posledné strany alebo www.daikin.sk). Vyhradujeme si práva na tlačové chyby a zmeny modelov. Cenník je určený výlučne len pre potreby našich obchodných partnerov Daikin ("B2B" - Business to Business) a nesmie byť ďalej predávaný alebo verejne publikovaný pre koncových zákazníkov.

Novinky



str.13

Daikin Emura Dizajn, ktorý hovorí sám za seba

- › Dostupná vo farbách: biela, strieborná a čierna
- › Zjednodušený ovládač so zameraním sa na najdôležitejšie funkcie
- › Nový dizajn mriežky na vonkajšej jednotke
- › Použitie pre Split aj MultiSplit



str.16

Perfera F parapetná jednotka

- › Excelentný moderný dizajn
- › En. trieda do A++ (vykurovanie) a A+++ (chladenie)
- › 3 jedinečné vykurovacie funkcie: Heat booster, Ohrev podlahy a Heat plus
- › Dva výfuky pre lepšiu distribúciu vzduchu
- › Kvalita vzduchu garantovaná cez Flash streamer
- › Zabudovaný WiFi adaptér pripojiteľný na hlasové ovládanie
- › Tichá prevádzka: hladina akustického tlaku do 19 dBA

NOVÉ


- › Kompatibilné s celou Multi sériou



str.5

NOVÉ DCS regulácia - Vzdialený monitoring a obsluha


- › Aktivujte si vzdialený monitoring cez profesionálny portál
- › Získajte automatické upozornenie v prípade problémov
- › Ovládajte zariadenia u svojho zákazníka a zmeňte nastavenia na diaľku
- › Odčítajte teplotu, spotrebu energie a chybové kódy

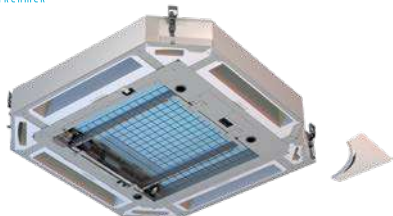

NOVÉ UV Streamer kit BAEF125AWB

- › Čistí vzduch od znečistených látok, ako sú vírusy, baktérie, jemný prach (PM 1.0) , alergény atď.
- › Odstráni 99,90 % vírusov za 30 minút vďaka funkcií Catch and Clean
- › Vysoko účinný filter F7 (ISO štandard)
- › UVC svetlo a Streamer technológia na čistenie a rozklad škodlivín
- › Dostupné v kombinácii so štandardným a bielym kruhovým dekoračným panelom
- › Možné dodatočne namontovať do existujúcich inštalácií

str.40 **NOVÉ** Rozšírenie Multi Zone kitov AZEZ6DAIBS07



- › Nový rozsah priamo pripojiteľný k strednotlakým kanálovým jednotkám
- › Viac zónový systém je namontovaný s regulátormi v každej miestnosti
- › Možnosť až 8 zón
- › Úspora času vďaka plénu, ktoré je predmontované vo fabrike spolu s klapkami a ovládacími panelmi

Stand By Me,

Cesta k spokojnosti zákazníka

Je na čase si oddýchnuť. So servisným programom Stand By Me si môžete byť istí, že budete mať zabezpečený najlepší komfort, energetickú účinnosť, použiteľnosť služieb dostupných na trhu. Stand By Me eliminuje vaše starosti klientov a poskytuje im bezplatnú predĺženú záruku, rýchle sledovanie od poskytovateľov služieb Daikin a ďalšie záruky na konkrétne náhradné diely.



Predĺžená
záruka



Manažment servisných
partnerov Daikinu



Predĺžená záruka
na náhradné diely

Výhoda programu **Stand By Me** je predĺžená záruka:

- ✓ platí aj pre prácu aj komponenty
- ✓ platná ihneď po registrácii

Daikin servisní partneri sú automaticky upozornení, keď zákazník zaregistruje svoje inštalácie na www.standbyme.daikin.eu a potrebuje údržbu.

Váš zákazník má zaručené:

- ✓ rýchly a spoľahlivý servis
- ✓ riadenie všetkých súvisiacich informácií k ich inštalácii, ako je registrácia, doklady, evidencia dochádzky, záznamy o údržbe atď.
- ✓ chybové kódy v reálnom čase informujú servisného partnera o možných problémoch

Za malý poplatok si zákazníci môžu predĺžiť záruku na konkrétne diely. Kontaktujte svoju najbližšiu pobočku Daikin, kde nájdete viac informácií o konkrétnej ponuke vo vašej krajine. **Stand By Me** zaručuje:

- ✓ rýchla výmena náhradného dielu
- ✓ pomáha vyhnúť sa neplánovaným prekvapeniam
- ✓ dlhá životnosť a prevádzka, to sú všetko ďalšie výhody inštalácií Daikin
- ✓ spoľahlivý servis od oficiálnych servisných Daikin partnerov


Servisní partneri Daikin pracujú výlučne s dielmi Daikin a máte všetko potrebné technické znalosti na vyriešenie akéhokoľvek problému ktoré môžu vzniknúť.

Aplikácia E-Care

Daikin e-Care aplikácia chce uľahčiť život inštalatéra Daikin tým, že ponúka Stand By Me registrácie pomocou skenovania QR kódu. Jednoduchá konfigurácia vašej vykurovacej inštalácie a riešenie problémov prostredníctvom časti e-Doctor.

NOVÉ


Objednajte si **náhradné diely** priamo cez aplikáciu e-Care, aktualizujte nastavenia vašej inštalácie s **Wifi USB** kľúčom a vyhnite sa akejkoľvek novej chybe pri uvádzaní vášho zariadenia do prevádzky vďaka jednoduchému manuálu.

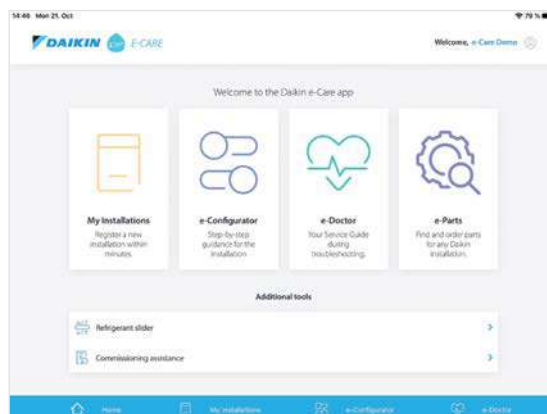

DCS regulácia

Vzdialený monitoring a servisný prístup

Realizačné firmy môžu využiť odborný portál, aktivovať vzdialený monitoring, ktorý im umožní dohliadať na inštalácie niekoľkých parametrov z akéhokoľvek miesta. Ak sa niečo stane, automaticky sa odosiela upozornenie. Zmenou určitých nastavení na diaľku, je možné zmeniť komfort, ušetriť tak peniaze a zároveň poskytnúť lepšiu podporu užívateľom.

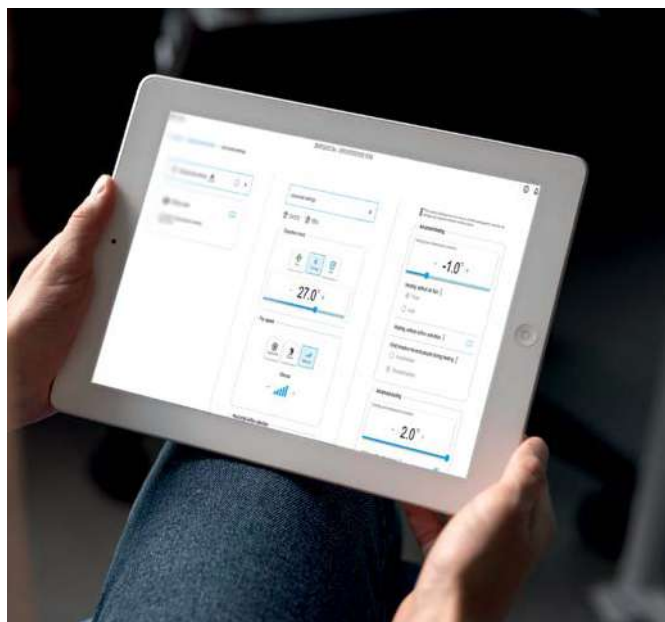

Ako sa tam prihlásiť?


Prostredníctvom E-care aplikácie a Stand By Me portálu.

Čo môžete očakávať?

Vzdialený monitoring a servis Split produktov, samozrejme až po odsúhlasení majiteľa klimatizácie.

- › Ovládajte jednotku a zmeňte nastavenia.
- › Odčítajte teplotu, spotrebu energie a chybové kódy.

	Vlastnosti	DCS lite
Ovládanie	Jednotka on/off	•
	Prevádzkový režim	•
	Nastavenie teploty	•
	Rýchlosť otáčok ventilátora	•
	Econo mode	•
	Ekonomický režim	•
	Časovač	•
	Powerful režim	•
	Komfort	•
	Horizontálne prúdenie vzduchu	•
	Vertikálne prúdenie vzduchu	•
	Kontrola na požiadanie	•
	Prázdninový režim	•
	Vnútorná teplota	•
Info	Vonkajšia teplota	•
	Spotreba energie	•
	Poruchové kódy	•
	Číslo modelu adaptéra	•
	Sériové číslo adaptéru	•

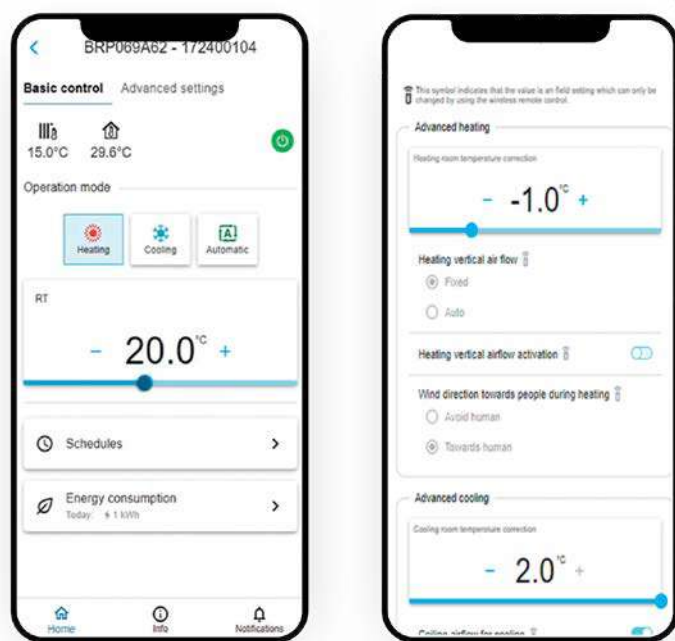



WiFi pripojenie

BLUEEVOLUTION

Aplikácia Onecta dokáže ovládať a monitorovať až 50 klimatizačných jednotiek. Všetky jednotky Bluevolution sú pripojiteľné cez aplikáciu Onecta.

WiFi adaptéry pre aplikáciu Onecta

		Wi-Fi adaptér							
	Vnútrotná jednotka	BRP069B41	BRP069B42	BRP069B45	BRP069C47	BRP069A61	BRP069A62	BRP069C81	BRP069C82
SPLIT	Ururu Sarara (FTXZ-N)		●						
	Stylish (C/FTXA-A/B)	zabudovaná Wi-Fi pripojiteľnosť							
	Daikin Emura (FTXJ-A)	zabudovaná Wi-Fi pripojiteľnosť							
	Perfera (C/FTXM-R)	zabudovaná Wi-Fi pripojiteľnosť							
	Comfora (FTXP-N)	zabudovaná WiFi pripojiteľnosť alebo adaptér na pripojenie spolu s jednotkou							
	Sensira (FTXF-D)			●					
	Sensira (FTXF-E)				●				
	Perfera parapetná jednotka (FVXM-A9)	zabudovaná Wi-Fi pripojiteľnosť							
	Stylish OH4 (FTXTA BB/BW)	zabudovaná Wi-Fi pripojiteľnosť							
	Perfera OH4 (FTXTM-R)	zabudovaná Wi-Fi pripojiteľnosť							
Comfora OH4 (FTXTP-M)	adaptér dodávaný spolu s jednotkou								
SKY AIR	Altherma Hybrid Multi +					●	●		
	Kazetová jednotka s kruh. výfukom (FCAHG-H, FCAG-B)								●
	Plochá kazetová jednotka (FFA-A9)							●	
	FDXM-F9							●	
	FBA-A(9)							●	
	FDA-A							(1)	(2)
	ADEA-A							●	
	FHA-A(9)							●	
	FUA-A							●	
	FAA-B							●	
	FVA-A							●	
	FNA-A9							●	
Cena adaptéra		€	35,-	35,-	46,-	60,-	257,-	168,-	157,-
									129,-

(1) - pre FDA125A

(2) - pre FDA200-250A


Ovládanie

Ovládajte prevádzkový režim, teplotu, čistenie vzduchu, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia



Časovač

Naplánujte nastavenú teplotu, prevádzkový režim a rýchlosť ventilátora

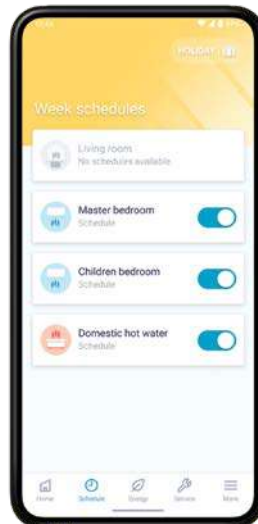


Monitorovanie

Sledujte svoju spotrebu energie, stanovte si rozvrh prázdnin



Identifikácia

Identifikujte miestnosti vášho domu

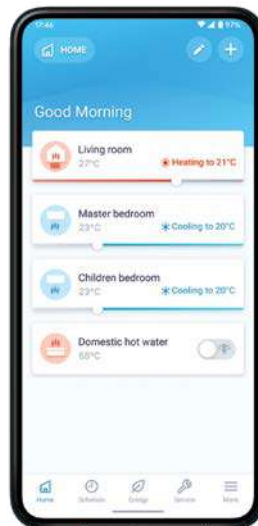


Intuitívne online a hlasové ovládanie

Užívajte si maximálny komfort a ovládajte svoj systém len pomocou vášho hlasu. Cez Amazon Alexa alebo Google Assistant môžete ovládať hlavné funkcie, ako je nastavená teplota, prevádzkový režim, rýchlosť ventilátora a oveľa viac!

Vaše výhody

- › Prístup k rôznym funkciám pre ovládanie vašej vnútornej klímy
- › Nastavujte teplotu, prevádzkový režim, čistenie vzduchu a ventilátor pomocou interaktívneho termostatu
- › Vytvárajte rôzne prevádzkové plány a režimy
- › Sledujte spotrebu energie

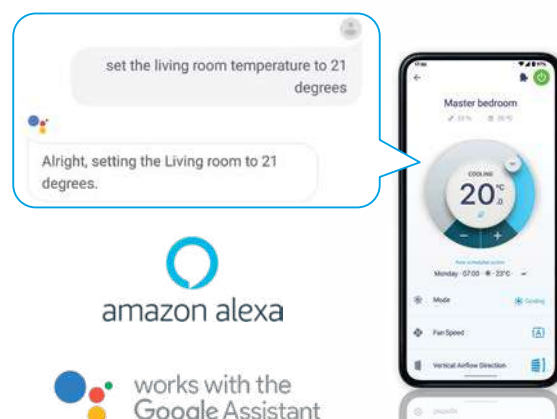

Účinnosť



Ekonomický režim

Úspora energie a nákladov, keď iné spotrebiče vyžadujú veľký výkon treba využiť spotrebu, tento režim spotrebu optimalizuje bez zníženia účinnosti.



Senzor detekcie pohybu

Pohybové senzory monitorujú 2 alebo 3 smery a automaticky budú presmerujú prúd vzduchu do smeru, kde nie je detekovaný žiadny pohyb alebo prepne na vyššiu/nížšiu žiadanú hodnotu na nižšiu spotrebu energie, ak nie je v miestnosti detekovaný pohyb.



Samo-čistiaci filter

Filter sa automaticky čistí, zachováva účinnosť a znižuje požiadavku na údržbu.



Úspora energie počas prevádzky v pohotovostnom režime

V pohotovostnom režime sa spotreba energie zníži približne o 80 %.

Prevádzka



Comfort režim

Zaručuje prevádzku bez prievanu tým, že zabraňuje teplému alebo studenému vzduchu fúkať priamo na ľudí miestnosti.



Powerful režim

Ak je teplota v miestnosti príliš vysoká alebo nízka, môže sa rýchlo zmeniť komfort v miestnosti. Po vypnutí režimu Powerful sa jednotka vráti na prednastavený režim.



Automatické prepínanie chladenia a vykurovania

Pre dosiahnutie nastavenej teploty sa automaticky zvolí ohrev alebo chladenie.



Tichá prevádzka vnútornej jednotky

Prevádzku vnútornej jednotky je možné znížiť o 3dB.



Režim spánku

Automatické upravenie teploty podľa požiadaviek.



Tichá prevádzka vonkajšej jednotky

Prevádzku vonkajšej jednotky možno znížiť o 3dB.



Krbová logika

Pri inštalácii v blízkosti vykurovacieho zariadenia (napr. krb alebo rúra) a nastavená teplota je dosiahnutá, ventilátor beží naďalej aby bola dosiahnutá rovnomerná teplota v celom dome.



Zvýšenie teploty

Nastavená teplota sa dosiahne o 14% rýchlejšie ako pri bežných otáčkach ventilátora.



Naviac prídanie teploty

Sálavé teplo z hornej časti jednotky sa distribuuje po dobu 30 minút pred návratom k predchádzajúcim nastaveniam.



Ohrievanie podlahy

Teplý vzduch je distribuovaný zo spodnej časti jednotky, aby sa vytvoril príjemný komfort pri podlahe v celej miestnosti.

Úprava vzduchu



Flash Streamer*

Flash Streamer pomocou elektrónov spúšťajúcich chemické reakcie s časticami prenášanými vzduchom rozkladá alergény, ako sú peľové a plesňové alergény, a odstraňuje nepríjemné pachy a zabezpečuje lepší a čistejší vzduch.



Titánium apatitový deodorizačný filter

Rozkladá nepríjemné pachy napríklad tabaku a domácich miláčikov.



Strieborný filter pre odstránenie alergénov a čistenie vzduchu

Zachytáva alergény, ako je peľ, aby zabezpečil stály prísun čistého vzduchu.



Vzduchový filter

Odstraňuje zo vzduchu prachové častice a zaisťuje stály prísun čistého vzduchu.

Prúdenie vzduchu



3-D prúdenie vzduchu

Kombinácia vertikálneho a horizontálneho automatického otáčania klapiek na cirkuláciu teplého alebo studeného vzduchu do všetkých rohov akejkoľvek miestnosti.



Inteligentný teplotný senzor

Inteligentný tepelný senzor zisťuje rozloženie aktuálnej teploty v miestnosti a distribuuje vzduch rovnomerne po celej miestnosti a zmení režim prúdenia vzduchu, tak aby nasmeroval teplý alebo studený vzduch do všetkých oblastí.



Coanda efekt

Coanda Efekt optimalizuje prúdenie vzduchu v režime vykurovania. Vďaka špeciálne navrhnutým výfukovým lamelám umožňuje lepšie sústredené prúdenie vzduchu a lepšie rozloženie teploty v celej miestnosti.



Vertikálne automatické otáčanie

Automatický vertikálny pohyb klapiek pre rovnomernú distribúciu vzduchu a teplotu v celej miestnosti.

Kontrola vlhkosti



Ururu - zvlhčovanie

Špeciálne navrhnutý modul vo vonkajšej jednotke bez problémov zvlhčuje čerstvý vzduch privádzaný do miestnosti a tým zvyšuje hladinu vlhkosti vo vzduchu, čím sa eliminuje potreba dodatočného vykurovania hlavne v zime.



Sarara - odvlhčovanie

Jedinečný duálny výmenník tepla vo vnútornej jednotke najskôr ochladzuje vzduch prechádzajúci cez ňu na kondenzáciu a odstránenie vlhkosti zahriatie späť v jednom prechode, čo vedie k odvlhčeniu bez pocitu prievanu, ideálne na leto.



Program sušenia

Znižuje úroveň vlhkosti v miestnosti bez ovplyvnenia teploty.

Ovládanie & Plánovanie



Onecta app

Riadenie prevádzky cez aplikáciu Onecta vrátane hlasového ovládania cez Google Assistant a Amazon Alexa.



Týždenný časovač

Časovač je možné nastaviť tak, aby spustil prevádzku kedykoľvek na dennej alebo týždennej báze.



24-Hodinový časovač

Časovač je možné nastaviť tak, aby spustil chladenie/kúrenie kedykoľvek počas 24 hodín.

Ostatné funkcie



Prevádzka do -25°C

Pre regióny s náročnými zimnými podmienkami je vhodná prevádzka do -25°C.



Multi aplikácie

Dostupné pre Multi systémy.

Prehľad vlastností a funkcií pre Split jednotky

		Štandardná rada							Rada optimalizovaná pre vykurovanie				
		Ururu Sarara	Emura	Stylish	Perfera W	Perfera F	Comfora	Sensira FTXF	FDXM-F9	Stylish	Perfera W	FVXM-A	Comfora
													
Účinnosť		Režim Ekono	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		2-smerový snímač detekcie pohybu				•					•		
		3-smerový snímač detekcie pohybu	•										
		Úspora energie v pohotovostnom režime	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
		Režim opustenia domu							•				
		Nočný režim		•	•	•	•	•		•	•	•	•
		Režim len ventilátor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Samočistiaci filter	•							•*			
Prevádzkový režim		Komfortné prúdenie vzduchu	•	•	•	•		•	•	•	•		•
		Režim zvýšeného výkonu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Automatické prepínanie vykurovanie/chladenie	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
		Tichá prevádzka	•	•	•	•		•					
		Takmer nepočuteľná		•	•	•	•			•	•	•	
		Tichá prevádzka vnútornej jednotky	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
		Komfortný režim pre spánok	•										
		Tichá prevádzka vonkajšej jednotky	•	•	•	•	•			•	•	•	
		Režim vykurovania v spolupráci s krbom								•	•		
		Režim zvýšeného výkonu		•		•	•			•	•	•	
		Režim sálavého vykurovania					•					•	
		Režim ohrevu podlahy					•					•	
	Čistenie vzduchu		Flash Streamer **	•	•	•	•	•			•	•	•
		Titánium apatitový deodorizačný filter	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
		Strieborný filter pre odstránenie alergénov a čistenie vzduchu		•	•	•		•		•	•		
		Vzduchový filter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prúdenie vzduchu		3-D Air flow	•	•	•	•		•		•	•		
		Vertical auto swing	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
		Horizontal auto swing	•	•	•	•		•		•	•		
		Automatické otáčky ventilátora	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
		Rýchlosť prúdenia	6	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5
		Inteligentný snímač teploty		•	•					•			
		Coanda Effect	(len chladenie)	(chladenie a vykurovanie)	(chladenie a vykurovanie)					(chladenie a vykurovanie)			
Regulácia vlhkosti		Ururu - Zvlhčovanie	•										
		Sarara - Odvlhčovanie	•										
		Zvlhčovanie		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ovládanie a časovač		WiFi pripojenie / Onecta	•*	•	•	•	•	•*	•*	•	•	•	•
		Týždenný časovač		•	•	•	•		•	•	•	•	
		24-hodinový časovač	•			•	•	•	•		•	•	•
		Infra ovládač	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Káblový ovládač		•*	•*	•*	•		•*	•*	•*	•	
		Centrálny ovládač	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
		Sada pre multizónovanie							•				
Iné funkcie		Automatický reštart	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Samodiagnostika	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
		Multi Split pripojenie		•	•	•	(2MXM a 3MXM)	(2MXM a 3MXM)		•			
		Rozšírený rozsah vykurovania do -25°C								•	•	•	•

* Dostupné ako voliteľné príslušenstvo

** Flash Streamer technológia nie je určená pre medicínske použitie

Rezidenčný Split systém - Prehľad zariadení

Typ	Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Výkon (kW)		Sezónna účinnosť (podľa EN14825)				Akustický tlak vnút. jednotky (min-max, dBA)		Prevádzkový rozsah (min~max)		Cena						
					Chladenie		Vykurovanie (Stredné pásmo)						Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet				
			Chladenie (Min/Nom/Max)	Vykurovanie (Min/Nom/Max)	Energ. trieda	SEER	Energ. trieda	SCOP/A	Chladenie	Vykurovanie	Chladenie (°CDB)	Vykurovanie (°CDB)	€	€	€				
Nástenné jednotky	Ururu Sarara	FTXZ25N	RXZ25N	0,6/2,5/3,9	0,6/3,6/7,5	A+++	9,54	A+++	5,90	19-38	19-39	-10~43	-20~24	1.116,-	2.101,-	3.217,-			
		FTXZ35N	RXZ35N	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/9,0		9,00		5,73	19-42				1.202,-	2.451,-	3.653,-			
		FTXZ50N	RXZ50N	0,6/5,0/5,8	0,6/6,3/9,4		8,60		5,50	23-47	24-44			1.670,-	3.098,-	4.768,-			
	Emura	FTXJ20AW	RXJ20A	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	A+++	8,75	A+++	5,15	19-39	19-39	-10~50	-20~24	976,-	1.433,-	2.409,-			
		FTXJ20AS	RXJ20A											1.076,-	1.433,-	2.509,-			
		FTXJ20AB	RXJ20A											1.005,-	1.433,-	2.438,-			
		FTXJ25AW	RXJ25A	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7		8,74		A+++	5,15	19-40			19-40	1.012,-	1.509,-	2.521,-		
		FTXJ25AS	RXJ25A												1.100,-	1.509,-	2.609,-		
		FTXJ25AB	RXJ25A												1.042,-	1.509,-	2.551,-		
		FTXJ35AW	RXJ35A	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2	8,73	A+++	5,15	19-41	19-41	1.168,-			1.764,-	2.932,-				
		FTXJ35AS	RXJ35A								1.270,-			1.764,-	3.034,-				
		FTXJ35AB	RXJ35A								1.204,-			1.764,-	2.968,-				
		FTXJ42AW	RXJ42A	1,7/4,2/5,0	1,7/5,4/6,0	A++	7,50	A++	4,60	21-45	21-45			1.384,-	2.116,-	3.500,-			
		FTXJ42AS	RXJ42A											1.498,-	2.116,-	3.614,-			
		FTXJ42AB	RXJ42A											1.427,-	2.116,-	3.543,-			
		FTXJ50AW	RXJ50A	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,5		7,33		A++	4,60	24-46			24-46	1.456,-	2.376,-	3.832,-		
		FTXJ50AS	RXJ50A												1.568,-	2.376,-	3.944,-		
		FTXJ50AB	RXJ50A												1.500,-	2.376,-	3.876,-		
	Nástenné jednotky	Stylish	CTXA15AW	-	Len pre Multi Split aplikácie						21-39	21-39	Len pre Multi Split aplikácie		752,-	-	-		
			CTXA15BB	-											776,-	-	-		
			CTXA15BS	-											837,-	-	-		
			CTXA15BT	-											861,-	-	-		
			FTXA20AW	RXA20A9	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	A+++	8,75	A+++	5,15	19-39	19-39	-10~46	-15~24	848,-	1.364,-	2.212,-		
			FTXA20BB	RXA20A9											874,-	1.364,-	2.238,-		
FTXA20BS			RXA20A9	936,-											1.364,-	2.300,-			
FTXA20BT			RXA20A9	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7	8,74		A+++		5,15	19-40	19-40			1.008,-	1.364,-	2.372,-		
FTXA25AW			RXA25A9												881,-	1.437,-	2.318,-		
FTXA25BB			RXA25A9												905,-	1.437,-	2.342,-		
FTXA25BS			RXA25A9	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2	8,73		A+++		5,15	19-41	19-41			956,-	1.437,-	2.393,-		
FTXA25BT			RXA25A9												1.036,-	1.437,-	2.473,-		
FTXA35AW			RXA35A9												1.016,-	1.680,-	2.696,-		
FTXA35BB			RXA35A9	1,7/4,2/5,0	1,7/5,4/6,0	A++	7,50	A++	4,60	21-45	21-45	1.047,-			1.680,-	2.727,-			
FTXA35BS			RXA35A9									1.104,-			1.680,-	2.784,-			
FTXA35BT			RXA35A9									1.197,-			1.680,-	2.877,-			
FTXA42AW			RXA42B9	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,5		7,33		A++	4,60	24-46	24-46			1.204,-	1.973,-	3.177,-		
FTXA42BB			RXA42B9												1.241,-	1.973,-	3.214,-		
FTXA42BS			RXA42B9												1.302,-	1.973,-	3.275,-		
FTXA42BT			RXA42B9	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,5		7,33		A++	4,60	24-46	24-46			1.361,-	1.973,-	3.334,-		
FTXA50AW			RXA50B9												1.266,-	2.263,-	3.529,-		
FTXA50BB			RXA50B9												1.304,-	2.263,-	3.567,-		
FTXA50BS			RXA50B9	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,5	7,33	A++	4,60	24-46	24-46	1.363,-	2.263,-			3.626,-				
FTXA50BT			RXA50B9								1.438,-	2.263,-			3.701,-				
Parapetné	Perfera F	CTXM15R	-	Len pre Multi Split aplikácie						19-41	20-39	Len pre Multi Split aplikácie		573,-	-	-			
		FTXM20R	RXM20R9											1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	A+++	8,65	A+++	5,10
		FTXM25R	RXM25R9	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7	657,-	1.127,-	1.784,-											
		FTXM35R	RXM35R9	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2	A++	7,85	A++	4,71	27-44	31-43	778,-	1.320,-	2.098,-					
		FTXM42R	RXM42R	1,7/4,2/5,0	1,7/5,4/6,0							931,-	1.581,-	2.512,-					
		FTXM50R	RXM50R	1,7/5,0/6,0	1,7/5,8/7,7							1.127,-	1.580,-	2.707,-					
		FTXM60R	RXM60R	1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,0	6,90	A+	4,30	30-46	33-45	1.403,-	1.817,-	3.220,-						
		FTXM71R	RXM71R	2,3/7,1/8,5	2,3/8,2/1,2	6,20	A+	4,10	32-47	34-46	1.614,-	2.087,-	3.701,-						
		FTXP20N	RXP20N	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	A++	7,20	A++	4,65	19-39	21-39	-10~46	-15~24	374,-	727,-	1.101,-			
		FTXP25N	RXP25N	1,3/2,5/3,0	1,3/3,0/4,0									4,61	19-40	21-40	389,-	754,-	1.143,-
		FTXP35N	RXP35N	1,3/3,5/4,0	1,3/4,0/4,8									4,64	20-43	21-40	432,-	840,-	1.272,-
		FTXP50N	RXP50N	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,7									7,30	27-43	30-42	574,-	1.118,-	1.692,-
		FTXP60N	RXP60N	1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,0									6,82	A+	4,10	30-45	32-44	691,-
		FTXP71N	RXP71N	2,3/7,1/7,3	2,3/8,2/9,0	6,20		4,01	32-46	33-45	828,-	1.608,-	2.436,-						
		Sensira	FTXF20E	RXF20E	1,3/2,0/2,4	1,3/2,4/3,3	A++	6,22	A+	4,20	20-39	21-39	-10~46	-15~24	277,-	566,-	843,-		
FTXF25E	RXF25E		1,3/2,5/2,8	1,3/2,8/3,7	20-40	21-40					293,-	598,-			891,-				
FTXF35E	RXF35E		1,3/3,3/3,8	1,3/3,5/4,4	20-43	21-40					311,-	634,-			945,-				
FTXF42E	RXF42E		1,4/4,2/4,3	1,4/4,6/5,0	4,06	22-45				22-44	374,-	761,-			1.135,-				
FTXF50D	RXF50D		1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,7		31-43				30-42	496,-	994,-			1.490,-				
FTXF60D	RXF60D		1,7/6,0/7,0	1,7/6,4/8,0	A	6,15	A	3,81	33-45	32-44	576,-	1.151,-			1.727,-				
FTXF71D	RXF71D		2,3/7,1/7,3	2,3/8,2/9,0					34-46	33-45	692,-	1.380,-			2.072,-				
Parapetné	Perfera F	CVXM20A9	-	Len pre Multi Split aplikácie						22-38	21-38	Len pre Multi Split aplikácie		951,-	-	-			
		FVXM25A9	RXM25R9											1,3/2,4/3,5	1,3/3,4/4,7	A+++	8,55	A++	2,30
		FVXM35A9	RXM35R9	1,4/3,4/4,0	1,4/4,5/5,8	A++	8,11	A+	2,80	20-39	19-39	1.224,-	1.320,-	2.544,-					
		FVXM50A9	RXM50R	1,4/5,0/5,8	1,4/5,8/8,1					7,30	A+	4,10	27-44	29-46	1.463,-	1.580,-	3.043,-		

Rezidenčný Split systém - Prehľad zariadení optimalizovaných pre vykurovanie

Vnútorná jednotka Vonkajšia jednotka			Výkon (kW)		Sezónna účinnosť (podľa EN14825)				Akustický tlak vnút. jednotky (min-max, dBA)		Prevádzkový rozsah (min~max)		Cena		
					Chladenie		Vykurovanie (Stredné pásmo)						Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet
			Chladenie (Min/Nom/Max)	Vykurovanie (Min/Nom/Max)	Energ. trieda	SEER	Energ. trieda	SCOP/A	Chladenie	Vykurovanie	Chladenie (°CDB)	Vykurovanie (°CDB)	€	€	€
Stylis	FTXTA30BW	RXTA30B	0,7/3,0/4,5	0,8/3,2/6,9	A++	7,63	A+++	5,10	20-43	19-41	-10~46	-25~-24	848,-	1.661,-	2.509,-
	FTXTA30BB	RXTA30B	0,7/3,0/4,5	0,8/3,2/6,9		7,63		5,10	20-43	19-41	-10~46	-25~-24	848,-	1.661,-	2.509,-
Perfera W	FTXTM30R	RXTM30R	0,7/3,0/4,5	0,8/3,2/6,7	A++	7,60	A+++	5,12	21-45	19-45	-10~46	-25~-24	772,-	1.541,-	2.313,-
	FTXTM40R	RXTM40R	0,9/4,0/5,1	1,2/4,0/7,2		7,70		5,30	20-46	19-46	-10~46	-25~-24	848,-	1.719,-	2.567,-
Perfera F	FVXM25A	RXTP25R	1,4/2,5/4,2	1,2/3,2/5,7	A++	6,50	A++	4,70	20-38	19-38	-10~46	-25~-24	1.077,-	1.410,-	2.487,-
	FVXM35A	RXTP35R	1,4/3,5/4,3	1,2/4,0/6,2		6,10		4,60	20-39	19-39	-10~46	-25~-24	1.224,-	1.541,-	2.765,-
Comfora	FTXTP25M	RXTP25R	0,8/2,5/4,0	1,2/3,2/6,2	A++	7,10	A++	4,93	21-43	21-43	-10~46	-25~-24	643,-	1.410,-	2.053,-
	FTXTP35M	RXTP35R	0,8/3,5/4,4	1,2/4,0/6,7		7,20		4,81	21-43	21-43	-10~46	-25~-24	772,-	1.541,-	2.313,-

Ururu Sarara FTXZ

Nástenná jednotka

Technologické majstrovské dielo s 3D prúdením, čističkou vzduchu, odvlhčovaním, zvlhčovaním bez pripojenia na rozvod vody, s vetraním čerstvým vzduchom a automatickým čistením filtra.



Cena	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	3.217,-	3.653,-	4.768,-
Cena za vnútornú jednotku	€	1.116,-	1.202,-	1.670,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	2.101,-	2.451,-	3.098,-

Údaje o účinnosti	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Prikon	Chladenie Min./Nom./Max. kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Vykurovanie Min./Nom./Max. kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Chladenie	Energetická trieda		A+++	
	Výkon Pdesign kW	2,50	3,50	5,00
	SEER	9,54	9,00	8,60
	Ročná spotreba energie kWh/a	92	136	203
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda		A+++	
	Výkon Pdesign kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A	5,90	5,73	5,50
	Ročná spotreba energie kWh/a	831	1.100	1.427
Nominálna účinnosť	EER	6,10	5,30	4,55
	COP	5,80	5,00	4,47
	Ročná spotreba energie kWh	205	330	550
	Energ. trieda Chladenie/Vykurovanie		A/A	

Vnútorná jednotka	FTXZ	25N	35N	50N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm		295x798x372	
Hmotnosť	kg		15	
Filter vzduchu	Typ		Automatický samočistiaci filter	
Prietok vzduchu	Chladenie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m³/min	4,0/5,3/10,7	4,0/5,6/12,1	4,6/6,6/15,0
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m³/min	4,8/6,7/11,7	4,8/6,9/13,3	5,9/7,7/14,4
Akustický výkon	Chladenie dBA	54	57	60
	Vykurovanie dBA	56	57	59
Hladina akustického tlaku	Chladenie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44

Vonkajšia jednotka	RXZ	25N	35N	50N
Rozmery	Jednotka Výška x Šírka x Hĺbka mm		693x795x300	
Hmotnosť	Jednotka kg		50	
Akustický výkon	Chladenie dBA	59	61	63
	Vykurovanie dBA	59	61	64
Hladina akustického tlaku	Chladenie Vysoké ot. dBA	46	48	49
	Vykurovanie Vysoké ot. dBA	46	48	50
Prevádzkový rozsah	Chladenie Vonk.tepl. Min.-Max. °CDB		-10~43	
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.-Max. °CDB		-20~24	
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv kg / TCO ₂ Eq		R-32/675/1,34/0,9	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn mm		6,35/9,50	
	Dĺžka Vonk.-Vnút. Max. m		10	
	Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max. m		8	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V		1~/50/220-240	
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A		16	

Obsahuje fluórované sklenikové plyny. | Prevádzkový rozsah nájdete na samostatnom výkrese. | Elektrické údaje nájdete na samostatnom výkrese. | Nominálne chladiace výkony sú založené na: vnútornej teplote: 27°CDB/19°CWB, vonkajšia teplota 35°CDB, ekvivalentné potrubie chladiva: 5 m, rozdiel hladín: 0 m. | Nominálne vykurovacie výkony sú založené na: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubie chladiva: 5 m, výškový rozdiel: 0 m. | EER/COP podľa Eurovent 2012, len na použitie mimo EÚ. | MFA - používa sa na výber ističa obvodu zemného spojenia. Podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete na elektrickom výkrese.

Príslušenstvo pre jednotky Ururu Sarara

Názov	Popis	Cena €
ARC477A1	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B42	Wi-Fi radiaci adaptér	35,-
99A0502	Pachový filter (s rámikom) 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky) - len ako náhradný diel	na požiadanie

*A.E.C. - Ročná spotreba energie.

Nominálne EER - Pomer energetickej účinnosti pre chladenie pri 35°CDB vonk. teplote, 27°CDB vnút. teplota a nominálnom výkone.

Nominálne COP - Koeficient výkonu pre vykurovanie pri 7°CDB vonk. teplote, 20°CDB vnút. teplota a nominálnom výkone.

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ

MFA - používa sa pre navrhnutie ističa prípadne prúdového chrániča. Pre viac informácií ku každej kombinácii pozrite elektrickú schému.

Daikin Emura FTXJ

Nástenná jednotka

Vynikajúci nový dizajn, prvotriedna energetická účinnosť a komfort.



DCS
pripravené



Cena	FTXJ/RXJ	20* + 20A	25* + 25A	35* + 35A	42* + 42A	50* + 50A
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXJ-AW	€	2.409,-	2.521,-	2.932,-	3.500,-	3.832,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXJ-AS	€	2.509,-	2.609,-	3.034,-	3.614,-	3.944,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXJ-AB	€	2.438,-	2.551,-	2.968,-	3.543,-	3.876,-
Cena za vnútornú jednotku (FTXJ-AW)	€	976,-	1.012,-	1.168,-	1.384,-	1.456,-
Cena za vnútornú jednotku (FTXJ-AS)	€	1.076,-	1.100,-	1.270,-	1.498,-	1.568,-
Cena za vnútornú jednotku (FTXJ-AB)	€	1.005,-	1.042,-	1.204,-	1.427,-	1.500,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.433,-	1.509,-	1.764,-	2.116,-	2.376,-

Údaje o účinnosti	FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,8/6,5
Prikon	Chladienie	Nom.	kW	0,43	0,56	0,78
	Vykurovanie	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99
Chladienie	Energetická trieda			A+++		A++
	Výkon	Pdesign	kW	2,0	2,5	3,4
	SEER			8,75	8,74	7,5
	Ročná spotreba energie	kWh/a		80	100	136
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda			A+++		A++
	Výkon	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50
	SCOP				5,15	4,6
	Ročná spotreba energie	kWh/a		652	666	680
Nominálna účinnosť	EER			4,7	4,46	4,37
	COP			5,0	4,04	4,02
	Ročná spotreba energie			213	280	389
	Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie			A/A	

Vnútorná jednotka	FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	305x900x212			
Hmotnosť		kg	12			
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný			
Prietok vzduchu	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vysoké ot.	m ³ /min	4,6/6,0/8,4/11,0	4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vysoké ot.	m ³ /min	4,6/6,4/8,7/11,1	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7
Akustický výkon	Chladienie		dBA	57	60	60
	Vykurovanie		dBA	-	-	-
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vysoké ot.	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vysoké ot.	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41
Ovládač	Infra-červený ovládač			ARC488A1W/S/K		

Vonkajšia jednotka			RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	552x840x350			734x954x408	
Hmotnosť			kg	33			49	
Akustický výkon	Chladienie	Nom. ot.	dBA	59		61	62	
	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA	59		61	62	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom. ot.	dBA	46		49	48	
	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA	47		49	48	49
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~50				
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-20~24				
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv		kg/TCO ₂ eq	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn		mm	6,35/9,50			6,35/12,7	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	20			30	
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)				
	Prevýšenie		Vnút.-Vonk. Max.	m	15			20
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50 /220-240				
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	10	13			

Obsahuje fluórované skleníkové plyny.

* +2 dBA pre MultiSplit kombinácie. Všetky tech. informácie sú predbežné

Príslušenstvo pre jednotku Emura

Názov	Popis	Cena €
EKR521	Prepojovací kábel (vyžadované pre prepojenie na port S21)	16,-
ARC488A1W/S/K	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRC073	Káblové diaľkové ovládanie (vyžaduje sa kábel BRCW901 Skontrolujte tabuľku príslušenstva.)	222,-

Stylish FTXA

Nástenná jednotka

Elegantná zvonku, inteligentná vo vnútri.



DCS
pripravené

(1)



Cena	C/FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A9	25* + 25A9	35* + 35A9	42* + 42B	50* + 50B
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-AW	€	-	2.212,-	2.318,-	2.696,-	3.177,-	3.529,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-BS	€	-	2.300,-	2.393,-	2.784,-	3.275,-	3.626,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-BT	€	-	2.372,-	2.473,-	2.877,-	3.334,-	3.701,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-BB	€	-	2.238,-	2.342,-	2.727,-	3.214,-	3.567,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-AW)	€	752,-	848,-	881,-	1.016,-	1.204,-	1.266,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BS)	€	837,-	936,-	956,-	1.104,-	1.302,-	1.363,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BT)	€	861,-	1.008,-	1.036,-	1.197,-	1.361,-	1.438,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BB)	€	776,-	874,-	905,-	1.047,-	1.241,-	1.304,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	1.364,-	1.437,-	1.680,-	1.973,-	2.263,-

Údaje o účinnosti	C/FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B9	50AW/BS/BT/BB + 50B9
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Prikon	Chladienie	Min./Nom./Max.	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-
Chladienie	Energetická trieda			A+++			A++
	Výkon	Pdesign	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Ročná spotreba energie	kWh/a	80	100	136	196	239
Vykurovanie	Energetická trieda			A+++			A++
(Stredné pásmo)	Výkon	Pdesign	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A			5,15			4,60
	Ročná spotreba energie	kWh/a	653	666	680	1.150	1.217
Nominálna účinnosť	EER		4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP			5,00	4,04	4,12	4,00
	Ročná spotreba energie	kWh		-		526	679
	Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie			A/A		

Vnútorná jednotka			C/FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	295x798x189					
Hmotnosť			kg	11,5					
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný					
Prietok vzduchu	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	m³/min	4,6/6,1/8/11,0		4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	m³/min	4,5/6,4/8,7/10,9		4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1
Akustický výkon	Chladienie		dBA	57			60		
Hladina	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
akustického tlaku	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
Vonkajšia jednotka			RXA	20A9		25A9	35A9	42B9	50B9
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x840x350				734x870x373	
Hmotnosť			kg	32				50	
Akustický výkon	Chladienie		dBA	59			61	62	
	Vykurovanie		dBA	59			61	62	
Hladina	Chladienie	Nom. ot.	dBA	46			49	48	
akustického tlaku	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA	47			49	48	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~-46					
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-15~-24					
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv	kg/TCO ₂ eq		R-32/675,0/0,76/0,52				R-32/675,1/1,10/0,75	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn		mm	6,35/9,5				6,35/9,5*	6,35/12,7
	Dĺžka	Vonk.-Vnút. Max.	m	20				30	
	potrubia								
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)					
	Prevýšenie	Vnút.-Vonk. Max.	m	15				20	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240					
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	10		13			

Obsahuje fluórovane sklenkové plyny. | Prevádzkový rozsah nájdete na samostatnom výkrese. | Elektrické údaje nájdete na samostatnom výkrese. | Nominálne chladiace výkony sú založené na: vnútornej teplote: 27°CDB/19°CWB, vonkajšia teplota 35°CDB, ekvivalentné potrubie chladiva: 5 m, rozdiel hladín: 0 m. | Nominálne vykurovacie výkony sú založené na: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubie chladiva: 5 m, výškový rozdiel: 0 m. | EER/COP podľa Eurovent 2012, len na použitie mimo EÚ. | MFA - používa sa na výber ističa obvodu zemného spojenia. Podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete na elektrickom výkrese.

Príslušenstvo pre jednotky Stylish


Názov	Popis	Cena €
EKRS21	Prepojovací kábel (vyžadované pre prepojenie na port S21)	16,-
ARC466A58	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRC073	Káblové diaľkové ovládanie (vyžaduje sa kábel BRCW901 Skontrolujte tabuľku príslušenstva.)	222,-
KAF970A46	Náhradný Titárium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámkov), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
KAF057A41	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámkom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
*ASYCPIR	Redukcia - je potrebná iba pre kombináciu FTXA42AW/BB/BS + RXA42B9, musí byť objednaná samostatne	24,-

(1) Ohrev a DSC regulácia bude dostupná od Septembra 2023. (2) FTXA-BT (farba Blackwood) bude do konca roka 2023 zrušená.

Perfera W FTXM

Nástenná jednotka

Atraktívny nástenný dizajn pre perfektnú kvalitu vnútorného vzduchu.

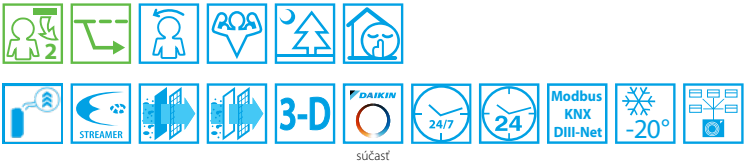

Cena	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€		1.638,-	1.784,-	2.098,-	2.512,-	2.707,-	3.220,-	3.701,-
Cena za vnútornú jednotku	€	573,-	603,-	657,-	778,-	931,-	1.127,-	1.403,-	1.614,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€		1.035,-	1.127,-	1.320,-	1.581,-	1.580,-	1.817,-	2.087,-

Údaje o účinnosti	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Príkon	Chladienie	Nom.	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Vykurovanie	Nom.	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Chladienie	Energetická trieda		A+++			A++			
	Výkon	Pdesign	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER		8,65			7,85	7,41	6,90	6,20
	Ročná spotreba energie	kWh/a	81	101	137	187	236	304	401
Vykurovanie	Energetická trieda		A+++			A++		A+	
(Stredné pásmo)	Výkon	Pdesign	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A		5,10			4,71		4,30	4,10
	Ročná spotreba energie	kWh/a	631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117
Nominálna účinnosť	EER		4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03
	COP		5,00			4,12	4,00	3,61	3,19
	Ročná spotreba energie	kWh	219	278	402	485	679	885	1.172
	Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie	A/A						B/D

Vnútorná jednotka		FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	295x778x272						299x998x292		
Hmotnosť		kg	10,0						14,5		
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný								
Prietok vzduchu	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	m³/min	4,3/5,7/7,5/10,5	4,1/5,7/7,6/10,5	4,2/6,0/7,8/11,3	4,3/6,5/9,0/11,9	8,3/11,4/14/15,8	9,1/11,8/14/16,7	10,0/12,2/15/16,9	
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	m³/min	5,1/6,2/8,2/9,3	4,9/6,3/8,0/9,8	4,9/6,5/8,5/9,8	4,9/6,5/9,7/12,4	10,5/12,0/14,2/15,8	11,1/12,4/15,2/16,5	11,6/12,7/15,8/17,7	
Akustický výkon	Chladienie		dBA	57		58	60	58		60	
	Vykurovanie		dBA		54		60	58	59	61	
Hladina	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	dBA	19/25/33/41		19/29/33/45	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47	
akustického tlaku	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	dBA	20/26/34/39		20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46

Vonkajšia jednotka			RXM	Len pre Multi Split kombináciu	20R9	25R9	35R9	42R	50R	60R	71R	
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm		552x840x350			734x954x401				
Hmotnosť			kg		32			49		55		
Akustický výkon	Chladienie		dBA		60		61	-				
	Vykurovanie		dBA		60		61	-				
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom. ot.	dBA		46		49	48		47		
	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA		47		49	48	49	48		
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB		-10~50°C						-10~46°C	
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB		-20~24°C						-15~24°C	
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv	kg /TCO ₂ Eq			R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/0,110/0,750	R-32/675/0,115/0,780			
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn		mm		6,35/9,50				6/12,7	6/15,9		
	Dĺžka	Vonk.-Vnút. Max.	m		20				30			
	potrubia	Systém	Predplnené		10							
	Doplnenie chladiva		kg/m		0,02 (pre potrubie nad 10m)							
	Prevýšenie	Vnút.-Vonk. Max.	m		15				20			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240								
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	10	13				16	20		

Obsahuje fluórované sklenkové plyny. | Prevádzkový rozsah nájdete na samostatnom výkrese. | Elektrické údaje nájdete na samostatnom výkrese. | Nominálne chladiace výkony sú založené na: vnútornej teplote: 27°CDB/19°CWB, vonkajšia teplota 35°CDB, ekvivalentné potrubie chladiva: 5 m, rozdiel hladín: 0 m. | Nominálne vykurovacie výkony sú založené na: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubie chladiva: 5 m, výškový rozdiel: 0 m. | EER/COP podľa Eurovent 2012, len na použitie mimo EÚ. | MFA - používa sa na výber ističa obvodu zemného spojenia. Podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete na elektrickom výkrese.

Príslušenstvo pre jednotky Perfera FTXM-R

Názov	Popis	Cena €
EKR521	Prepojovací káblík (vyžadované pre prepojenie na port S21)	16,-
ARC466A67	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRC073	Káblové diaľkové ovládanie (vyžaduje sa kábel BRCW901 Skontrolujte tabuľku príslušenstva.)	222,-
KAF970A46	Náhradný Titárium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
KAF057A41	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámičkom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Perfera F FVXM

Parapetná jednotka

Dizajnová parapetná jednotka pre optimálny vykurovací komfort vďaka jedinečným vykurovacím funkciám.



súčasť



Ceny	C/FVXM + RXM	CVXM20A9	25A9 + 25R9	35A9 + 35R9	50A9 + 50R
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	-	2.204,-	2.544,-	3.043,-
Cena za vnútornú jednotku	€	951,-	1.077,-	1.224,-	1.463,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	1.127,-	1.320,-	1.580,-

Údaje o účinnosti	C/FVXM + RXM	CVXM20A9	25A9 + 25R9	35A9 + 35R9	50A9 + 50R
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW		1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1
Prikon	Chladienie Nom. kW		0,54	0,85	1,31
	Vykurovanie Nom. kW		0,75	1,15	1,52
Chladienie	Energetická trieda		A+++	A++	
	Výkon Pdesign kW		2,40	3,40	5,00
	SEER		8,55	8,11	7,30
	Ročná spotreba energie kWh/a		98	147	240
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda		A++		A+
	Výkon Pdesign kW		2,30	2,80	4,10
	SCOP/A		4,65	4,63	4,31
	Ročná spotreba energie kWh/a		693	847	1,330
Nominálna účinnosť	EER		4,47	4,01	3,81
	COP		4,55	3,90	3,81
	Ročná spotreba energie kWh		268	424	656
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie			A/A	

Vnútorná jednotka	C/FVXM	CVXM20A9	25A9	35A9	50A9
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm		600x750x238		
Hmotnosť	kg		17		
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný		
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. m³/min	4,1/4,9/7/8,7		4,1/4,9/7/9,2	5,4/6,6/9/11,6
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. m³/min	4,1/5,6/7,2/9,2		4,1/5,6/7,2/9,8	5,9/8,4/10,0/12,8
Akustický výkon	Chladienie dBA	52		53	61
	Vykurovanie dBA	52		53	62
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. dBA	22/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. dBA	21/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46

Vonkajšia jednotka	RXM	25R9	35R9	50R
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	552x840x350		
Hmotnosť	kg	32		
Akustický výkon	Chladienie dBA	60	61	62
	Vykurovanie dBA	60	61	62
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom. ot. dBA	46	49	48
	Vykurovanie Nom. ot. dBA	47	49	48
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.-Max. °CDB	-10~-46		
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.-Max. °CDB	-15~-24		
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv kg/TCO ₂ Eq	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675/0,115/0,780
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn mm	6,35/9,50		6,35/12,7
	Dĺžka Vonk.-Vnút. Max. m	20		30
	potrubia Predplnené m	10		
	Doplnenie chladiva kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)		
	Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max. m	15		20
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V	1~/50/220-240		
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A	13		16

Obsahuje fluórovane sklenkové plyny. | Prevádzkový rozsah nájdete na samostatnom výkrese. | Elektrické údaje nájdete na samostatnom výkrese. | Nominálne chladiace výkony sú založené na: vnútornej teplote: 27°CDB/19°CWB, vonkajšia teplota 35°CDB, ekvivalentné potrubie chladiva: 5 m, rozdiel hladín: 0 m. | Nominálne vykurovacie výkony sú založené na: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubie chladiva: 5 m, výškový rozdiel: 0 m. | EER/COP podľa Eurovent 2012, len na použitie mimo EÚ. | MFA - používa sa na výber ističa obvodu zemného spojenia. Podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete na elektrickom výkrese.

FVXM-A9 je kompatibilná s jednotkami 2MXM-A a 2/3/4/5MXM-A9

Príslušenstvo pre jednotku Perfera FVXM-A9

Názov	Popis	Cena €
EKR521	Prepojovací kábel (vyžadované pre prepojenie na port S21)	16,-
ARC466A66	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRC073	Kábelové diaľkové ovládanie (vyžaduje sa kábel BRCW901 Skontrolujte tabuľku príslušenstva.)	222,-
KAF970A46	Náhradný Titánum-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičky), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	62,-

Comfora FTXP

Nástenná jednotka

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort.



Cena	FTXP + RXP	20N + 20N	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	60N + 60N	71N + 71N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	1.101,-	1.143,-	1.272,-	1.692,-	2.032,-	2.436,-
Cena za vnútornú jednotku	€	374,-	389,-	432,-	574,-	691,-	828,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	727,-	754,-	840,-	1.118,-	1.341,-	1.608,-

Údaje o účinnosti	FTXP + RXP	20N + 20N	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	60N + 60N	71N + 71N
Chladiaci výkon Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Prikon Chladenie Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,39/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
Vykurovanie Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31
Chladenie Energetická trieda				A++			
Výkon Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
SEER			7,20		7,30	6,82	6,20
Ročná spotreba energie	kWh/a	103	126	186	240	308	401
Vykurovanie (Stredné pásmo) Energetická trieda			A++			A+	
Výkon Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
Ročná spotreba energie	kWh/a	662	728	845	1.463	1.638	2.166
Nominálna účinnosť EER		4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64
COP		4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19
Ročná spotreba energie	kWh	249	326	505	693	912	1.345
Energ. trieda Chladenie/Vykurovanie			A/A			-/-	

Vnútorná jednotka		FTXP	20N	25N	35N	50N	60N	71N						
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm			286x770x225			295x990x263					
Hmotnosť			kg			8,50			9,00		13,50			
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný												
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	m³/min		4,2/5,6/7,4/9,5	4,2/5,8/7,7/9,7	4,5/6,3/8,3/11,5	8,3/11,5/14,0/16,3	9,2/11,8/14,4/16,8	10,1/11,8/14,4/16,8				
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	m³/min		5,2/6,2/8,1/10,4	5,2/6,4/8,1/10,4	5,3/7,0/9,0/11,5	10,4/11,8/14,4/17,3	11,0/12,4/15,3/17,9					
Akustický výkon	Chladenie		dBA		55		58		59		60		62	
	Vykurovanie		dBA		55		58		61		62			
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	dBA		19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46				
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	dBA		21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/36/36/41	32/35/40/44	33/36/41/45				

Vonkajšia jednotka		RXP	20N	25N	35N	50N	60N	71N
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	556 x 740 x 343			734x870x373	
Hmotnosť			kg	26		28	46	50
Akustický výkon	Chladenie	dBA	60		62	61	63	66
	Hladina	Chladenie Nom.ot.	dBA	46		48	47	49
	akustického tlaku	Vykurovanie Nom.ot.	dBA	47		48	49	52
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~46				
		Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-15~24				
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv	kg/TCO ₂ Eq	R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,70/0,48	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn	mm	6,4/9,5			6,35/12,7		
	Dĺžka	Vonk.-Vnút. Max.	m	20			30	
	potrubia							
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)					
	Prevýšenie	Vnút.-Vonk. Max.	m	12			20	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240					
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	16			20		

Obsahuje fluórovane sklenkové plyny. | Prevádzkový rozsah nájdete na samostatnom výkrese. | Elektrické údaje nájdete na samostatnom výkrese. | Nominálne chladiace výkony sú založené na: vnútornej teplote: 27°CDB/19°CWB, vonkajšia teplota 35°CDB, ekvivalentné potrubie chladiva: 5 m, rozdiel hladín: 0 m. | Nominálne vykurovací výkony sú založené na: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubie chladiva: 5 m, výškový rozdiel: 0 m. | EER/COP podľa Eurovent 2012, len na použitie mimo EÚ. | MFA - používa sa na výber ističa obvodu zemného spojenia. Podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete na elektrickom výkrese.

(1) Integrované pre 20-25-35 veľkosti. Zahnuté s vnútornou jednotkou pre veľkosti 50-60-71; (2) 20, 25, 35


Príslušenstvo pre jednotky Comfora

Názov	Popis	Cena €
ARC480A53	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRC073	Káblové diaľkové ovládanie (vyžaduje sa kábel BRCW901 Skontrolujte tabuľku príslušenstva.)	222,-
KAF970A46	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámkou), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
KAF057A41	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámkou), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Sensira FTXF

Nástenná jednotka

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort.



Cena	FTXF + RXF	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	42E + 42E	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€ 843,-	891,-	945,-	1.135,-	1.490,-	1.727,-	2.072,-	2.072,-
Cena za vnútornú jednotku	€ 277,-	293,-	311,-	374,-	496,-	576,-	692,-	692,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€ 566,-	598,-	634,-	761,-	994,-	1.151,-	1.380,-	1.380,-

Údaje o účinnosti	FTXF + RXF	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	42E + 42E	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Chladiaci výkon Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Prikon Chladenie Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-
Vykurovanie Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,21/-
Chladenie Energetická trieda					A++			A
Výkon Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
SEER			6,50			6,21	6,15	5,15
Ročná spotreba energie	kWh/a	108	135	188	226	282	342	483
Vykurovanie Energetická trieda					A+			A
Výkon Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
SCOP/A			4,20		4,30	4,06		3,81
Ročná spotreba energie	kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.654	2.275

Vnútorná jednotka	FTXF	20E	25E	35E	42E	50D	60D	71D
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225				295x990x263		
Hmotnosť	kg	8,00		8,50	9,00		13,50	
Filter vzduchu Typ		Vymeniteľný / čistiteľný						
Prietok vzduchu Chladenie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	m³/min	4,3/6,0/8/9,8	4,3/6,2/8/10,0	4,4/6,4/8/11,5	4,9/6,9/9/12,6	10,5/11,9/14,4/16,8	10,7/12,2/14,8/17,3	
Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	m³/min	5,3/6,2/8,3/10,4	5,3/6,4/8,4/10,4	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	10,7/12,2/14,8/17,3	11,3/12,8/15,8/17,9	
Akustický výkon Chladenie	dBA	53,0	54,0		59,0	59	60	62
Vykurovanie	dBA	55,0	56,0	59,0	61	62		
Hladina akustického tlaku Chladenie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45

Vonkajšia jednotka	RXF	20E	25E	35E	42E	50D	60D	71D
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka	mm	555 x 675 x 284				734x870x373		
Hmotnosť	kg	24,0		28,0	46,0	50,0		
Akustický výkon Chladenie								
Hladina akustického tlaku Chladenie Nom./Vysoké ot.	dBA	-46		-48	47/-	49/-	52/-	
Vykurovanie Nom./Vysoké ot.	dBA	-47		-48	49/-	52/-		
Prevádzkový rozsah Chladenie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10 ~48						
Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15 ~18						
Chladivo Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv	kg / TCO ₂ Eq	R-32/675/0,45/0,30	R-32/675/0,55/0,37	R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78		
Pripojenie potrubia Dĺžka Vonk.-Vnút. Max.	m	20				30		
Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max.	m	12				20		
Napájanie Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50 /220-240						
Prúd Maximálne istenie (MFA)	A	16				20		

Obsahuje fluórovane sklenkové plyny. | Prevádzkový rozsah nájdete na samostatnom výkrese. | Elektrické údaje nájdete na samostatnom výkrese. | Nominálne chladiace výkony sú založené na: vnútornej teplote: 27°CDB/19°CWB, vonkajšia teplota 35°CDB, ekvivalentné potrubie chladiva: 5 m, rozdiel hladín: 0 m. | Nominálne vykurovacie výkony sú založené na: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubie chladiva: 5 m, výškový rozdiel: 0 m. | EER/COP podľa Eurovent 2012, len na použitie mimo EÚ. | MFA - používa sa na výber ističa obvodu zemného spojenia. Podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete na elektrickom výkrese.

Príslušenstvo pre jednotky Sensira FTXF-D

Názov	Popis	Cena €
ARC470A1	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRC073	Káblové diaľkové ovládanie (vyžaduje sa kábel BRCW901 Skontrolujte tabuľku príslušenstva.)	222,-
BRP069C47	WiFi adaptér pre FTXF-E	60,-
BRP069B45	Wi-Fi adaptér pre FTXF-D	46,-



Optimalizované pre vykurovanie

Navrhnuté pre bývanie: riešenie pre aj tie najchladnejšie regióny

- › Široký rozsah pripojiteľných vnútorných jednotiek (nástenne aj parapetné) s garantovaným vykurovacím výkonom až do -25°C vonkajšej teploty
- › Jedinečná technológia voľne visiaceho výmenníka, ktorý vylepšuje odmrázovací cyklus, čo vedie k zníženiu prevádzkových nákladov a zabraňuje nárastu námrazy na výmenníku

Pre väčšinu ľudí znamená riadenie klímy v interiéri možnosť výberu požadovanej teploty pre každý priestor v dome a udržiavanie tejto teploty bez ohľadu na vonkajšiu teplotu a to aj keby bola nižšia ako -25°C . To znamená zabezpečenie tepla domova. Chladenie a vysoká kvalita vzduchu je zas potrebná pre celoročné pohodlie.

V spoločnosti Daikin boli vonkajšie jednotky tohto tepelného čerpadla pre najchladnejšie regióny prepracované tak, aby vydržali extrémne poveternostné podmienky s vynikajúcou energetickou účinnosťou. Naše interiérové jednotky získali prestížne ocenenie za dizajn pre svoj takmer ikonický vzhľad, ktorý sa hodí do akéhokoľvek interiéru.

Vnútorné jednotky sú navrhnuté tak, aby fungovali v tichom režime a distribuovali čistý vzduch spôsobom, ktorý neprináša nepríjemné prúdenie vzduchu. Skutočne, klimatizácia podľa požiadaviek.

Optimalizované pre vykurovanie

Stylish

FTXTA-BW
FTXTA-BB



až do



- › Nástená jednotka
- › Dostupná v bielej alebo čiernej farbe
- › Najkompaktnejšia jednotka vo svojej triede
- › Špeciálny dizajn pre zníženú hlučnosť od 19dBA

Perfera W

FTXTM-R



až do



- › Nástená jednotka
- › Vyrobené v Európe, pre Európu
- › Špeciálny dizajn pre zníženú hlučnosť od 19dBA

Perfera F

FVXM-A



až do



- › Parapetná jednotka
- › Jedinečné funkcie pre vykurovanie
- › Jednoduchá inštalácia v ľubovoľnej miestnosti

Comfora

FTXTP-M



až do



- › Nástená jednotka
- › Jednoduchá inštalácia nad dverami
- › Vyrobené v Európe, pre Európu

* Uvedená energetická trieda je pre vykurovanie (stredné pásmo)

Stylish FTXTA

Nástenná jednotka optimalizovaná pre vykurovanie

Elegantná zvonku, inteligentná vo vnútri aj pri -25°C!



súčasť



Cena	FTXTA + RXTA	30BB + 30B	30BW + 30B
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	2.509,-	2.509,-
Cena za vnútornú jednotku	€	848,-	848,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.661,-	1.661,-

Údaje o účinnosti	FTXTA + RXTA	30BB/BW + 30B
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	0,70 / 3,00 / 4,50
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	0,80 / 3,20 / 6,90
Príkon	Chladenie Nom. kW	0,71
	Vykurovanie Nom. kW	0,66
Chladenie	Energetická trieda	A++
	Výkon Pdesign kW	3,00
	SEER	7,63
	Ročná spotreba energie kWh/a	138
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda	A+++
	Výkon Pdesign kW	2,60
	SCOP/A	5,10
	Ročná spotreba energie kWh/a	714
Vykurovanie (Chladné pásmo)	Energetická trieda	A+
	Výkon Pdesignh kW	3,80
	Ročná spotreba energie kWh/a	1.946
	SCOP/C	4,10
Nominálna účinnosť	EER	4,20
	COP	4,87
	Ročná spotreba energie kWh	357
	Energ. trieda Chladenie/Vykurovanie	A/A

Vnútorná jednotka	FTXTA	30BB/BW
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	295x798x189
Hmotnosť	kg	11,5
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný
Prietok vzduchu	Chladenie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. m³/min	4,6/5,7/8,3/11,9
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. m³/min	5,1/6,0/8,0/11,5
Akustický výkon	Chladenie dBA	60
	Vykurovanie dBA	60
Hladina akustického tlaku	Chladenie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. dBA	20/25/32/43
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. dBA	19/24/31/41

Vonkajšia jednotka	RXTA	30B
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	551 x 763 x 312
Hmotnosť	kg	38
Akustický výkon	Chladenie dBA	61
	Vykurovanie dBA	61
Hladina akustického tlaku	Chladenie Nom.ot. dBA	48
	Vykurovanie Nom.ot. dBA	49
Prevádzkový rozsah	Chladenie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-10 ~46
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-25 ~24
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv kg/TCO ₂ Eq	R-32 / 675 / 1,1 / 0,75
Pripojenie potrubia	Kapalina/Plyn mm	6,35/9,50
	Dĺžka Vonk. - Max. m	20
	potrubia Vnút. kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)
	Doplnenie chladiva Vnút.-Vonk. Max. m	15
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V	1~/50 / 220-240
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A	16

Obsahuje fluórovane sklenikové plyny. | Prevádzkový rozsah nájdete na samostatnom výkrese. | Elektrické údaje nájdete na samostatnom výkrese. | Nominálne chladiace výkony sú založené na: vnútornej teplote: 27°CDB/19°CWB, vonkajšia teplota 35°CDB, ekvivalentné potrubie chladiva: 5 m, rozdiel hladín: 0 m. | Nominálne vykurovacie výkony sú založené na: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubie chladiva: 5 m, výškový rozdiel: 0 m. | EER/COP podľa Eurovent 2012, len na použitie mimo EÚ. | MFA - používa sa na výber ističa obvodu zemného spojenia. Podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete na elektrickom výkrese.

Príslušenstvo pre jednotky Stylish

Názov	Popis	Cena €
EKR521	Prepojovací káblík (vyžadované pre prepojenie na port S21)	16,-
ARC466A59	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRC073	Káblové diaľkové ovládanie (vyžaduje sa kábel BRCW901 Skontrolujte tabuľku príslušenstva.)	222,-
KAF970A46	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
KAF057A41	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámičkom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Perfera W FTXTM

Nástenná jednotka optimalizovaná pre vykurovanie

Atraktívna nástenná jednotka pre perfektnú vnútornú tepelnú pohodu



Cena	FTXTM + RXTM	30R + 30R	40R + 40R
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	2.313,-	2.567,-
Cena za vnútornú jednotku	€	772,-	848,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.541,-	1.719,-

Údaje o účinnosti	FTXTM + RXTM	30R + 30R	40R + 40R
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	0,7/3,0/4,5	0,9/4,0/5,1
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	0,8/3,2/6,7	1,2/4,0/7,2
Príkon	Chladienie Nom. kW	0,73	1,08
	Vykurovanie Nom. kW	0,60	0,74
Chladienie	Energetická trieda	A++	
	Výkon Pdesign kW	3,00	4,00
	SEER	7,60	7,70
	Ročná spotreba energie kWh/a	138	182
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda	A+++	
	Výkon Pdesign kW	3,00	3,80
	SCOP/A	5,12	5,30
	Ročná spotreba energie kWh/a	821	1.003
Vykurovanie (Chladné pásmo)	Energetická trieda	A+	
	Výkon Pdesignh kW	4,38	5,55
	Ročná spotreba energie kWh/a	2.276	2.803
	SCOP/C	4,04	4,16
Nominálna účinnosť	EER	4,10	3,71
	COP	5,34	5,37
	Ročná spotreba energie kWh	366	539
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie	A/A	

Vnútorná jednotka	FTXTM	30R	40R
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	295x778x272	299x998x292
Hmotnosť	kg	10,0	14,5
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný	
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. m³/min	4,1/5,3/7,8/12,2	4,6/5,8/9,5/15,4
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. m³/min	4,0/4,9/7,5/12,5	5,9/7,1/10,5/17,5
Akustický výkon	Chladienie dBA	60	
	Vykurovanie dBA	61	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. dBA	21/25/33/45	20/24/32/46
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. dBA	19/22/34/45	19/22/34/46

Vonkajšia jednotka	RXTM	30R	40R
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	551x763x312	
Hmotnosť	kg	38	
Akustický výkon	Chladienie dBA	61	
	Vykurovanie dBA	61	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom.ot. dBA	48	
	Vykurovanie Nom.ot. dBA	49	
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.–Max. °CDB	-10~46	
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.–Max. °CDB	-25~24	
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv kg/TCO ₂ eq	R-32 / 675 / 1,1 / 0,74	
Pripojenie potrubia	Kapalina/Plyn mm	6,35/9,50	
	Dĺžka Vonk.-Vnút. Max. m	20	
	Doplnenie chladiva kg/m	0, 02 (pre potrubie nad 10m)	
	Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max. m	15	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V	1~/50 /220-240	
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A	16	

Obsahuje fluórované skleníkové plyny. | Prevádzkový rozsah nájdete na samostatnom výkrese. | Elektrické údaje nájdete na samostatnom výkrese. | Nominálne chladiace výkony sú založené na: vnútornej teplote: 27°CDB/19°CWB, vonkajšia teplota 35°CDB, ekvivalentné potrubie chladiva: 5 m, rozdiel hladín: 0 m. | Nominálne vykurovacie výkony sú založené na: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubie chladiva: 5 m, výškový rozdiel: 0 m. | EER/COP podľa Eurovent 2012, len na použitie mimo EÚ. | MFA - používa sa na výber ističa obvodu zemného spojenia. Podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete na elektrickom výkrese.


Príslušenstvo pre jednotky Perfera W

Názov	Popis	Cena €
EKR521	Prepojovací káblík (vyžadované pre prepojenie na port S21)	16,-
ARC466A75	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRC073	Káblové diaľkové ovládanie (vyžaduje sa kábel BRCW901 Skontrolujte tabuľku príslušenstva.)	222,-
5016530	Náhradný Titárium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Perfera F FVXM

Parapetná jednotka optimalizovaná pre vykurovanie

Poskytuje príjemné prúdenie vzduchu aj pri podlahe. Teraz s chladivom R-32 pre vyššiu účinnosť.

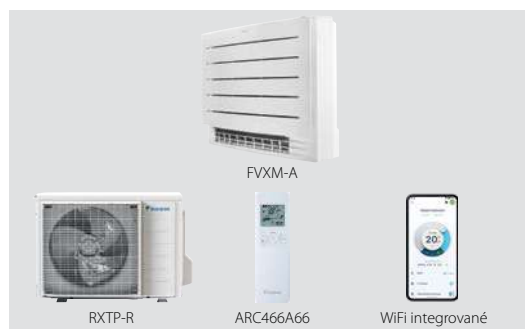

Cena	FVXM + RXTP	25A9 + 25R	35A9 + 35R
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	2.487,-	2.765,-
Cena za vnútornú jednotku	€	1.077,-	1.224,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.410,-	1.541,-

Údaje o účinnosti	FVXM + RXTP	25A9 + 25R	35A9 + 35R
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,4/2,5/4,2	1,4/3,5/4,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,2/3,2/5,7	1,2/4,0/6,2
Príkon	Chladienie Nom. kW	0,66	1,02
	Vykurovanie Nom. kW	0,83	1,13
Chladienie	Energetická trieda	A++	
	Výkon Pdesign kW	2,50	3,50
	SEER	6,50	6,10
	Ročná spotreba energie kWh/a	135	201
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda	A++	
	Výkon Pdesign kW	2,50	3,00
	SCOP/A	4,70	4,60
	Ročná spotreba energie kWh/a	744	913
Vykurovanie (Chladné pásmo)	Energetická trieda	A	
	Výkon Pdesignh kW	3,65	4,38
	Ročná spotreba energie kWh/a	2.032	2.573
	SCOP/C	3,77	3,58
Nominálna účinnosť	EER	3,81	3,43
	COP	3,86	3,54
	Ročná spotreba energie kWh	328	510
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie	A/A	A/B

Vnútorná jednotka	FVXM	25A9	35A9
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	600x750x238	
Hmotnosť	kg	17	
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný	
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. m³/min	4,1/4,9/7/8,7	4,1/4,9/7/9,2
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. m³/min	4,1/5,6/7,2/9,2	4,1/5,6/7,2/9,8
Akustický výkon	Chladienie dBA	52,0	53,0
	Vykurovanie dBA	52,0	53,0
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. dBA	20/25/32/38	20/25/32/39
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. dBA	19/25/32/38	19/25/32/39
Ovládanie	Infra-červený diaľkový ovládač	ARC466A66	
	Káblový diaľkový ovládač	BRC073	

Vonkajšia jednotka	RXTP	25R	35R
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	551x763x312	
Hmotnosť	kg	38	
Akustický výkon	Chladienie dBA	61	
	Vykurovanie dBA	61	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom.ot. dBA	48	
	Vykurovanie Nom.ot. dBA	49	
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-10~46	
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-25~24	
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv kg/TCO ₂ Eq	R-32/675/1,1/0,75	
Pripojenie potrubia	Kapalina/Plyn mm	6,35/9,50	
	Dĺžka Vonk.-Vnút. Max. m	20	
	potrubia		
	Doplnenie chladiva kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)	
	Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max. m	15	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V	1~/50/220-240	
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A	16	

Obsahuje fluórované skleníkové plyny. | Prevádzkový rozsah nájdete na samostatnom výkrese. | Elektrické údaje nájdete na samostatnom výkrese. | Nominálne chladiace výkony sú založené na: vnútornej teplote: 27°CDB/19°CWB, vonkajšia teplota 35°CDB, ekvivalentné potrubie chladiva: 5 m, rozdiel hladín: 0 m. | Nominálne vykurovacie výkony sú založené na: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubie chladiva: 5 m, výškový rozdiel: 0 m. | EER/COP podľa Eurovent 2012, len na použitie mimo EÚ. | MFA - používa sa na výber ističa obvodu zemného spojenia. Podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete na elektrickom výkrese.

Príslušenstvo pre jednotky Perfera F

Názov	Popis	Cena €
EKR521	Prepojovací káblík (vyžadované pre prepojenie na port S21)	16,-
ARC466A66	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRC073	Káblové diaľkové ovládanie (vyžaduje sa kábel BRCW901 Skontrolujte tabuľku príslušenstva.)	222,-
KAF970A46	Náhradný titánovo-apatitový dezodorizačný filter (bez rámu), 1 sada (odporúča sa výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Comfora FTXTP

Nástenná jednotka optimalizovaná pre vykurovanie

S funkciami pre správnu tepelnú pohodu, s jednoduchou montážou v dobre izolovaných budovách a s vynikajúcim vykurovacím výkonom až do -25°C!



Cena	FTXTP + RXTP	25M + 25R	35M + 35R
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	2.053,-	2.313,-
Cena za vnútornú jednotku	€	643,-	772,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.410,-	1.541,-

Údaje o účinnosti	FTXTP + RXTP	25M + 25R	35M + 35R
Chladiaci výkon Min./Nom./Max.	kW	0,8/2,5/4,0	0,8/3,5/4,4
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.	kW	1,2/3,2/6,2	1,2/4,0/6,7
Prikon Chladenie Nom.	kW	0,57	0,92
Vykurovanie Nom.	kW	0,65	0,90
Chladenie Energetická trieda		A++	
Výkon Pdesign	kW	2,50	3,50
SEER		7,10	7,20
Ročná spotreba energie	kWh/a	123	170
Vykurovanie Energetická trieda		A++	
Výkon Pdesign	kW	2,50	3,00
SCOP/A		4,93	4,81
Ročná spotreba energie	kWh/a	710	873
Vykurovanie (Stredné pásmo) Energetická trieda		A	
Výkon Pdesignh	kW	3,65	4,38
Ročná spotreba energie	kWh/a	1,941	2,394
SCOP/C		3,95	3,84
Nominálna účinnosť EER		4,40	3,80
COP		4,95	4,44
Ročná spotreba energie	kWh	284	461
Energ. trieda Chladenie/Vykurovanie		A/A	

Vnútorná jednotka	FTXTP	25M	35M
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225	
Hmotnosť	kg	9,0	
Filter vzduchu Typ		Vymeniteľný / Čistiteľný	
Prietok vzduchu Chladenie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	m³/min	3,9/5,5/8,3/11,5	
Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	m³/min	4,5/5,6/8,7/11,5	
Akustický výkon Chladenie	dBA	58	
Vykurovanie	dBA	58	
Hladina Chladenie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	dBA	21/26/35/43	
akustického tlaku Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	dBA	21/26/35/43	

Vonkajšia jednotka	RXTP	25R	35R
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka	mm	551x763x312	
Hmotnosť	kg	38	
Akustický výkon Chladenie	dBA	61	
Vykurovanie	dBA	61	
Hladina Chladenie Nom.ot.	dBA	48	
akustického tlaku Vykurovanie Nom.ot.	dBA	49	
Prevádzkový rozsah Chladenie Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	-10~-46	
Vykurovanie Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	-25~-24	
Chladivo Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv	kg/TCO ₂ Eq	R-32/675/1,1/0,75	
Pripojenie Kapalina/Plyn	mm	6,35/9,50	
potrubia Dĺžka Vonk.-Vnút. Max.	m	20	
Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10 m)	
Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max.	m	15	
Napájanie Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240	
Prúd Maximálne istenie (MFA)	A	16	

Obsahuje fluórovane sklenikové plyny. | Prevádzkový rozsah nájdete na samostatnom výkrese. | Elektrické údaje nájdete na samostatnom výkrese. | Nominálne chladiace výkony sú založené na: vnútornej teplote: 27°CDB/19°CWB, vonkajšia teplota 35°CDB, ekvivalentné potrubie chladiva: 5 m, rozdiel hladín: 0 m. | Nominálne vykurovacie výkony sú založené na: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubie chladiva: 5 m, výškový rozdiel: 0 m. | EER/COP podľa Eurovent 2012, len na použitie mimo EÚ. | MFA - používa sa na výber ističa obvodu zemného spojenia. Podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete na elektrickom výkrese.

Príslušenstvo pre jednotky Comfora

Názov	Popis	Cena €
ARC480A53	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B45	Wi-Fi riadiaci adaptér	súčasť
BRC073	Káblové diaľkové ovládanie (vyžaduje sa kábel BRCW901 Skontrolujte tabuľku príslušenstva.)	222,-
KAF970A46	Náhradný Titárium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
KAF057A41	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámičkom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie


Kombinačná tabuľka príslušenstva

			Cena €
SPLIT	Individuálne ovl.	 BRP069B* WiFi riadiaci adaptér pre ovládanie cez Apple alebo Android aplikáciu	(1)
		 ARC4* Infračervený diaľkový ovládač	(1)
	Centrálné ovládače a BMS	 DCM601B51 Intelligent Touch Manager (adaptér KRP928* je požadovaný)	6.169,-
		 DCS302C51 Centrálny káblový ovládač	2.202,-
		 DCC601A51 Intelligent Tablet Controller s možnosťou pripojenia na cloud (adaptér KRP928* je požadovaný)	1.097,-
 EKMBDXB Modbus komunikačná brána (adaptér KRP928* je požadovaný)		na požiadanie	
SPLIT	Individuálne ovl.	 BRC073 Zjednodušený káblový ovládač pre Split jednotky	222,-
		BRCW901A03 - 3m kábel pre BRC073	29,-
		BRCW901A08 - 8m kábel pre BRC073	45,-
	Adaptéry a ďalšie príslušenstvo	 KLIC-DDV3 KNX Adaptér pre Split vnútorné jednotky	288,-
		 RTD-RA Modbus adaptér pre Split vnútorné jednotky	291,-
		 KRP413A15 Adaptér pre externé ovládanie Split vnútornej jednotky cez kontakty	268,-
		 KRP928A25 Adaptér F1/F2 pre Split jednotky pre pripojenie na centrálné ovládanie	366,-
		Ochrana diaľkového ovládača pred stratou alebo ukradnutím	(1)

(1) Typ závisí od typu vnútornej jednotky;

(2) Riadiace dosky jednotiek C/FTXA-A/B, FVXM-A, FTXTA-A, C/FTXM-R, FTXTM-R a FTXJ-A nemajú port S21, pretože WiFi adaptér je integrovaný priamo na doske.

V prípade potreby pripojenia príslušenstva k portu S21 je vyžadovaný prepojovací kábel EKR521.

									
FTXZ-N	FTXJ-A	C/FTXA-A/B	C/FTXM-R	FTXP-N	FTXF-E/D	C/FVXM-A9	FTXTA-B	FTXTM-R	FTXTP-M
BRP069B42	štandard (zabudované)	štandard (zabudované)	štandard (zabudované)	štandard (zabudované)	BRP069B45/ BRP069C47	štandard (zabudované)	štandard (zabudované)	štandard (zabudované)	štandard (zabudované)
35,-	-	-	-	-	46,-/60,-	-	-	-	46,-
ARC477A1	ARC488A1W/S/K	ARC466A58	ARC466A67	ARC480A53	ARC470A1	ARC466A66	ARC466A59	ARC466A75	ARC480A53
súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť
✓	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	✓	✓	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	✓
✓	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	✓	-	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	✓
✓	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	✓	-	-	✓ (2)	✓ (2)	✓
✓	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	✓	✓	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	✓
-	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	✓	✓	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	✓	-	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	✓
✓	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	✓	-	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	✓
✓	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	-	✓	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	-
✓	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	✓	✓	✓ (2)	✓ (2)	✓ (2)	✓
KKF936A4	KKF910A4	KKF910A4	-	KKF936A4	KKF936A4	-	KKF910A4	-	KKF936A4
na požiadanie	na požiadanie	na požiadanie	-	na požiadanie	na požiadanie	-	na požiadanie	-	na požiadanie

Prehľad Sky Air aplikácií s R32 (3,5 až 25 kW) - technické údaje a ceny

Toto je len prehľad, pre viac detailnejších informácií pozrite strany s jednotlivými jednotkami.

Typ			Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Dekoračný panel (štandardný)	Káblový ovládač	Napätie V	Výkon (kW)	
								Chladenie (Nom.) kW	Vykurovanie (Nom.) kW
Plochá kazetová jednotka		Alpha séria	FFA35A9	RZAG35A	BYFQ60CW	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	3,5	4,0
			FFA50A9	RZAG50A	BYFQ60CW	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	5,0	5,8
			FFA60A9	RZAG60A	BYFQ60CW	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,0	7,0
Kazetová s kruhovým výfukom		Alpha séria	FCAG35B	RZAG35A	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	3,5	4,0
			FCAG50B	RZAG50A	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	5,0	5,8
			FCAG60B	RZAG60A	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,0	7,0
			FCAHG71H	RZAG71NV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FCAHG100H	RZAG100NV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FCAHG125H	RZAG125NV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FCAHG140H	RZAG140NV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FCAHG71H	RZAG71NY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	6,8	7,5
			FCAHG100H	RZAG100NY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FCAHG125H	RZAG125NY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,0	13,5
			FCAHG140H	RZAG140NY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	13,4	15,5
			FCAG71B	RZAG71NV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FCAG100B	RZAG100NV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZAG125NV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZAG140NV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FCAG71B	RZAG71NY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	6,8	7,5
			FCAG100B	RZAG100NY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZAG125NY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZAG140NY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	13,4	15,5
		Advance séria	FCAG71B	RZASG71MV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FCAG100B	RZASG100MV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZASG125MV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZASG140MV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FCAG100B	RZASG100MY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZASG125MY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
		Active séria	FCAG140B	RZASG140MY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	13,4	15,5
			SB.FCAG71B/ARXM71R		BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			SB.FCAG100B/AZAS100V		BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			SB.FCAG125B/AZAS125V		BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			SB.FCAG140B/AZAS140V		BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			SB.FCAG100B/AZAS100Y		BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
Podstropná 4- smerná jednotka		Alpha séria	FUA71A	RZAG71NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FUA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FUA71A	RZAG71NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	6,8	7,5
			FUA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
		Advance séria	FUA71A	RZASG71MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FUA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FUA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
Kanálové jednotky		Alpha séria	FDXM35F9	RZAG35A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	3,5	4,0
			FDXM50F9	RZAG50A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	5,0	5,0
			FDXM60F9	RZAG60A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,0	7,0
			FNA35A9	RZAG35A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	3,5	4,0
			FNA50A9	RZAG50A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	5,0	5,0
			FNA60A9	RZAG60A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,0	7,0
			FBA35A9	RZAG35A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	3,5	4,0
			FBA50A9	RZAG50A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	5,0	6,0
			FBA60A9	RZAG60A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,0	7,0
			FBA71A9	RZAG71NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FBA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZAG140NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FBA71A9	RZAG71NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	6,8	7,5
			FBA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZAG140NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	13,4	15,5
		Advance séria	FBA71A9	RZASG71MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FBA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZASG140MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FBA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
		Active séria	FBA140A	RZASG140MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	13,4	15,5
			SB.ADEA71/ARXM71R		-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			SB.ADEA100/AZAS100V		-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			SB.ADEA125/AZAS125V		-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			SB.FBA71/ARXM71R		-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			SB.FBA100/AZAS100V		-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
		Active séria	SB.FBA125/AZAS125V		-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			SB.FBA140/AZAS140V		-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			SB.FBA100/AZAS100Y		-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			SB.FBA125/AZAS125Y		-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
			SB.FBA140/AZAS140Y		-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	13,4	15,5

Sezónna účinnosť (podľa EN14825)				Chladivo		Max. dĺžka potrubia	Prevádzkový rozsah min~max		Ceny				
Chladienie		Vykurovanie (Stredné pásmo)					Vonk.-Vnúť.	Chladienie	Vykurovanie	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Dekoračný panel	Káblový ovládač
Energ. trieda	SEER	Energ. trieda	SCOP	Type	GWP	m	°CDB	°CWB	€	€	€	€	€
A++	6,40	A	3,80	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	860,-	1.664,-	336,-	213,-	3.073,-
A++	6,30	A+	4,01	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	882,-	2.162,-	336,-	213,-	3.593,-
A+	5,80	A+	4,04	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.018,-	2.489,-	336,-	213,-	4.056,-
A++	7,30	A+	4,30	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	989,-	1.664,-	348,-	213,-	3.214,-
A++	6,80	A+	4,30	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.031,-	2.162,-	348,-	213,-	3.754,-
A++	6,60	A+	4,25	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.064,-	2.489,-	348,-	213,-	4.114,-
A++	7,90	A++	4,61	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.309,-	3.128,-	348,-	213,-	4.998,-
A++	7,70	A++	4,75	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.672,-	3.834,-	348,-	213,-	6.067,-
-	8,02	-	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.136,-	4.148,-	348,-	213,-	6.845,-
-	7,93	-	4,44	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.340,-	4.450,-	348,-	213,-	7.351,-
A++	7,90	A+	4,56	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.309,-	3.339,-	348,-	213,-	5.209,-
A++	7,70	A++	4,75	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.672,-	4.115,-	348,-	213,-	6.348,-
-	8,02	-	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.136,-	4.410,-	348,-	213,-	7.107,-
-	7,93	-	4,44	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.340,-	4.976,-	348,-	213,-	7.877,-
A++	6,83	A+	4,22	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.201,-	3.128,-	348,-	213,-	4.890,-
A++	7,14	A+	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.635,-	3.834,-	348,-	213,-	6.030,-
-	7,15	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.134,-	4.148,-	348,-	213,-	6.843,-
-	6,80	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.339,-	4.450,-	348,-	213,-	7.350,-
A++	6,83	A+	4,22	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.201,-	3.339,-	348,-	213,-	5.101,-
A++	7,14	A+	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.635,-	4.115,-	348,-	213,-	6.311,-
-	7,15	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.134,-	4.410,-	348,-	213,-	7.105,-
-	6,80	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.339,-	4.976,-	348,-	213,-	7.876,-
A++	6,47	A+	4,00	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.201,-	2.200,-	348,-	213,-	3.962,-
A++	6,55	A+	4,17	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.635,-	2.764,-	348,-	213,-	4.960,-
-	5,76	-	4,05	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.134,-	2.990,-	348,-	213,-	5.685,-
-	6,53	-	4,31	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.339,-	3.287,-	348,-	213,-	6.187,-
A++	6,55	A+	4,17	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.635,-	2.844,-	348,-	213,-	5.040,-
-	5,76	-	4,05	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.134,-	3.082,-	348,-	213,-	5.777,-
-	6,54	-	4,31	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.339,-	3.384,-	348,-	213,-	6.284,-
A+	5,87	A+	4,00	R-32	675	30	-10 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	3.098,-
A+	5,67	A	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	3.916,-
-	5,40	-	3,80	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	4.494,-
-	6,00	-	4,31	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	5.125,-
A+	5,67	A	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	3.967,-
-	5,40	-	3,80	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	4.547,-
-	6,00	-	4,31	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	5.180,-
A++	7,02	A+	4,20	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.048,-	3.128,-	-	213,-	5.389,-
A++	6,42	A+	4,50	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.512,-	3.834,-	-	213,-	6.559,-
-	6,39	-	4,26	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.778,-	4.148,-	-	213,-	7.139,-
A++	7,02	A+	4,20	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.048,-	3.339,-	-	213,-	5.600,-
A++	6,42	A+	4,50	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.512,-	4.115,-	-	213,-	6.840,-
-	6,39	-	4,26	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.778,-	4.410,-	-	213,-	7.401,-
A++	6,16	A	3,90	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.048,-	2.200,-	-	213,-	4.461,-
A+	5,83	A+	4,01	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.512,-	2.764,-	-	213,-	5.489,-
-	5,49	-	3,84	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.778,-	2.990,-	-	213,-	5.981,-
A+	5,83	A+	4,01	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.512,-	2.844,-	-	213,-	5.569,-
-	5,49	-	3,84	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.778,-	3.082,-	-	213,-	6.073,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	676,-	1.664,-	-	213,-	2.553,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.077,-	2.162,-	-	213,-	3.452,-
A+	5,70	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.398,-	2.489,-	-	213,-	4.100,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.000,-	1.664,-	-	213,-	2.877,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.166,-	2.162,-	-	213,-	3.541,-
A+	5,70	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.288,-	2.489,-	-	213,-	3.990,-
A++	6,12	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.342,-	1.664,-	-	213,-	3.219,-
A++	6,30	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.357,-	2.162,-	-	213,-	3.732,-
A++	6,15	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.470,-	2.489,-	-	213,-	4.172,-
A++	6,50	A+	4,20	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.663,-	3.128,-	-	213,-	5.004,-
A++	6,47	A+	4,36	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.045,-	3.834,-	-	213,-	6.092,-
-	6,56	-	4,37	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.123,-	4.148,-	-	213,-	6.484,-
-	6,42	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.377,-	4.450,-	-	213,-	7.040,-
A++	6,5	A+	4,2	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.663,-	3.339,-	-	213,-	5.215,-
A++	6,47	A+	4,36	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.045,-	4.115,-	-	213,-	6.373,-
-	6,56	-	4,37	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.123,-	4.410,-	-	213,-	6.746,-
-	6,42	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.377,-	4.976,-	-	213,-	7.566,-
A++	6,19	A+	4,01	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.663,-	2.200,-	-	213,-	4.076,-
A+	5,83	A	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.045,-	2.764,-	-	213,-	5.022,-
-	5,49	-	3,63	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.123,-	2.990,-	-	213,-	5.326,-
-	5,81	-	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.377,-	3.287,-	-	213,-	5.877,-
A+	5,83	A	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.045,-	2.844,-	-	213,-	5.102,-
-	5,49	-	3,63	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.123,-	3.082,-	-	213,-	5.418,-
-	5,81	-	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.377,-	3.384,-	-	213,-	5.974,-
A	5,35	A	3,80	R-32	675	30	-10 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	3.130,-
A	5,13	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	3.877,-
-	4,73	-	3,50	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	4.030,-
A	5,57	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 18	-	-	-	213,-	3.212,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	3.978,-
-	4,85	-	3,55	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	4.135,-
-	5,50	-	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	4.815,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	4.029,-
-	4,85	-	3,55	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	4.188,-
-	5,50	-	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	4.870,-

Prehľad Sky Air aplikácií s R32 (3,5 až 25 kW) - technické údaje a ceny

Typ			Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Dekoračný panel (štandardný)	Káblový ovládač	Napätie	Výkon (kW)	
								Chladenie (Nom.) kW	Vykurovanie (Nom.) kW
							V		
Kanálová jednotka		Alpha séria	FDA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FDA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	12,1	13,5
		Advance series	FDA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FDA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	12,1	13,5
			FDA200A	RZA200D	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	19,0	22,4
			FDA250A	RZA250D	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	22,0	24,0
Podstropná jednotka		Alpha séria	FHA35A9	RZAG35A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	3,5	4,0
			FHA50A9	RZAG50A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	5,0	5,8
			FHA60A9	RZAG60A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,0	7,0
			FHA71A9	RZAG71INV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FHA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZAG140NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FHA71A9	RZAG71INY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	6,8	7,5
			FHA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZAG140NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	13,4	15,5
		Advance séria	FHA71A9	RZASG71MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FHA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZASG140MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FHA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZASG140MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	13,4	15,5
			FHA140A	RZASG140MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	13,4	15,5
Nástenné jednotky	 	Alpha séria	FTXM35R	RZAG35A	-	IČ ovládač je súčasť FTXM-R	1-fáza (230V)	3,5	4,0
			FTXM50R	RZAG50A	-	IČ ovládač je súčasť FTXM-R	1-fáza (230V)	5,0	6,0
			FTXM60R	RZAG60A	-	IČ ovládač je súčasť FTXM-R	1-fáza (230V)	6,0	7,0
			FAA71B	RZAG71INV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FAA100B	RZAG100NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FAA71B	RZAG71INY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	6,8	7,5
			FAA100B	RZAG100NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	9,5	10,8
		Advance séria	FAA71B	RZASG71MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FAA100B	RZASG100MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FAA100B	RZASG100MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	9,5	10,8
		Active séria	SB.FAA71/ARXM71R			BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			SB.FAA100/AZAS100V			BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			SB.FAA100/AZAS100Y			BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	9,5	10,8
Stĺpová jednotka		Alpha séria	FVA71A	RZAG71INV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FVA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZAG140NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FVA71A	RZAG71INY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	6,8	7,5
			FVA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZAG140NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	13,4	15,5
		Advance séria	FVA71A	RZASG71MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FVA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZASG140MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FVA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZASG140MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	13,4	15,5
			FVA140A	RZASG140MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fáza (400V)	13,4	15,5

Sezónna účinnosť (podľa EN14825)				Chladivo		Max. dĺžka potrubia	Prevádzkový rozsah min-max		Ceny				
Chladenie		Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vonk.-Vnút.	Chladenie	Vykurovanie	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Dekoračný panel	Káblový ovládač	Cena za komplet
						Meters	°CDB	°CWB	€	€	€	€	€
Energ. trieda	SEER	Energ. trieda	SCOP	Type	GWP	Meters	°CDB	°CWB	€	€	€	€	€
-	6,59	-	4,35	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.510,-	4.148,-	-	213,-	6.871,-
-	6,59	-	4,35	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.510,-	4.410,-	-	213,-	7.133,-
-	5,03	-	3,58	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.510,-	2.990,-	-	213,-	5.713,-
-	5,03	-	3,58	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.510,-	3.082,-	-	213,-	5.805,-
-	6,26	-	3,59	R-32	675	100	-20~46	-20~15	3.125,-	7.996,-	-	213,-	11.334,-
-	5,38	-	3,55	R-32	675	100	-20~46	-20~15	3.567,-	9.325,-	-	213,-	13.105,-
A++	6,40	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.317,-	1.664,-	-	213,-	3.194,-
A++	6,80	A+	4,30	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.349,-	2.162,-	-	213,-	3.724,-
A++	6,60	A+	4,20	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.448,-	2.489,-	-	213,-	4.150,-
A++	7,11	A+	4,32	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.558,-	3.128,-	-	213,-	4.899,-
A++	6,42	A++	4,61	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.938,-	3.834,-	-	213,-	5.985,-
-	7,14	-	4,2	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.204,-	4.148,-	-	213,-	6.565,-
-	6,42	-	4,30	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.424,-	4.450,-	-	213,-	7.087,-
A++	7,11	A+	4,32	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.558,-	3.339,-	-	213,-	5.110,-
A++	6,42	A++	4,61	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.938,-	4.115,-	-	213,-	6.266,-
-	7,14	-	4,2	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.204,-	4.410,-	-	213,-	6.827,-
-	6,42	-	4,30	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.424,-	4.976,-	-	213,-	7.613,-
A+	5,95	A	3,90	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.558,-	2.200,-	-	213,-	3.971,-
A+	5,83	A	3,91	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.938,-	2.764,-	-	213,-	4.915,-
-	5,83	-	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.204,-	2.990,-	-	213,-	5.407,-
-	5,88	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.424,-	3.287,-	-	213,-	5.924,-
A+	5,83	A	3,91	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.938,-	2.844,-	-	213,-	4.995,-
-	5,83	-	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.204,-	3.082,-	-	213,-	5.499,-
-	5,88	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.424,-	3.384,-	-	213,-	6.021,-
A++	7,70	A++	4,60	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	778,-	1.664,-	-	-	2.442,-
A++	7,41	A++	4,60	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.127,-	2.162,-	-	-	3.289,-
A++	6,90	A+	4,35	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.403,-	2.489,-	-	-	3.892,-
A++	6,58	A+	4,2	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.549,-	3.128,-	-	213,-	4.890,-
A++	6,42	A+	4,01	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.622,-	3.834,-	-	213,-	5.669,-
A++	6,58	A+	4,2	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.549,-	3.339,-	-	213,-	5.101,-
A++	6,42	A+	4,01	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.622,-	4.115,-	-	213,-	5.950,-
A++	6,41	A	3,90	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.549,-	2.200,-	-	213,-	3.962,-
A+	5,83	A	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.622,-	2.764,-	-	213,-	4.599,-
A+	5,83	A	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.622,-	2.844,-	-	213,-	4.679,-
A+	5,77	A	3,81	R-32	675	30	-10 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	3.098,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	3.555,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	213,-	3.606,-
A++	6,34	A+	4,05	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.127,-	3.128,-	-	213,-	5.468,-
A++	6,4	A+	4,20	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.484,-	3.834,-	-	213,-	6.531,-
-	6,41	-	4,15	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.608,-	4.148,-	-	213,-	6.969,-
-	6,12	-	3,94	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.745,-	4.450,-	-	213,-	7.408,-
A++	6,34	A+	4,05	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.127,-	3.339,-	-	213,-	5.679,-
A++	6,40	A+	4,20	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.484,-	4.115,-	-	213,-	6.812,-
-	6,41	-	4,15	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.608,-	4.410,-	-	213,-	7.231,-
-	6,12	-	3,94	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.745,-	4.976,-	-	213,-	7.934,-
A+	5,83	A+	4,04	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.127,-	2.200,-	-	213,-	4.540,-
A+	5,72	A	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.484,-	2.764,-	-	213,-	5.461,-
-	5,52	-	3,64	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.608,-	2.990,-	-	213,-	5.811,-
-	5,63	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.745,-	3.287,-	-	213,-	6.245,-
A+	5,72	A	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.484,-	2.844,-	-	213,-	5.541,-
-	5,52	-	3,64	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.608,-	3.082,-	-	213,-	5.903,-
-	5,63	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.745,-	3.384,-	-	213,-	6.342,-

FAA-B & FTXM-R

Sky Air a Split - nástenné jednotky

Nástenná jednotka s vysokým výkonom pre malé komerčné aplikácie.



FAA-B & FTXM-R splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
				Chladienie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka €	Vonkajšia jednotka €	Cena za komplet €
				Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			

Mini Sky Air Alpha séria kombinácie

FTXM35R	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	7,70	159	A++	2,6	4,60	790	778,-	1.664,-	2.442,-
FTXM50R	RZAG50A	5,0	6,0	A++	5,0	7,41	236	A++	4,5	4,60	1.369	1.127,-	2.162,-	3.289,-
FTXM60R	RZAG60A	6,0	7,0	A++	6,0	6,90	304	A+	4,6	4,35	1.480	1.403,-	2.489,-	3.892,-

Poznámka: súčasťou dodávky jednotiek FTXM-R je IČ ovládač - káblový ovládač BRC1H52W/S/K nie je možné pripojiť!

Sky Air Alpha séria kombinácie

SkyAir Alpha-series

1-fáza (230V)	FAA71B	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,58	362	A+	4,7	4,2	1.567	1.549,-	3.128,-	4.677,-
	FAA100B	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,01	2.725	1.622,-	3.834,-	5.456,-
3-fázy (400V)	FAA71B	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,58	362	A+	4,7	4,2	1.567	1.549,-	3.339,-	4.888,-
	FAA100B	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,01	2.725	1.622,-	4.115,-	5.737,-

Sky Air Advance séria kombinácie

SkyAir Advance-series

1-fáza (230V)	FAA71B	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,41	371	A	4,5	3,90	1.615	1.549,-	2.200,-	3.749,-
	FAA100B	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,85	2.182	1.622,-	2.764,-	4.386,-
3-fázy (400V)	FAA100B	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,85	2.182	1.622,-	2.844,-	4.466,-

Sky Air Active séria kombinácie

SkyAir Active-series

1-fáza (230V)	SB.FAA71/ARXM71R	6,8	7,5	A+	6,8	5,77	412	A	4,5	3,81	1.652	-	-	2.885,-
	SB.FAA100/AZAS100V	9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	-	-	3.342,-
3-fázy (400V)	SB.FAA100/AZAS100Y	9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	-	-	3.393,-

Príslušenstvo pre jednotky FAA-B

Názov	Popis	Cena €
BRC7EA631 (71 class)	Infra-červený diaľkový ovládač pe FAA71B	288,-
BRC7EA632 (100 class)	Infra-červený diaľkový ovládač pe FAA100B	288,-
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	213,-
BRP069C81	SkyAir WiFi riadiaci adaptér (vyžaduje pripojenie aj IČ alebo káblového ovládača)	157,-
K-KDU572EVE	Externé čerpadlo kondenzátu (1000 mm výtlak)	524,-

Príslušenstvo pre jednotky FTXM-R

Názov	Popis	Cena €
BRC073	Káblový ovládač (voliteľný, IČ ovládač je už súčasť jednotky)	222,-
BRCW901A03	3m kábel pre ovládač BRC073	29,-
BRCW901A08	8m kábel pre ovládač BRC073	45,-
EKR521	Prepojovací kábel (vyžadované pre prepojenie na port S21)	16,-

Vnútorná jednotka		FAA	71B	100B	71B	100B	
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	290x1.050x269	340x1.200x262	290x1.050x269	340x1.200x262
Hmotnosť			kg	14,0	18	14,0	18
Prietok vzduchu	Chladienie Nízke/Stredné/ Vysoké ot.	m³/min	12,1/13,4/16,2	18,7/21,1/23	12,1/13,4/16,2	18,7/21,1/23	
	Vykurovanie Nízke/Stredné/ Vysoké ot.	m³/min	12,7/14,2/16,9	18,7/21,1/23	12,7/14,2/16,9	18,7/20,9/23	
Akustický výkon	Chladienie	dBA	61,0	65	61,0	65	
	Vykurovanie	dBA	61,0	65	61,0	65	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nízke/Stredné/ Vysoké ot.	dBA	40,0/42,0/45,0	41/45/49	40,0/42,0/45,0	41/45/49	
	Vykurovanie Nízke/Stredné/ Vysoké ot.	dBA	40,0/42,0/45,0	41/45/49	40,0/42,0/45,0	41/45/49	
Ovládač	Infra-červený ovládač		BRC7EA631	BRC7EA632	BRC7EA631	BRC7EA632	
	Káblový ovládač		BRC1H52W/S/K				
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50 /220-240				

Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 68, vonkajších jednotiek RZASG na str. 69 a vonkajších jednotiek AZAS na str. 70.

Na ovládanie online ovládača musí byť k vnútornej jednotke pripojený káblový alebo bezdrôtový diaľkový ovládač.

FHA-A(9)

Sky Air séria - podstropná jednotka

Nevyžaduje podhlád a šetrí miesto na stenách.



FHA-A(9) splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
				Chladienie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka €	Vonkajšia jednotka €	Cena za komplet €
				Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			

Split a Mini Sky Air Alpha séria kombinácie

FHA35A9	RXM35R9	3,4	4,0	A++	3,4	6,24	191	A+	3,1	4,43	979	1.317,-	1.320,-	2.637,-
FHA50A9	RXM50R	5,0	6,0	A+	5,0	5,92	295	A	4,3	3,86	1.577	1.349,-	1.580,-	2.929,-
FHA60A9	RXM60R	5,7	7,2	A+	5,7	6,08	328	A	4,7	3,87	1.704	1.448,-	1.817,-	3.265,-
FHA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,40	191	A+	3,1	4,10	1.058	1.317,-	1.664,-	2.981,-
FHA50A9	RZAG50A	5,0	5,8	A++	5,0	6,80	257	A+	4,0	4,30	1.302	1.349,-	2.162,-	3.511,-
FHA60A9	RZAG60A	6,0	7,0	A++	6,0	6,60	318	A+	4,6	4,20	1.633	1.448,-	2.489,-	3.937,-

Sky Air Alpha séria kombinácie

SkyAir Alpha-series

1-fáza (230V)	FHA71A9	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,11	335	A+	4,7	4,32	1.523	1.558,-	3.128,-	4.686,-
	FHA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A++	7,8	4,61	2.369	1.938,-	3.834,-	5.772,-
	FHA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	7,14	1.017	-	9,5	4,2	3.174	2.204,-	4.148,-	6.352,-
	FHA140A	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.253	-	9,5	4,30	3.100	2.424,-	4.450,-	6.874,-
3-fázy (400V)	FHA71A9	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,11	335	A+	4,7	4,32	1.523	1.558,-	3.339,-	4.897,-
	FHA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A++	7,8	4,61	2.369	1.938,-	4.115,-	6.053,-
	FHA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	7,14	1.017	-	9,5	4,2	3.174	2.204,-	4.410,-	6.614,-
	FHA140A	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.253	-	9,5	4,30	3.100	2.424,-	4.976,-	7.400,-

Sky Air Advance séria kombinácie

SkyAir Advance-series

1-fáza (230V)	FHA71A9	RZASG71MV1	6,8	7,5	A+	6,8	5,95	400	A	4,5	3,90	1.616	1.558,-	2.200,-	3.758,-
	FHA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,91	2.148	1.938,-	2.764,-	4.702,-
	FHA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,83	1.246	-	6,0	3,83	2.193	2.204,-	2.990,-	5.194,-
	FHA140A	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	5,88	1.368	-	7,8	3,81	2.866	2.424,-	3.287,-	5.711,-
3-fázy (400V)	FHA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,91	2.148	1.938,-	2.844,-	4.782,-
	FHA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,83	1.246	-	6,0	3,83	2.193	2.204,-	3.082,-	5.286,-
	FHA140A	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	5,88	1.368	-	7,8	3,81	2.866	2.424,-	3.384,-	5.808,-

Príslušenstvo pre jednotky FHA-A(9)

Názov	Popis	Cena €
BRC7GA53-9	Infra-červený diaľkový ovládač	314,-
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	213,-
BRP069C81	SkyAir WiFi riadiaci adaptér (vyžaduje pripojenie aj IČ alebo káblového ovládača)	157,-
KDU50R63	Čerpadlo kondenzátu pre FHA35~60A9	1.136,-
KDU50R160	Čerpadlo kondenzátu pre FHA71~140A	1.136,-
KAF501B56	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ pre FHA35-50A9	213,-
KAF501B80	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ pre FHA60-71A9	213,-
KAF501B160	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ pre FHA100-140A	306,-

Vnútorná jednotka			FHA	35A9		50A9		60A9		71A9		100A		125A		140A		
Rozmery			Výška x Šírka x Hĺbka	mm	235x960x690				235x1.270x690				235x1.590x690					
Hmotnosť				kg	24		25		31		32		38					
Filter vzduchu		Type	Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou															
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	14/10		15/10		19,5/11,5		20,5/14		28/20		31/23		34/24		
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	14/10		15/10		19,5/11,5		20,5/14		28/20		31/23		34/24		
Akustický výkon	Chladienie		dBA	53		54				55		60		62		64		
	Vykurovanie		dBA	53		54				55		60		62		64		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	36/31		37/32		37/33		38/34		42/34		44/37		46/38		
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	36/31		37/32		37/33		38/34		42/34		44/37		46/38		
Chladivo			R-32 / R-410A															
Ovládač	Infra-červený ovládač		BRC7GA53-9															
	Káblový ovládač		BRC1H52W/S/K															
Napájanie			Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240													

Technické údaje vonkajších jednotiek RXM sú na str. 67, vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 68 a vonkajších jednotiek RZASG na str. 69.

Na ovládanie online ovládača musí byť k vnútornej jednotke pripojený káblový alebo bezdrôtový diaľkový ovládač.

FUA-A

Sky Air séria - 4-výfuková podstropná jednotka

Jedinečná jednotka na trhu s jedinečnými vlastnosťami: 4-výfuková jednotka nevyžaduje podhľad.



FUA-A / Sky Air Alpha series

SkyAir Alpha-series

	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
					Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka €	Vonkajšia jednotka €	Cena za komplet €
					Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			
1-fáza (230V)	FUA71A	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,02	339	A+	4,7	4,20	1.567	2.048,-	3.128,-	5.176,-
	FUA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,50	2.427	2.512,-	3.834,-	6.346,-
	FUA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,39	1.136	-	9,5	4,26	3.129	2.778,-	4.148,-	6.926,-
3-fázy (400V)	FUA71A	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,02	339	A+	4,7	4,20	1.567	2.048,-	3.339,-	5.387,-
	FUA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,50	2.427	2.512,-	4.115,-	6.627,-
	FUA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,39	1.136	-	9,5	4,26	3.129	2.778,-	4.410,-	7.188,-

Diaľkový ovládač nie je zahrnutý v cene vnútornej jednotky a v súprave a je potrebné ho objednať samostatne.

FUA-A / Sky Air Advance series

SkyAir Advance-series

	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
					Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka €	Vonkajšia jednotka €	Cena za komplet €
					Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			
1-fáza (230V)	FUA71A	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,16	386	A	4,5	3,90	1.615	2.048,-	2.200,-	4.248,-
	FUA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	4,01	2.095	2.512,-	2.764,-	5.276,-
	FUA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,49	1.322	-	6,0	3,84	2.188	2.778,-	2.990,-	5.768,-
3-fázy (400V)	FUA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	4,01	2.095	2.512,-	2.844,-	5.356,-
	FUA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,49	1.322	-	6,0	3,84	2.188	2.778,-	3.082,-	5.860,-

Diaľkový ovládač nie je zahrnutý v cene vnútornej jednotky a v súprave a je potrebné ho objednať samostatne.

Príslušenstvo pre jednotky FUA-A

Názov	Popis	Cena €
BRC7C58	Infra-červený diaľkový ovládač - nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	309,-
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	213,-
BRP069C81	SkyAir WiFi riadiaci adaptér (vyžaduje pripojenie aj IČ alebo káblového ovládača)	157,-
KDBHP49B140	Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku	269,-
KDBTP49B140	Dekoračný panel pre zaslepený výfuk vzduchu	422,-
KAF5511D160	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ	156,-

Vnútorná jednotka			FUA	71A	100A	125A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	198x950x950		
Hmotnosť			kg	25	26	
Filter vzduchu	Typ	Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou				
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	23/16	31/20	32,5/20,5
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	23/16	31/20	32,5/20,5
Akustický výkon	Chladenie		dBA	59	64	65
	Vykurovanie		dBA	59	64	65
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	41/35	46/39	47/40
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	41/35	46/39	47/40
Chladivo	Typ	R-32				
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC7C58		
	Káblový ovládač BRC1H52W/S/K			BRC1H52W/S/K		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220			

Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 68 a vonkajších jednotiek RZASG na str. 69.

Na ovládanie online ovládača musí byť k vnútornej jednotke pripojený káblový alebo bezdrôtový diaľkový ovládač.

Komfortné prostredie s čistým vzduchom

Kazetová jednotka s kruhovým výfukom

- › Maximálny komfort vďaka jedinečnému **360° výfukovanému vzduchu a inteligentnými snímačmi**
- › **Najširší výber panelov**, ktoré sa hodia do každého interiéru



Samočistiaci čierny dekoratívny panel



Čierny dekoratívny panel



Dizajnový dekoratívny panel biely



Biely dekoratívny panel



- › **Samočistiaci panel** udržiava filter bez prachu pre maximálnu účinnosť



- › **Súprava UV Streamer**

- NOVÉ** › Čistí vzduch od škodlivín, ako sú vírusy, baktérie, jemný prach (PM1,0), nečistoty, alergény atď., čím zabezpečuje zdravé a hygienické vnútorné prostredie
- › Vysoko účinný filter F7 (testovaná klasifikácia ISO), UVC svetlo a technológia Streamer
- › Možnosť **dodatočne namontovať** do existujúcich inštalácií



99,9%


vírusov odstránených za 30 minút
vďaka jedinečnému Daikin
prístupu Catch & Clean

Testované v Interteku

Výsledky založené na testoch vykonaných v laboratóriách Intertek v miestnosti s rozlohou 28 m³. Kazeta Daikin s kruhovým výfukom (FXFQ125B) odstraňuje viac ako 99,9 % obalených vírusov, ako sú koronavírusy.

* Ďalšie podrobnosti o tejto funkcii nájdete v technickej príručke jednotky.

Zobraziť celú
správu o teste:



Zobraziť
celú správu
o teste:



FCAHG-H

Sky Air séria- kazetová s kruhovým výfukom a vysokým COP

Najúčinnejšia jednotka na trhu a jedinečným 360° vyfukovaním vzduchu.



FCAHG-H splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
				Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet
				Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			
		kW	kW									€	€	€

Sky Air Alpha séria kombinácie

SkyAir Alpha-series

1-fáza (230V)	FCAHG71H	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,90	301	A++	4,7	4,61	1.427	1.309,-	3.128,-	4.785,-
	FCAHG100H	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	7,70	432	A++	9,5	4,75	2.805	1.672,-	3.834,-	5.854,-
	FCAHG125H	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	8,02	905	-	9,5	4,53	2.943	2.136,-	4.148,-	6.632,-
	FCAHG140H	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	7,93	1.014	-	9,5	4,44	3.002	2.340,-	4.450,-	7.138,-
3-fáza (400V)	FCAHG71H	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,90	301	A+	4,7	4,56	1.443	1.309,-	3.339,-	4.996,-
	FCAHG100H	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	7,70	432	A++	9,5	4,75	2.805	1.672,-	4.115,-	6.135,-
	FCAHG125H	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	8,02	905	-	9,5	4,53	2.943	2.136,-	4.410,-	6.894,-
	FCAHG140H	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	7,93	1.014	-	9,5	4,44	3.002	2.340,-	4.976,-	7.664,-

⚠ Nezabudnite, že je potrebné aj dekoračný panel. Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené ⚠. Cena za komplet uvedená vyššie už obsahuje cenu za štandardný dekoračný panel BYCQ140E. Cena za vnútornú jednotku uvedená vyššie neobsahuje cenu za dekoračný panel. Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

Príslušenstvo pre jednotky FCAHG-H

Názov	Popis	Cena €
▲ BYCQ140E	Štandardný dekoračný panel (RAL9010, sivé výfukové lamely) - Započítaný vyššie v cene za komplet	348,-
▲ BYCQ140EW	Štandardný dekoračný panel biely (RAL9010) s bielymi lamelami	393,-
▲ BYCQ140EB	Štandardný dekoračný panel čierny (RAL9005)	486,-
▲ BYCQ140EGF	Samočistiaci dekoračný panel s jemným filtrom - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*	631,-
▲ BYCQ140EGFB	Samočistiaci dekoračný panel čierny s jemným filtrom - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*	769,-
▲ BYCQ140EP	Dizajnový dekoračný panel biely (RAL 9010)	534,-
▲ BYCQ140EPB	Dizajnový dekoračný panel čierny (RAL 9005)	808,-
BRC7FA532F(B)	IČ diaľkový ovládač pre štandardné dekor.panely (E, EW, EB) - nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	226,-
BRC7FB532F(B)	IČ diaľkový ovládač pre dizajnové dekor.panely (EP a EPB) - nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	231,-
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	213,-
BRP069B82	SkyAir WiFi riadiaci adaptér (vyžaduje pripojenie aj IČ alebo káblového ovládača)	192,-
BRYQ140B(B)	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač pre biely+čierny štandardný panel- Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*	180,-
BRYQ140C(B)	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač pre biely+čierny dizajnový panel- Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*	180,-
CE.KDDQ55C160	Sada pre vstup čerstvého vzduchu, nie je kompatibilná so samočistiacim panelom	678,-
KDBHQ56B140	Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku	161,-
KAFP551K160	Náhradný filter s dlhou životnosťou	124,-
EW HAR1	Predlžovací kábel pre samočistiaci panel ak je kombinovaný s adaptérom WiFi	27,-
BAF552AA160	Vysoko účinný filter; kompatibilný s panelom BYCQ140E/EW/EB	na požiadanie
BAEF125AWB	Súprava UV Streamer; kompatibilný s panelom BYCQ140E/EW	na požiadanie

NOVÉ
NOVÉ

Vnútorná jednotka		FCAHG	71H	100H	125GH	140H
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	288x840x840			
Hmotnosť		kg	25			
Dekoračný panel	Model		Štandardný dekorač. panel: BYCQ140E - biely so sivými lamelami / BYCQ140EW - úplne biely / BYCQ140EB - čierny Samočistiaci dekorač. panel (F = s jemným filtrom): BYCQ140EGF - biely / BYCQ140EGFB - čierny Dizajnový dekorač. panel: BYCQ140EP - biely / BYCQ140EPB - čierny			
	Farba		Čisto biela (RAL 9010) a Čierna (RAL 9005)			
	Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	Štandardný panel: 65x950x950 / Samočistiaci panel: 148x950x950 / Dizajnový panel: 106x950x950			
	Hmotnosť	kg	Štandardný panel: 5,5 / Samočistiaci panel: 10,3 / Dizajnový panel: 6,5			
Filter vzduchu	Typ		Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou			
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	23,6/13,7	32,2/19,1	34,4/21,2
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	23,6/13,7	30,8/18,3	32,1/19,7
Akustický výkon	Chladenie		dBA	53	61	
	Vykurovanie		dBA	53	61	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	36/29	44/33	45/35
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	36/29	44/33	45/35
Chladivo	Typ		R-32			
Ovládač	Infra-červený ovládač		BRC7FA532F(B)/BRC7FB532F(B)			
	Káblový ovládač		BRC1H52W/S/K			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240			

Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 68.

Na ovládanie online ovládača musí byť k vnútornej jednotke pripojený káblový alebo bezdrôtový diaľkový ovládač.

FCAG-B

Sky Air séria- kazetová s kruhovým výfukom

Kazetová jednotka s jedinečným 360° vyfukovaním vzduchu a neprekonateľnými funkciami a príslušenstvom.



Standardný dekor.
panel biely
BYCQ140E(EGF)

Dekor panel biely
(BYCQ140EW)

Dizajnový dekor.
panel biely
(BYCQ140EP)

Standardný dekor.
panel čierny
BYCQ140EB (EGFB)

Dizajnový dekor.
panel čierny
(BYCQ140EPB)

FCAG-B splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
				Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka €	Vonkajšia jednotka €	Cena za komplet €
				Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			

Split a Mini Sky Air Alpha séria kombinácie

FCAG35B	RXM35R9	3,4	4,2	A++	3,5	6,35	193	A++	3,3	4,90	948	989,-	1.320,-	2.657,-
FCAG50B	RXM50R	5,0	6,0	A++	5,0	6,54	266	A+	4,3	4,30	1.419	1.031,-	1.580,-	2.959,-
FCAG60B	RXM60R	5,7	7,0	A++	5,7	6,40	312	A+	4,7	4,20	1.569	1.064,-	1.817,-	3.229,-
FCAG35B	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	7,30	168	A+	3,3	4,30	1.074	989,-	1.664,-	3.001,-
FCAG50B	RZAG50A	5,0	5,8	A++	5,0	6,80	257	A+	4,3	4,30	1.398	1.031,-	2.162,-	3.541,-
FCAG60B	RZAG60A	6,0	7,0	A++	6,0	6,60	318	A+	4,6	4,25	1.515	1.064,-	2.489,-	3.901,-

Sky Air Alpha séria kombinácie

SkyAir Alpha-series

1-fáza (230V)	FCAG71B	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,83	348	A+	4,7	4,22	1.560	1.201,-	3.128,-	4.677,-
	FCAG100B	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	7,14	466	A+	7,8	4,53	2.413	1.635,-	3.834,-	5.817,-
	FCAG125B	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	7,15	1.016	-	9,5	4,34	3.071	2.134,-	4.148,-	6.630,-
	FCAG140B	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,80	1.182	-	9,5	4,34	3.071	2.339,-	4.450,-	7.137,-
3-fáza (400V)	FCAG71B	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,83	348	A+	4,7	4,22	1.560	1.201,-	3.339,-	4.888,-
	FCAG100B	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	7,14	466	A+	7,8	4,53	2.413	1.635,-	4.115,-	6.098,-
	FCAG125B	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	7,15	1.016	-	9,5	4,34	3.071	2.134,-	4.410,-	6.892,-
	FCAG140B	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,80	1.182	-	9,5	4,34	3.071	2.339,-	4.976,-	7.663,-

Sky Air Advance séria kombinácie

SkyAir Advance-series

1-fáza (230V)	FCAG71B	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,47	368	A+	4,5	4,00	1.575	1.201,-	2.200,-	3.749,-
	FCAG100B	RZASG100MV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,55	507	A+	6,0	4,17	2.016	1.635,-	2.764,-	4.747,-
	FCAG125B	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,76	1.261	-	6,0	4,05	2.074	2.134,-	2.990,-	5.472,-
	FCAG140B	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	6,53	1.231	-	7,8	4,31	2.534	2.339,-	3.287,-	5.974,-
3-fáza (400V)	FCAG100B	RZASG100MY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,55	507	A+	6,0	4,17	2.016	1.635,-	2.844,-	4.827,-
	FCAG125B	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,76	1.261	-	6,0	4,05	2.074	2.134,-	3.082,-	5.564,-
	FCAG140B	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	6,54	1.231	-	7,8	4,31	2.534	2.339,-	3.384,-	6.071,-

⚠ Nezabudnite, že je potrebný aj dekoračný panel. Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené ⚠. Cena za komplet uvedená vyššie už obsahuje cenu za štandardný dekoračný panel BYCQ140E. Cena za vnútornú jednotku uvedená vyššie neobsahuje cenu za dekoračný panel. Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

Príslušenstvo pre jednotky FCAG-B

Názov	Popis	Cena €
▲ BYCQ140E	Štandardný dekoračný panel (RAL9010, sivé výfukové lamely) - Započítaný vyššie v cene za komplet	348,-
▲ BYCQ140EW	Štandardný dekoračný panel biely (RAL9010) s bielymi lamelami	393,-
▲ BYCQ140EB	Štandardný dekoračný panel čierny (RAL9005)	486,-
▲ BYCQ140EGF	Samočistiaci dekoračný panel s jemným filtrom - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*	631,-
▲ BYCQ140EGFB	Samočistiaci dekoračný panel čierny s jemným filtrom - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*	769,-
▲ BYCQ140EP	Dizajnový dekoračný panel biely (RAL 9010)	534,-
▲ BYCQ140EPB	Dizajnový dekoračný panel čierny (RAL 9005)	808,-
BRC7FA532F(B)	IČ diaľkový ovládač pre štandardné dekor.panely (E, EW, EB) - nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	226,-
BRC7FB532F(B)	IČ diaľkový ovládač pre dizajnové dekor.panely (EP a EPB) - nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	231,-
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	213,-
BRP069C82	SkyAir WiFi riadiaci adaptér (vyžaduje pripojenie aj IČ alebo káblového ovládača)	129,-
BRYQ140B(B)	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač pre biely+čierny štandardný panel- Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*	180,-
BRYQ140C(B)	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač pre biely+čierny dizajnový panel- Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*	180,-
CE.KDDQ55C160	Sada pre vstup čerstvého vzduchu, nie je kompatibilná so samočistiacim panelom	678,-
KDBHQ56B140	Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku	161,-
KAFP551K160	Náhradný filter s dlhou životnosťou	124,-
EW HAR1	Predlžovací kábel pre samočistiaci panel ak je kombinovaný s adaptérom WiFi	27,-
BAF552AA160	Vysoko účinný filter; kompatibilný s panelom BYCQ140E/EW/EB	na požiadanie
BAEF125AWB	Súprava UV Streamer; kompatibilný s panelom BYQE140E/EW	na požiadanie

NOVÉ
NOVÉ

Vnútorná jednotka		FCAG	35B	50B	60B	71B	100B	125B	140B
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	204x840x840			204x840x840	246x840x840		
Hmotnosť		kg	18	19		21		23	
Dekoračný panel	Model		Štandardný dekorač. panel: BYCQ140E - biely so sivými lamelami / BYCQ140EW - úplne biely / BYCQ140EB - čierny Samočistiaci dekorač. panel (F = s jemným filtrom): BYCQ140EGF - biely / BYCQ140EGFB - čierny Dizajnový dekorač. panel: BYCQ140EP - biely / BYCQ140EPB - čierny						
	Farba		Čisto biela (RAL 9010) a Čierna (RAL 9005)						
	Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	Štandardný panel: 65x950x950 / Samočistiaci panel: 148x950x950 / Dizajnový panel: 106x950x950						
	Hmotnosť	kg	Štandardný panel: 5,5 / Samočistiaci panel: 10,3 / Dizajnový panel: 6,5						
Filter vzduchu	Typ		Živicová sieťka s protipľesňovou úpravou						
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m ³ /min	12,9/8,8	14,6/9,4	14,9/9,6	15,1/10,8	22,7/13,0	27,2/13,1
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m ³ /min	14,1/9,4	14,6/9,4	14,9/6,4	15,1/10,8	23,0/13,2	27,0/13,0
Akustický výkon	Chladenie		dBA	49		51	51	54	58
	Vykurovanie		dBA	49		51	51	54	58
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/27		33/28	35/28	37/29	41/29
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/27		33/28	33/28	37/29	41/29
Chladivo	Type		R-32						
Ovládač	Infra-červený ovládač		BRC7FA532F(B)/BRC7FB532F(B)						
	Káblový ovládač		BRC1H52W/S/K						
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240						

Technické údaje vonkajších jednotiek RXM sú na str. 67, vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 68 a vonkajších jednotiek RZASG na str. 69.

Na ovládanie online ovládača musí byť k vnútornej jednotke pripojený káblový alebo bezdrôtový diaľkový ovládač.

FCAG-B

Sky Air séria- kazetová s kruhovým výfukom

Kazetová jednotka s jedinečným 360° vyfukovaním vzduchu a neprekonateľnými funkciami a príslušenstvom.



Standardný dekor. panel biely (BYCQ140E(EGF)) Dekor panel biely (BYCQ140EW) Dizajnový dekor. panel biely (BYCQ140EP) Standardný dekor. panel čierny (BYCQ140EB(EGFB)) Dizajnový dekor. panel čierny (BYCQ140EPB)

FCAG-B splitové kombinácie

SkyAir Active-series

	Sada jednotiek	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena za komplet
						Chladienie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				
				kW	kW	Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh	€
1-fáza (230V)	SB.FCAG71B/ARXM71R	FCAG71B	ARXM71R	6,8	7,5	A+	6,8	5,87	405	A+	4,5	4,00	1.575	2.885,-
	SB.FCAG100B/AZAS100V	FCAG100B	AZAS100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,67	586	A	6,0	3,85	2.182	3.703,-
	SB.FCAG125B/AZAS125V	FCAG125B	AZAS125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,40	1.345	-	6,0	3,80	2.211	4.281,-
	SB.FCAG140B/AZAS140V	FCAG140B	AZAS140MV1	13,4	15,5	-	13,0	6,00	1.300	-	7,8	4,31	2.534	4.912,-
3-fázy (400V)	SB.FCAG100B/AZAS100Y	FCAG100B	AZAS100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,67	586	A	6,0	3,85	2.182	3.754,-
	SB.FCAG125B/AZAS125Y	FCAG125B	AZAS125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,40	1.345	-	6,0	3,80	2.211	4.334,-
	SB.FCAG140B/AZAS140Y	FCAG140B	AZAS140MY1	13,4	15,5	-	13,0	6,00	1.300	-	7,8	4,31	2.534	4.967,-

! Nezabudnite, že je potrebný aj dekoračný panel. Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené ▲. Cena za komplet uvedená vyššie už obsahuje cenu za štandardný dekoračný panel BYCQ140E. Cena za vnútornú jednotku uvedená vyššie neobsahuje cenu za dekoračný panel. Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

Príslušenstvo pre jednotky FCAG-B

Názov	Popis	Cena €
▲ BYCQ140E	Štandardný dekoračný panel (RAL9010, sivé výfukové lamely) - Započítaný vyššie v cene za komplet	348,-
▲ BYCQ140EW	Štandardný dekoračný panel biely (RAL9010) s bielymi lamelami	393,-
▲ BYCQ140EB	Štandardný dekoračný panel čierny (RAL9005)	486,-
▲ BYCQ140EGF	Samočistiaci dekoračný panel s jemným filtrom - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*	631,-
▲ BYCQ140EGFB	Samočistiaci dekoračný panel čierny s jemným filtrom - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*	769,-
▲ BYCQ140EP	Dizajnový dekoračný panel biely (RAL 9010)	534,-
▲ BYCQ140EPB	Dizajnový dekoračný panel čierny (RAL 9005)	808,-
BRC7FA532F(B)	IČ diaľkový ovládač pre štandardné dekor.panely (E, EW, EB) - nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	226,-
BRC7FB532F(B)	IČ diaľkový ovládač pre dizajnové dekor.panely (EP a EPB) - nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	231,-
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	213,-
BRP069C82	SkyAir WiFi riadiaci adaptér (vyžaduje pripojenie aj IČ alebo káblového ovládača)	180,-
BRV140B(B)	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač pre biely+čierny štandardný panel- Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*	129,-
BRV140C(B)	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač pre biely+čierny dizajnový panel- Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*	180,-
CE.KDDQ55C160	Sada pre vstup čerstvého vzduchu, nie je kompatibilná so samočistiacim panelom	678,-
KDBHQ56B140	Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku	161,-
KAFP551K160	Náhradný filter s dlhou životnosťou	124,-
EWHR1	Predlžovací kábel pre samočistiaci panel ak je kombinovaný s adaptérom WiFi	27,-
BAF552AA160	Vysoko účinný filter; kompatibilný s panelom BYCQ140E/EW/EB	na požiadanie
BAEF125AWB	Súprava UV Streamer; kompatibilný s panelom BYQ140E/EW	na požiadanie

NOVÉ
NOVÉ

Vnútorná jednotka		FCAG		71B	100B	125B	140B
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm		204x840x840		246x840x840	
Hmotnosť		kg		21		23	
Dekoračný panel	Model			Štandardný dekorač. panel: BYCQ140E - biely so sivými lamelami / BYCQ140EW - úplne biely / BYCQ140EB - čierny Samočistiaci dekorač. panel (F = s jemným filtrom): BYCQ140EGF - biely / BYCQ140EGFB - čierny Dizajnový dekorač. panel: BYCQ140EP - biely / BYCQ140EPB - čierny			
	Farba			Čisto biela (RAL 9010) a Čierna (RAL 9005)			
	Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	Štandardný panel: 65x950x950 / Samočistiaci panel: 148x950x950 / Dizajnový panel: 106x950x950			
	Hmotnosť	kg		Štandardný panel: 5,5 / Samočistiaci panel: 10,3 / Dizajnový panel: 6,5			
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou			
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	15,1/10,8	22,7/13		27,2/13,1
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	15,1/10,8	23/13,2		27/13
Akustický výkon	Chladienie		dBA	51	54		58
	Vykurovanie		dBA	51	54		58
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	35/28	37/29		41/29
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	33/28	37/29		41/29
Chladivo	Type			R-32			
Control systems	Infrared remote control			BRC7FA532F(B)/BRC7FB532F(B)			
	Wired remote control			BRC1H52W/S/K			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V		1~ / 50 / 220-240			

Technické údaje vonkajších jednotiek AZAS sú na str. 70.

Na ovládanie online ovládača musí byť k vnútornej jednotke pripojený káblový alebo bezdrôtový diaľkový ovládač.

FFA-A9

Sky Air séria - úplne plochá kazetová jednotka

Hodí sa presne do podhľadového Eurorastra 600x600 - dekoračný panel neprekrýva susedné kazety a úplne splyva s podhľadom.



FFA-A9 / RXM-N9 / RZAG-A splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
				Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka ▲	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet ▲
				Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			
FFA25A9 ▲	RXM25R9	2,5	3,2	A++	2,5	6,17	142	A+	2,3	4,24	762	812,-	1.127,-	2.275,-
FFA35A9 ▲	RXM35R9	3,4	4,2	A++	3,4	6,38	186	A+	3,1	4,10	1.058	860,-	1.320,-	2.516,-
FFA50A9 ▲	RXM50R	5,0	5,8	A+	5,0	5,98	293	A	3,8	3,90	1.378	882,-	1.580,-	2.798,-
FFA60A9 ▲	RXM60R	5,7	7,0	A+	5,7	5,76	346	A+	4,0	4,04	1.373	1.018,-	1.817,-	3.171,-
FFA35A9 ▲	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,40	191	A	4,2	3,80	1.546	860,-	1.664,-	2.860,-
FFA50A9 ▲	RZAG50A	5,0	5,8	A++	5,0	6,30	278	A+	4,3	4,01	1.501	882,-	2.162,-	3.380,-
FFA60A9 ▲	RZAG60A	6,0	7,0	A+	6,0	5,80	362	A+	4,5	4,04	1.558	1.018,-	2.489,-	3.843,-

⚠ Nezabudnite, že je potrebný aj dekoračný panel. Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené ▲. Cena za komplet uvedená vyššie už obsahuje cenu za štandardný dekoračný panel BYFQ60CW. Cena za vnútornú jednotku uvedenú vyššie neobsahuje cenu za dekoračný panel. Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

Príslušenstvo pre jednotku FFA-A9

Názov	Popis	Cena €
▲ BYFQ60CW	Úplne plochý dekoračný panel - farba biela - Započítaný vyššie v cene za komplet	336,-
▲ BYFQ60CS	Úplne plochý dekoračný panel - farba biela/strieborná	358,-
▲ BYFQ60B3	Klasický dekoračný panel (vzhľad predchádzajúcej série jednotiek 600x600) - Poznámka: neumožňuje individuálne ovládanie klapiek	336,-
BRC7F530W	IČ diaľkový ovládač biely pre BYFQ60CW - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	228,-
BRC7F530S	IČ diaľkový ovládač strieborný pre BYFQ60CS - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	228,-
BRC7EB530W	IČ diaľkový ovládač pre BYFQ60B3- Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	264,-
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	213,-
BRP069C81	SkyAir WiFi riadiaci adaptér (vyžaduje pripojenie aj IČ alebo káblového ovládača)	157,-
BRYQ60AW	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač biely pre BYFQ60CW - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*	180,-
BRYQ60AS	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač strieborný pre BYFQ60CS - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52*	180,-
BDBHQ44C60	Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku pre BYFQ60C	138,-
KDBQ44B60	Montážny rám dekoračného panela pre zníženie inštaláčného miesta v podhlade - len pre dekoračný panel BYFQ60B3	619,-
KDDQ44XA60	Sada pre vstup čerstvého vzduchu (pripojovacia príruka pre vzduchové potrubie)	207,-
KAF441C60	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ	140,-

Vnútorná jednotka				FFA	25A9	35A9	50A9	60A9
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	260x575x575				
Hmotnosť			kg	16			17,5	
Dekoračný panel	Model			BYFQ60CW (biely) / BYFQ60CS (strieborný) / BYFQ60B3W1 (biely-starší dizajn)				
	Farba			Biela (N9.5) / Biela (N9.5) + Strieborná / Biela (RAL9010)				
	Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	46x620x620 / 46x620x620 55x700x700				
	Hmotnosť		kg	2,8 / 2,8 / 2,7				
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou				
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	9/6,5	10/6,5	12,7/8,6	14,5/9,5	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	9/6,5	10/6,5	12,7/8,6	14,5/9,5	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	48	51	56	60	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32	
Chladivo	Typ			R-32				
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC7F530W (biely) / BRC7F530S (strieborný) / BRC7EB530W (starší dizajn)				
	Káblový ovládač			BRC1H52W/S/K				
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V		1~ / 50 / 220-240				


Technické údaje vonkajších jednotiek RXM sú na str. 67 a vonkajších jednotiek RZAG-A na str. 68.

Na ovládanie online ovládača musí byť k vnútornej jednotke pripojený káblový alebo bezdrôtový diaľkový ovládač.

Unikátna technológia automatického čistenia

Znižuje prevádzkové náklady

- › Automatické čistenie filtra zabezpečuje vysokú účinnosť a nízke náklady na údržbu, pretože filter je vždy čistý

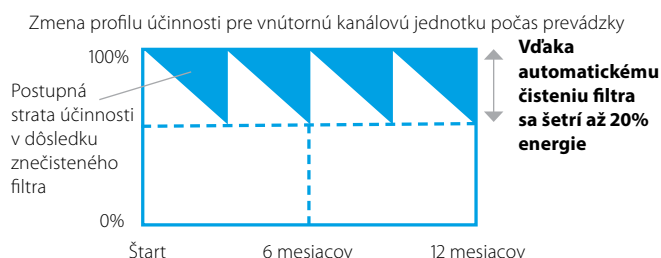

Minimálny čas potrebný na čistenie filtra

- › Zásobník na prach je možné vyprázdniť pomocou vysávača čo umožňuje rýchle a jednoduché čistenie
- › Už žiadne špinavé stropy

Unikátna technológia

- › Jedinečná a inovatívna filtračná technológia inšpirovaná samočistiacim dekoračným panelom kazetových jednotiek





Zlepšená kvalita vnútorného vzduchu

- › Optimálne prúdenie vzduchu eliminuje prievan a izoluje hluk

Ako to funguje?

- 1 Plánované automatické čistenie filtra
- 2 Prach sa zachytáva v zásobníku, ktorý je integrovaný v jednotke
- 3 Prach sa dá ľahko odstrániť pomocou vysávača

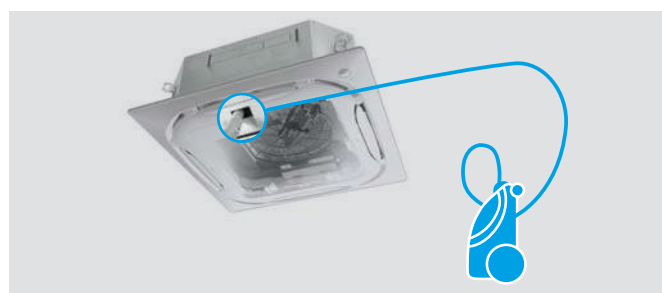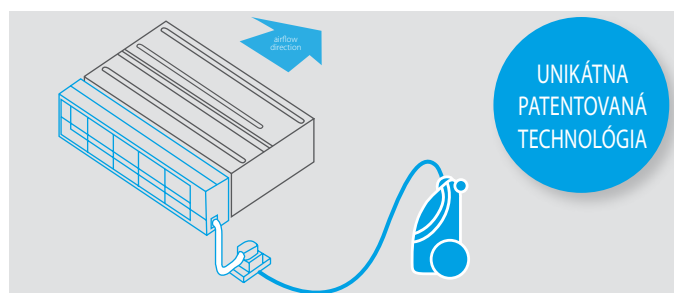

Kanálové jednotky

- › Ideálne pre hotely a bytové aplikácie
- › Upratovacia služba / majiteľ môže filter vyčistiť

Viac podrobností na
stranách 42-43



www.youtube.com/DaikinEurope



Kombinačná tabuľka

	Sky Air FDXM-F9			
	25	35	50	60
BAE20A62	•	•		
BAE20A82				
BAE20A102			•	•

Kazetové jednotky s kruhovým výfukom

- › Ideálne pre maloobchod
- › Personál / majiteľ môže filter vyčistiť
- › Na dosiahnutie jednotky nie je potrebné používať rebrík
- › Dostupné v štandardnej bielej a čiernej farbe

Viac podrobností na
stranách 35-41

		Sky Air	
		FCAG-B	FCAHG-H
BYCQ140EGF (jemný filter)	□	•	•
BYCQ140EGFB (jemný filter)	■	•	•

Sada pre Multi zónovanie pre kanálové jednotky

Multi zónový systém riadi každú miestnosť samostatne. Je osadený klapkami s pohonom, ktoré sú prispôbené na použitie s Daikin kanálovými jednotkami. Tento systém podporuje riadenie až do 8 zón pomocou centrálnej riadiacej jednotky s termostatom umiestnenej v hlavnej miestnosti a individuálnych termostátov v každej zóne.

Benefity


Zvýšený komfort

- › Zvyšuje úroveň komfortu umožnením lepšej regulácie každej zóny.
 - Až do 8 individuálnych zón riadených pomocou individuálne ovládaných klapiek
 - Individuálne termostaty pre reguláciu po miestnostiach alebo po zónach

Jednoduchá inštalácia

- › Automatické nastavenie prietoku vzduchu podľa požiadavky
- › Jednoduchá inštalácia, integrácia Daikin vnútorných jednotiek a systémového ovládania
- › Úspora času montáže, výfukový nadstavec je predpripravený s klapkami a riadiacimi doskami
- › Redukované množstvo chladiva vyžadované pre inštaláciu

Ako to funguje?

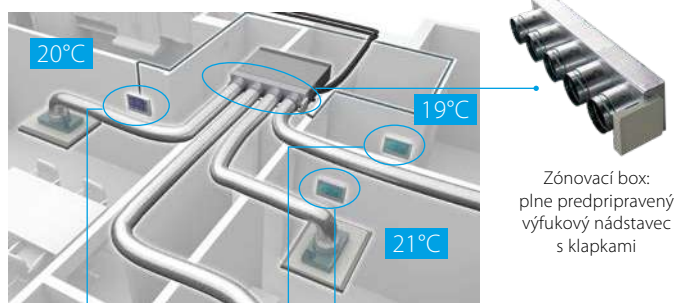

Individuálne termostaty v každej miestnosti

Použitie

				SkyAir												Cena €						
				FDXM-F9				FBA-A(9)						ADEA-A			Reverzibilné	Len vykurovanie				
Počet motorizovaných klapiek	Názov	Rozmery V x Š x H (mm)	Ø (mm)	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140	71	100			125			
 Standard plénium	2	AZE(Z/R)6DAIST07XS2	300 x 930 x 454	200					•	•								1.872,-	na požiadanie			
		AZE(Z/R)6DAIST07S2																1.872,-	na požiadanie			
	3	AZE(Z/R)6DAIST07XS3																2.018,-	na požiadanie			
		AZE(Z/R)6DAIST07S3																2.018,-	na požiadanie			
	4	AZE(Z/R)6DAIST07S4	300 x 1.140 x 454																2.152,-	na požiadanie		
		AZE(Z/R)6DAIST07M4														•			2.152,-	na požiadanie		
	5	AZE(Z/R)6DAIST07M5	300 x 1.425 x 454																2.404,-	na požiadanie		
		AZE(Z/R)6DAIST07L5														•		•	2.404,-	na požiadanie		
	6	AZE(Z/R)6DAIST07M6	300 x 1.638 x 454																	2.751,-	na požiadanie	
		AZE(Z/R)6DAIST07L6																•	•	2.751,-	na požiadanie	
7	AZE(Z/R)6DAIST07L7	515 x 1.425 x 454																	2.905,-	na požiadanie		
	AZE(Z/R)6DAIST07XL7																		2.905,-	na požiadanie		
8	AZE(Z/R)6DAIST07L8																			3.063,-	na požiadanie	
	AZE(Z/R)6DAIST07XL8																			3.063,-	na požiadanie	
 Medium Plénium	2	AZEZ6DAIBS07XS2	250 x 930 x 454		200														1.871,-	-		
		AZEZ6DAIBS07S2																		1.871,-	-	
	3	AZEZ6DAIBS07XS3																			2.014,-	-
		AZEZ6DAIBS07S3																		2.014,-	-	
		AZEZ6DAIBS07M3																	2.014,-	-		
	4	AZEZ6DAIBS07S4	250 x 1.140 x 454																	2.152,-	-	
		AZEZ6DAIBS07M4																		2.152,-	-	
		AZEZ6DAIBS07L4																		2.152,-	-	
		AZEZ6DAIBS07S5																		2.408,-	-	
	5	AZEZ6DAIBS07M5	250 x 1.425 x 454																	2.408,-	-	
		AZEZ6DAIBS07L5																		2.408,-	-	
		AZEZ6DAIBS07XL5																		2.408,-	-	
		AZEZ6DAIBS07M6																		2.749,-	-	
	6	AZEZ6DAIBS07L6	250 x 1.638 x 454																	2.749,-	-	
		AZEZ6DAIBS07XL6																		2.750,-	-	
	 Úzke plénium	2	AZE(Z/R)6DAISL01S2	210 x 720 x 444		200	•	•												1.945,-	na požiadanie	
3		AZE(Z/R)6DAISL01S3	•				•													2.089,-	na požiadanie	
4		AZE(Z/R)6DAISL01M4																		2.232,-	na požiadanie	
5		AZE(Z/R)6DAISL01L5																	2.383,-	na požiadanie		

(1) Z modely sú reverzibilné; R modely iba pre vykurovanie; (2) Reverzibilné jednotky Medium Ceiling Void je možné zablokovať na vykurovanie iba prostredníctvom modulu AZX6MCS

			Cena €
Ovládanie		Blueface - Hlavný termostat Intuitívny farebný grafický displej pre ovládanie zóny a Multizónovej sady	AZCE6BLUEZEROCB (káblový) 350,-
		Think- zónový termostat Grafický displej s e-ink obrazovkou s nízkou spotrebou pre ovládanie zóny	AZCE6THINKRB (rádiový) 399,-
		Lite - zónový termostat Termostat s tlačidlami pre ovládanie teploty v zóne	AZCE6LITECB (káblový) 210,-
			AZCE6LITERB (rádiový) 314,-
		Voliteľný prepojavací kábel (2 x 0,5 mm ² 2 x 0,22 mm ²), 15m dĺžka	AZX6CABLEBUS15 34,-
		Voliteľný prepojavací kábel (2 x 0,5 mm ² 2 x 0,22 mm ²), 100m dĺžka	AZX6CABLEBUS100 178,-
		Modul iba pre vykurovanie	AZX6MCS 20,-
		Webserver pre vzdialené ovládanie Unifikovaný adaptér pre ethernet/WiFi montáž na DIN lištu	AZX6WSPHUB 389,-
		Webserver pre vzdialené ovládanie Unifikovaný adaptér pre ethernet/WiFi montáž na PCB riadiacu dosku	AZX6WSC5GER 389,-
Mriežky a plénium		BACnet brána Umožňuje ON / OFF ovládanie každej zóny. Kontrola teploty pre každú zónu . Indikácia prevádzkového režimu. Na každý systém je potrebná jedna brána.	AZX6WSPBAC 389,-
		KNX Gateway	AZX6KNXGTWAY 389,-

Mriežky a plénium	Mriežky a plénium pre privod vzduchu		
		Stenová prírodná mriežka Horizontálne aj vertikálne lamely nastaviteľné manuálne.	RDHV040015BKX 49,-
		Stropná prírodná mriežka Horizontálne lamely pod uhlom 15°. Vertikálne lamely nastaviteľné manuálne.	RLQV040015BKX 74,-
		Plénium pre prírodnú mriežku Na pripojenie kruhových potrubí k výfukovej mriežke. Izolovaná pozinkovaná oceľ . Priemer 250 mm	PREJ0400150T 161,-
	Mriežky a plénium pre odvod vzduchu		
		Odvodná mriežka s filtrom Integrovaný filter čistí vzduch	RRFR050050BTX 267,-
		Plénium pre odvodnú mriežku Pripojenie 1 až 4 kruhových potrubí k odvodnej mriežke Priemer 250mm	BR500 361,-
		Plénium pre odvod vzduchu Na pripojenie 1 až 4 kruhových potrubí ku kanálovým jednotkám Priemer 250mm Rôzne veľkosti (XS, S, M, L, XL), aby sa zmestili do vnútornej jednotky	AZCEZDAPR07XS 178,-
			AZCEZDAPR07S 178,-
			AZCEZDAPR07M 198,-
			AZCEZDAPR07L 253,-
			AZCEZDAPR07XL 289,-

FDXM-F9

Sky Air séria - kanálová jednotka

Kanálová jednotka s výškou 200 mm.



FDXM-F9

Cena	FDXM + RXM	25F9 + 25R9	35F9 + 35R9	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + kábl. ovládač)	€	1.879,-	2.209,-	2.870,-	3.428,-
Cena za vnútornú jednotku	€	539,-	676,-	1.077,-	1.398,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.127,-	1.320,-	1.580,-	1.817,-
Cena za káblový ovládač (BRC1H52W/S/K)	€	213,-	213,-	213,-	213,-

Údaje o účinnosti	FDXM + RXM	25F9 + 25R9	35F9 + 35R9	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/7,1
Chladienie	Energetická trieda	A+	A	A+	A
	Výkon Pdesign kW	2,40	3,40	5,00	6,00
	SEER	5,68	5,26	5,77	5,56
	ηs,c %			-	
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Ročná spotreba energie kWh/a	148	226	303	378
	Energetická trieda	A+		A	
	Výkon Pdesign kW	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A	4,24	3,88	3,93	3,80
	ηs,h %			-	
	Ročná spotreba energie kWh/a	858	1.046	1.424	1.693

Vnútorná jednotka			FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Hmotnosť			kg	21		28	
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný			
Prietok vzduchu	Chladienie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	m³/min	7,3/8,0/8,7		13,3/14,6/15,8	13,5/14,8/16,0
	Vykurovanie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	m³/min	7,3/8,0/8,7		13,3/14,6/15,8	13,5/14,8/16,0
Externý statický tlak		Nom.ot.	Pa	30		40	
Akustický výkon	Chladienie		dBA	53,0		55,0	56,0
	Vykurovanie		dBA	53,0		55,0	56,0
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	dBA	27/33/35		30/35/38	
	Vykurovanie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	dBA	27/33/35		30/35/38	
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC4C65			
	Káblový ovládač			BRC1H52W/S/K			

Vonkajšia jednotka		RXM	25R9	35R9	50R	60R
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	552x840x350		734x870x373	
Hmotnosť		kg	32		49	
Akustický výkon	Chladienie	dBA	58	61	62,0	63,0
	Vykurovanie	dBA	59	61	62,0	63,0
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom.	dBA	46	49	48,0	
	Vykurovanie Nom.	dBA	47	49	49,0	
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15~24			
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv	kg	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675/0,115/0,78	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn	mm	6,35/9,50		6,35/12,7	
	Dĺžka Vonk.-Vnút. Max.	m	20		30	
	potrubia Systém Predplnené	m	10		-	
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)			
	Prevýšenie Vnút. - Vonk. Max.	m	15		20	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50 /220-240			
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	-			

Príslušenstvo pre jednotky FDXM-F9

Názov	Popis	Cena €
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	213,-
BRC4C65	Infra-červený diaľkový ovládač	187,-
BRP069C81	SkyAir WiFi riadiaci adaptér (vyžaduje pripojenie aj IČ alebo káblového ovládača)	157,-
BAE20A62	Sada automatického samočistiaceho filtra pre FDXM25-35F9	587,-
BAE20A102	Sada automatického samočistiaceho filtra pre FDXM50-60F9	672,-

Na ovládanie online ovládača musí byť k vnútornej jednotke pripojený káblový alebo bezdrôtový diaľkový ovládač.

FDXM-F9

Sky Air séria - kanálová jednotka

Kanálová jednotka s výškou 200 mm.



FDXM-F9

Cena	FDXM + RZAG	35F9 + 35A	50F9 + 50A	60F9 + 60A
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + kábl. ovládač)	€	2.553,-	3.452,-	4.100,-
Cena za vnútornú jednotku	€	676,-	1.077,-	1.398,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.664,-	2.162,-	2.489,-
Cena za káblový ovládač (BRC1H52W/S/K)	€	213,-	213,-	213,-

Údaje o účinnosti		FDXM + RZAG	35F9 + 35A	50F9 + 50A	60F9 + 60A
Chladiaci výkon	Nom.	kW	3,5	5,0	6,0
Vykurovací výkon	Nom.	kW	4,0	5,0	7,0
Príkon	Chladienie	Nom.	kW	0,90	1,32
	Vykurovanie	Nom.	kW	1,14	1,76
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energetická trieda		A+	
		Pdesign	kW	5	6
		SEER		5,90	5,70
		Ročná spotreba energie	kWh	208	368
	Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda		A	
		Pdesign	kW	4,3	4,5
		SCOP/A		3,90	3,90
		Ročná spotreba energie	kWh	1255	1616

Vnútna jednotka			FDXM	35F9	50F9	60F9
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	200x750x620	200x1.150x620	
Hmotnosť			kg	21,0	28,0	
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný				
Prietok vzduchu	Chladienie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	m³/min	7,3/8,0/8,7	13,3/14,6/15,8	13,5/14,8/16,0
	Vykurovanie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	m³/min	7,3/8,0/8,7	13,3/14,6/15,8	13,5/14,8/16,0
Externý statický tlak	Nom.		Pa	30	40	
Akustický výkon	Chladienie	dBA		53	55	56
	Vykurovanie	dBA		53	55	56
Hladina	Chladienie	Nízke/Vysoké ot.		dBA	27/35	30/38
akustického tlaku	Vykurovanie	Nízke/Vysoké ot.		dBA	27/35	30/38
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240		

Vonkajšia jednotka			RZAG	35A	50A	60A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	734x870x373		
Hmotnosť			kg	52		
Akustický výkon	Chladienie		dBA	62	63	64
	Vykurovanie		dBA	62	63	64
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-20 / +52		
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-20 / +24		
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv		kg/TCO ₂ Eq	R-32 / 1,55/ 1,05 / 675		
Pripojenie potrubia	Kvapalina		mm	6,35		
	Plyn		mm	9,5	12,7	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	50		
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 30m)		
	Prevýšenie	Vnút. - Vonk. Max.	m	30		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240		
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	16	20	

Príslušenstvo pre jednotky FDXM-F9

Názov	Popis	Cena €
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	213,-
BRC4C65	Infra-červený diaľkový ovládač	187,-
BRP069C81	SkyAir WiFi riadiaci adaptér (vyžaduje pripojenie aj IČ alebo káblového ovládača)	157,-
BAE20A62	Sada automatického samočistiaceho filtra pre FDXM25-35F9	587,-
BAE20A102	Sada automatického samočistiaceho filtra pre FDXM50-60F9	672,-

Na ovládanie online ovládača musí byť k vnútornej jednotke pripojený káblový alebo bezdrôtový diaľkový ovládač.

FBA-A(9)

Sky Air séria - kanálová jednotka so štandardným ESP

Nová jedinečná tichá jednotka s reguláciou invertor ventilátora poskytuje funkciu Automatického nastavenia prietoku vzduchu pomocou viac ako 10 voliteľných kriviek ventilátora.



FBA-A(9) splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
				Chladienie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka €	Vonkajšia jednotka €	Cena za komplet €
				Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			

Split a Mini Sky Air Alpha séria kombinácie

FBA35A9	RXM35R9	3,4	4,0	A++	3,4	6,23	191	A+	2,9	4,07	996	1.342,-	1.320,-	2.662,-
FBA50A9	RXM50R	5,0	5,5	A++	5,0	6,27	279	A+	4,4	4,06	1.517	1.357,-	1.580,-	2.937,-
FBA60A9	RXM60R	5,7	7,0	A+	5,7	5,91	336	A+	4,6	4,01	1.607	1.470,-	1.817,-	3.287,-
FBA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,12	200	A+	4,2	4,10	1.420	1.342,-	1.664,-	3.006,-
FBA50A9	RZAG50A	5,0	6,0	A++	5,0	6,30	278	A+	4,3	4,10	1.406	1.357,-	2.162,-	3.519,-
FBA60A9	RZAG60A	6,0	7,0	A++	6,0	6,15	341	A+	4,5	4,10	1.508	1.470,-	2.489,-	3.959,-

SkyAir Alpha-series

Seasonal Sky Air Alpha séria kombinácie

1-fáza (230V)	FBA71A9	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,5	366	A+	4,7	4,20	1.566	1.663,-	3.128,-	4.791,-
	FBA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,47	514	A+	7,8	4,36	2.505	2.045,-	3.834,-	5.879,-
	FBA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,56	1.107	-	9,5	4,37	3.050	2.123,-	4.148,-	6.271,-
	FBA140A	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,5	4,34	3.070	2.377,-	4.450,-	6.827,-
3-fázy (400V)	FBA71A9	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,5	366	A+	4,7	4,20	1.566	1.663,-	3.339,-	5.002,-
	FBA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,47	514	A+	7,8	4,36	2.505	2.045,-	4.115,-	6.160,-
	FBA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,56	1.107	-	9,5	4,37	3.050	2.123,-	4.410,-	6.533,-
	FBA140A	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,5	4,34	3.070	2.377,-	4.976,-	7.353,-

Sky Air Advance séria kombinácie

SkyAir Advance-series

1-fáza (230V)	FBA71A9	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,19	385	A+	4,5	4,01	1.571	1.663,-	2.200,-	3.863,-
	FBA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,85	2.182	2.045,-	2.764,-	4.809,-
	FBA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,49	1.322	-	6,0	3,63	2.314	2.123,-	2.990,-	5.113,-
	FBA140A	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	5,81	1.384	-	7,8	3,85	2.836	2.377,-	3.287,-	5.664,-
3-fázy (400V)	FBA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,85	2.182	2.045,-	2.844,-	4.889,-
	FBA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,49	1.322	-	6,0	3,63	2.314	2.123,-	3.082,-	5.205,-
	FBA140A	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	5,81	1.384	-	7,8	3,85	2.836	2.377,-	3.384,-	5.761,-

Diaľkový ovládač nie je zahrnutý v cene vnútornej jednotky a v súprave a je potrebné ho objednať samostatne.

Príslušenstvo pre jednotky FBA-A(9)

Názov	Popis	Cena €
BRC4C65	Infra-červený diaľkový ovládač	187,-
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	213,-
BRP069C81	SkyAir WiFi riadiaci adaptér (vyžaduje pripojenie aj IČ alebo káblového ovládača)	157,-
KDAP25A56	Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky FBA35-50A9	178,-
KDAP25A71	Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky FBA60-71A9	368,-
KDAP25A140	Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky FBA100-140A	569,-

Príslušenstvo Sada pre multizónovanie je na str. 40.

Na ovládanie online ovládača musí byť k vnútornej jednotke pripojený káblový alebo bezdrôtový diaľkový ovládač.

Vnútorná jednotka			FBA	35A9	50A9	60A9	71A9	100A	125A	140A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	245x700x800		245x1.000x800		245x1.400x800		
Hmotnosť			kg	28		35		35		46
Filter vzduchu	Typ	Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou								
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	15/10,5		18/12,5		29/23		34/23,5
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	15/10,5		18/12,5		29/23		34/23,5
Externý statický tlak			Pa	30 ~ 150				40 ~ 150		50 ~ 150
Akustický výkon	Chladienie		dBA	60		56		58		62
	Hladina	Vysoké/Nízke ot.	dBA	35/29		30/25		34/30		37/32
akustického tlaku	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	37/29		31/25		36/30		38/32
Chladivo	Typ	R-32								
Ovládač	Infra-červený ovládač	BRC4C65								
	Káblový ovládač	BRC1H52W/S/K								
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240							

Technické údaje vonkajších jednotiek RXM sú na str. 67, vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 68 a vonkajších jednotiek RZASG na str. 69.

FBA-A(9) & ADEA-A

Sky Air séria - kanálové jednotky

Bezkonkurenčný pomer ceny a výkonu pre komerčné aplikácie



FBA-A(9) splitové kombinácie

SkyAir Active-series

	Sada jednotiek	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena za komplet
						Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				
						Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh	€
1-fáza (230V)	SB.FBA71/ARXM71R	FBA71A9	ARXM71R	6,8	7,5	A	6,8	5,57	427	A	4,5	3,81	1.652	2.999,-
	SB.FBA100/AZAS100V	FBA100A	AZAS100MV1	9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	3.765,-
	SB.FBA125/AZAS125V	FBA125A	AZAS125MV1	12,1	13,5	-	12,1	4,85	1.497	-	6,0	3,55	2.366	3.922,-
	SB.FBA140/AZAS140V	FBA140A	AZAS140MV1	13,4	15,5	-	13	5,50	1.418	-	7,8	3,85	2.836	4.602,-
3-fáza (400V)	SB.FBA100/AZAS100Y	FBA100A	AZAS100MY1	9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	3.816,-
	SB.FBA125/AZAS125Y	FBA125A	AZAS125MY1	12,1	13,5	-	12,1	4,85	1.497	-	6,0	3,55	2.366	3.975,-
	SB.FBA140/AZAS140Y	FBA140A	AZAS140MY1	13,4	15,5	-	13	5,50	1.418	-	7,8	3,85	2.836	4.657,-

Diaľkový ovládač nie je zahrnutý v cene vnútornej jednotky a v súprave a je potrebné ho objednať samostatne.

ADEA-A splitové kombinácie

SkyAir Active-series

		Sada jednotiek	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena za komplet
							Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				
							Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh	
1-fáza (230V)	SB.ADEA71/ARXM71R	ADEA71A	ARXM71R	6,8	7,5	A	6,8	5,35	-	A	4,5	3,80	-	2.917,-	
	SB.ADEA100/AZAS100V	ADEA100A	AZAS100MV1	9,5	10,8	A	9,5	5,13	-	A	6,0	3,81	-	3.664,-	
	SB.ADEA125/AZAS125V	ADEA125A	AZAS125MV1	12,1	13,5	B	12,1	4,73	-	A	6,0	3,50	-	3.817,-	

Diaľkový ovládač nie je zahrnutý v cene vnútornej jednotky a v súprave a je potrebné ho objednať samostatne.

Príslušenstvo pre jednotky FBA-A(9) a ADEA-A

Názov	Popis	Cena €
BRC4C65	Infra-červený diaľkový ovládač	187,-
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	213,-
BRP069C81	SkyAir WiFi riadiaci adaptér (vyžaduje pripojenie aj IČ alebo káblového ovládača)	157,-
KDAP25A56	Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky FBA35-50A9	178,-
KDAP25A71	Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky FBA60~71A9 a ADEA71A	368,-
KDAP25A140	Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky FBA100~140A a ADEA100~125A	569,-

Na ovládanie online ovládača musí byť k vnútornej jednotke pripojený káblový alebo bezdrôtový diaľkový ovládač.


Vnútorná jednotka			ADEA	71A	100A	125A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	245x1.000x800	245x1.400x800	
Hmotnosť			kg	35,0	46,0	
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka		
Prietok vzduchu	Chladenie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	m³/min	12,5/15,0/18,0	23,0/26,0/29,0	23,5/29,0/34,0
	Vykurovanie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	m³/min	12,5/15,0/18,0	23,0/26,0/29,0	23,5/29,0/34,0
Externý statický tlak		Nom./Vysoké ot.	Pa	30/150	40/150	50/150
Akustický výkon	Chladenie		dBA	56	58	62
Hladina	Chladenie	Nízke/Vysoké ot.	dBA	25,0/30,0	30,0/34,0	32,0/37,0
akustického tlaku	Vykurovanie	Nízke/Vysoké ot.	dBA	25,0/31,0	30,0/36,0	32,0/38,0
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC4C65		
	Káblový ovládač			BRC1H52W/S/K		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/60/220-240/220		

Vnútorná jednotka			FBA	71A9	100A	125A	140A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	245x1.000x800	245x1.400x800		
Hmotnosť			kg	35	46		
Filter vzduchu	Typ	Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou					
Prietok vzduchu	Chladenie	Nízke/Vysoké ot.	m³/min	18/12,5	29/23	34/23,5	
	Vykurovanie	Nízke/Vysoké ot.	m³/min	18/12,5	29/23	34/23,5	
Externý statický tlak			Pa	30 ~ 150	40 ~ 150	50 ~ 150	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	56	58	62	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nízke/Vysoké ot.	dBA	30/25	34/30	37/32	
	Vykurovanie	Nízke/Vysoké ot.	dBA	31/25	36/30	38/32	
Chladivo	Typ	R-32					
Ovládač	Infra-červený ovládač		BRC4C65				
	Káblový ovládač		BRC1H52W/S/K				
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240				

FDA-A

Sky Air séria - kanálové jednotky s vysokým ESP

Výkonné jednotky pre centrálnu úpravu vzduchu a distribúciu cez veľké potrubné systémy.

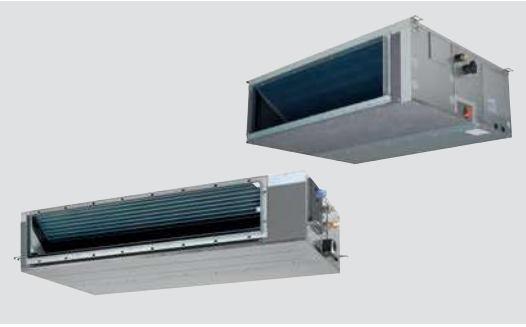

FDA-A splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)						Cena		
				Chladienie			Vykurovanie (Stredné pásmo)			Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet
				Pdesign	SEER	A.E.C.	Pdesign	SCOP	A.E.C.			
				kW		kWh	kW		kWh			
		kW	kW	kW						€	€	€

Sky Air Alpha séria kombinácie

SkyAir Alpha-series

1-fáza (230V)	FDA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	12,1	6,59	1.102	9,5	4,35	3.064	2.510,-	4.148,-	6.658,-
3-fázy (400V)	FDA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	12,1	6,59	1.102	9,5	4,35	3.064	2.510,-	4.410,-	6.920,-

Sky Air Advance séria kombinácie

SkyAir Advance-series

1-fáza (230V)	FDA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	12,1	5,03	1.444	6	3,58	2.346	2.510,-	2.990,-	5.500,-
3-fázy (400V)	FDA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	12,1	5,03	1.444	6	3,58	2.346	2.510,-	3.082,-	5.592,-

Sky Air Advance Large kombinácie

SkyAir Advance-series

3-fázy (400V)	FDA200A	RZA200D	19,0	22,4	19,0	6,26	1.821	11,2	3,59	4.368	3.125,-	7.996,-	11.121,-
	FDA250A	RZA250D	22,0	24,0	22,0	5,38	2.455	12,1	3,55	4.765	3.567,-	9.325,-	12.892,-

Diaľkový ovládač nie je zahrnutý v cene vnútornej jednotky a v súprave a je potrebné ho objednať samostatne.

Príslušenstvo pre jednotky FDA-A

Názov	Popis	Cena €
BRC4C65	Infra-červený diaľkový ovládač	187,-
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	213,-
BRP069C81	Wi-Fi riadiaci adaptér pre FDA125A (vyžaduje pripojenie aj IČ alebo káblového ovládača)	157,-
BRP069C82	Wi-Fi riadiaci adaptér pre FDA200/250A (vyžaduje pripojenie aj IČ alebo káblového ovládača)	129,-
KDAJ25K140	Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - len pre FDA125A	569,-
BAFL502A250	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ pre FDA200-250A	291,-
BDD500B250	Komora filtra pre FDA200-250A	326,-
BDU510B250VM	Čerpadlo kondenzátu pre FDA200-250A	948,-

Na ovládanie online ovládača musí byť k vnútornej jednotke pripojený káblový alebo bezdrôtový diaľkový ovládač.

Vnútorná jednotka				FDA	125A	200A	250A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm		300x1.400x700	400x1.490x1.100	
Požadovaná výška v podhlade min.			mm		350	790	
Hmotnosť			kg		45	104	115
Filter vzduchu		Typ			Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou		Živicová sieťka
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min		39/28	36/64	43/69
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min		39/28	36/64	43/69
Externý statický tlak			Pa		50 ~ 200	62 ~ 250	
Akustický výkon	Chladienie		dBA		66	69	71
	Hladina akustického tlaku	Vysoké/Nízke ot.	dBA		40/33	43/36	44/37
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA		40/33	43/36	44/37
Chladivo		Typ			R-32		
Ovládač	Infra-červený ovládač				BRC4C65		
	Káblový ovládač				BRC1H52W/S/K		
Napájanie		Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V		1~ / 50/60 / 220-240/220		

Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 68, vonkajších jednotiek RZASG na str. 69 a vonkajších jednotiek RZA-D na str. 71.

FNA-A9

Sky Air séria- parapetná neopláštená jednotka

Navrhnutá tak, aby sa ľahko skryla pod oknom alebo v stenách.



FNA-A9 + RXM-R(9) / RZA-A splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
				Chladienie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet
				Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			
		kW	kW									€	€	€
FNA25A9	RXM25R9	2,6	3,2	A+	2,6	5,68	160	A+	2,8	4,24	924	810,-	1.127,-	1.937,-
FNA35A9	RXM35R9	3,4	4,0	A+	3,4	5,70	209	A+	2,9	4,05	1.002	1.000,-	1.320,-	2.320,-
FNA50A9	RXM50R	5,0	5,8	A+	5,0	5,77	303	A+	4,0	4,09	1.368	1.166,-	1.580,-	2.746,-
FNA60A9	RXM60R	6,0	7,0	A	6,0	5,56	378	A+	4,6	4,16	1.547	1.288,-	1.817,-	3.105,-
FNA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A+	3,5	5,90	208	A	3,5	3,90	1.255	1.000,-	1.664,-	2.664,-
FNA50A9	RZAG50A	5,0	5,0	A+	5,0	5,90	297	A	4,3	3,90	1.542	1.166,-	2.162,-	3.328,-
FNA60A9	RZAG60A	6,0	7,0	A+	6,0	5,70	368	A	4,5	3,90	1.616	1.288,-	2.489,-	3.777,-

Diaľkový ovládač nie je zahrnutý v cene vnútornej jednotky a v súprave a je potrebné ho objednať samostatne.

Príslušenstvo pre jednotky FNA-A9

Názov	Popis	Cena €
BRC4C65	Infra-červený diaľkový ovládač	187,-
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	213,-
BRP069C81	SkyAir WiFi riadiaci adaptér (vyžaduje pripojenie aj IČ alebo káblového ovládača)	157,-

Na ovládanie online ovládača musí byť k vnútornej jednotke pripojený káblový alebo bezdrôtový diaľkový ovládač.

Vnútorná jednotka				FNA	25A9	35A9	50A9	60A9
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm		620 / 790(4)x750x200		620 / 720(4)x1.190x200	
Hmotnosť			kg		23		30	
Filter vzduchu	Typ				Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou			
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min		8,7/7,3		16,0/13,5	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min		8,7/7,3		16,0/13,5	
Externý statický tlak		Vysoké/Nízke ot.	Pa		48/30		49/40	
Akustický výkon	Chladienie		dBA		53		56	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	dBA		33/28		36/30	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA		33/28		36/30	
Chladivo	Typ				R-32			
Ovládač	Infra-červený ovládač				BRC4C65			
	Káblový ovládač				BRC1H52W/S/K			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V			1~ / 50/60 / 220-240/220			

Technické údaje vonkajších jednotiek RXM sú na str. 67.

Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG-A sú na str. 68.

FVA-A

Sky Air séria - Stĺpová jednotka

Jednotka s vysokým výkonom pre aplikácie do miestností bez podhládov a s nedostatkom miesta na stenách.



FVA-A splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
				Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka €	Vonkajšia jednotka €	Cena za komplet €
				Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			

Sky Air Alpha séria kombinácie

SkyAir Alpha-series

1-fáza (230V)	FVA71A	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,34	376	A+	4,7	4,05	1.625	2.127,-	3.128,-	5.255,-
	FVA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,40	520	A+	7,8	4,20	2.600	2.484,-	3.834,-	6.318,-
	FVA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,41	1.133	-	9,5	4,15	3.209	2.608,-	4.148,-	6.756,-
	FVA140A	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,12	1.314	-	9,5	3,94	3.383	2.745,-	4.450,-	7.195,-
3-fázy (400V)	FVA71A	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,34	376	A+	4,7	4,05	1.625	2.127,-	3.339,-	5.466,-
	FVA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,40	520	A+	7,8	4,20	2.600	2.484,-	4.115,-	6.599,-
	FVA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,41	1.133	-	9,5	4,15	3.209	2.608,-	4.410,-	7.018,-
	FVA140A	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,12	1.314	-	9,5	3,94	3.383	2.745,-	4.976,-	7.721,-

Sky Air Advance séria kombinácie

SkyAir Advance-series

1-fáza (230V)	FVA71A	RZASG71MV1	6,8	7,5	A+	6,8	5,83	408	A+	4,5	4,04	1.559	2.127,-	2.200,-	4.327,-
	FVA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,72	581	A	6,0	3,83	2.193	2.484,-	2.764,-	5.248,-
	FVA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,52	1.314	-	6,0	3,64	2.308	2.608,-	2.990,-	5.598,-
	FVA140A	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	5,63	1.428	-	7,8	3,81	2.866	2.745,-	3.287,-	6.032,-
3-fázy (400V)	FVA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,72	581	A	6,0	3,83	2.193	2.484,-	2.844,-	5.328,-
	FVA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,52	1.314	-	6,0	3,64	2.308	2.608,-	3.082,-	5.690,-
	FVA140A	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	5,63	1.428	-	7,8	3,81	2.866	2.745,-	3.384,-	6.129,-

Diaľkový ovládač nie je zahrnutý v cene vnútornej jednotky a v súprave a je potrebné ho objednať samostatne.

Príslušenstvo pre jednotky FVA-A

Názov	Popis	Cena €
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	213,-
BRP069C81	SkyAir WiFi radiaci adaptér (vyžaduje pripojenie aj iČ alebo káblového ovládača)	157,-
KAJF95L160	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ	na požiadanie

Na ovládanie online ovládača musí byť k vnútornej jednotke pripojený káblový alebo bezdrôtový diaľkový ovládač.

Vnútorná jednotka				FVA	71A	100A	125A	140A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka		mm	1.850x600x270	1.850x600x350		
Hmotnosť				kg	42	50		
Filter vzduchu	Typ	Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou						
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	18/14	28/22	28/24	30/26	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	18/14	28/22	28/24	30/26	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	55	62	63	65	
	Vykurovanie		dBA	55	62	63	65	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	43/38	50/44	51/46	53/48	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	43/38	50/44	51/46	53/48	
Chladivo	Typ	R-32						
Ovládač	Káblový ovládač	BRC1H52W/S/K						
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220					

Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 68 a vonkajších jednotiek RZASG na str. 69.



KLIMATIZÁCIA



TEPLÁ PITNÁ
VODA

= MULTI+

NOVÉ


Multi+

pre chladenie,
vykurovanie
a prípravu teplej
pitnej vody

Prepojenie vonkajšej jednotky
Multi+ s 3 vnút. jednotkami
a s 90 l alebo 120 l zásobníkom
na prípravu TPV

NOVÉ

Nový dizajn celej rady Multi
vonkajších jednotiek

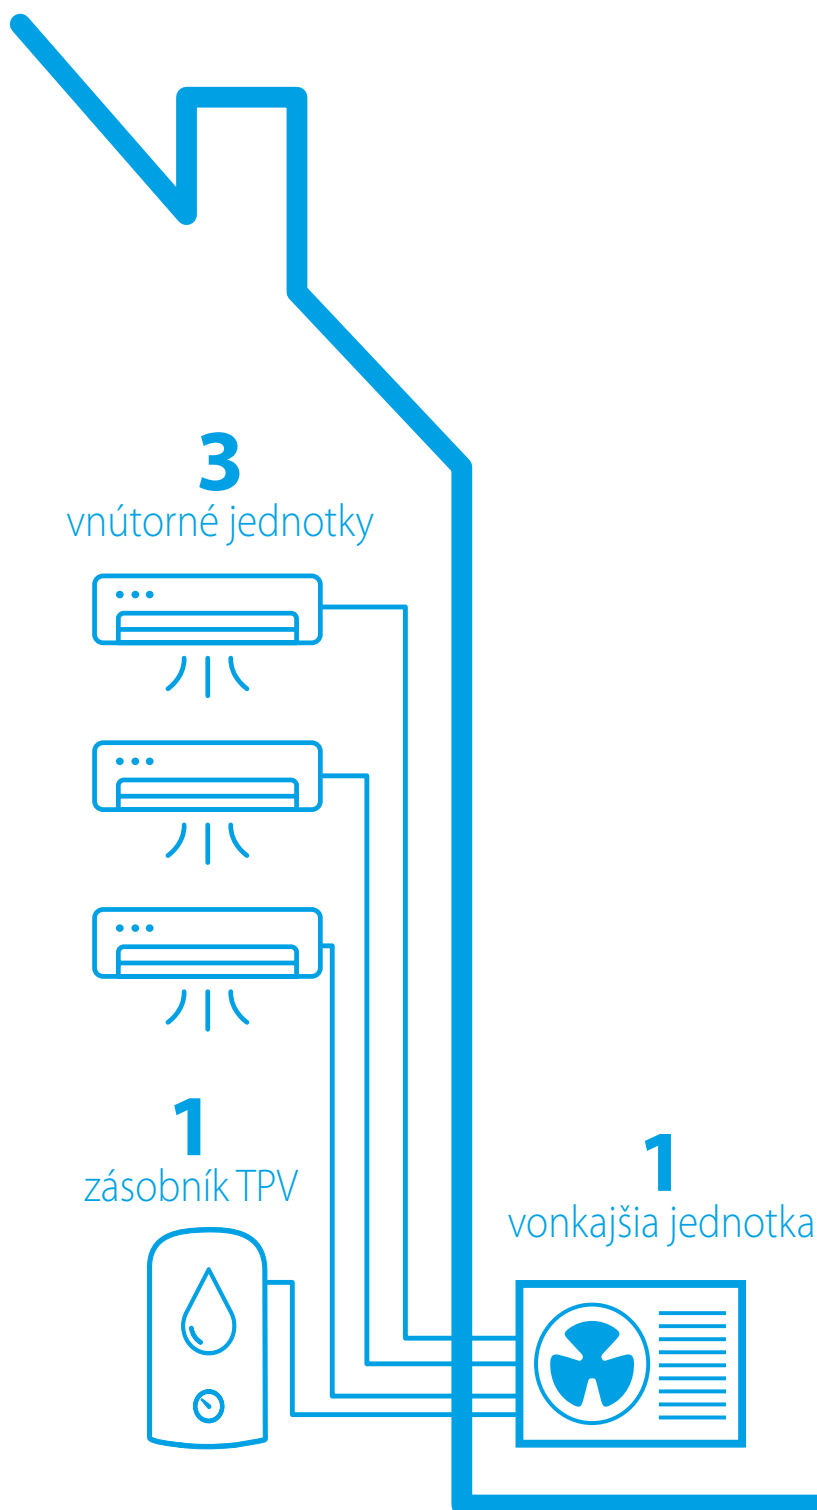

Multi model kombinácia

2/3/4/5MXM



- › K jednej Multi vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútorných jednotiek; všetky vnútorné jednotky sú samostatne ovládateľné a nemusia byť inštalované v rovnakej miestnosti alebo v rovnakom čase. Pracujú súčasne v rámci rovnakého režimu vykurovania alebo chladenia.
- › Je možné pripojiť rôzne typy vnútorných jednotiek: napr. nástenná, podstropná, kazetová, kanálová jednotka...
- › Vonkajšie jednotky sú vybavené rotačným Swing kompresorom, ktorý je známy svojou nízkou hlučnosťou a vysokou energetickou účinnosťou



Vonkajšia jednotka			2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	552x852x350		734x958x340	734x974x401		734x958x340			
Akustický výkon	Chladenie		60		61	59		61		64	
Hladina akustického tlaku	Chladenie Nom.	dBA	46	48	48	46		48		52	
	Vykurovanie Nom.	dBA	48	50	48	47		-	49		52
Prevádzkový rozsah	Chladenie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~46								
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-15~24								
Chladivo	Type/ GWP/ Náplň	kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,88/0,60	R-32/675/1,15/0,78	R-32/675/2,00/1,35	R-32/675/1,80/1,22		R-32/675/2,00/1,35		R-32/675/2,40/1,62	
Pripojenie potrubia	Kvapalina OD	mm	6,4		6,35	6,4		6,35			
	Plyn OD	mm	9,5		9,50	9,5		9,50			
	Dĺžka Vonk.-Vnút. Max.	m	20 (1)		25 (1)						
	potrubia Systém Predplnené	m	20		30						
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 20m)		0,02 (pre potrubie nad 30m)						
	Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max.	m			15						
Napájanie	Počet fáz/Maximálne istenie (MFA)	A	1~/16		1~/20	1~/16	1~/20		1~/25	1~/32	

(1) pre jednu miestnosť/ pre kombináciu s CVXM a FVXM-A, maximálna dĺžka potrubia je 30m

* 2MXM40A9 a 2MXM50A9 bude uvedené na trh v roku 2023

Multi+

4MWXM + EKHWT

Len jeden systém pre klimatizáciu aj prípravu TPV

- Nový dizajn vonkajšej aj vnútornej jednotky
- Sezónna účinnosť až do A+++ pre chladenie a A++ pre vykurovanie
- Účinnosť prípravy TPV až do A
- Nástenný zásobník TPV s objemom 90l alebo 120l
- K jednej Multi+ vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 3 vnútorné jednotky. Všetky vnútorné jednotky sú samostatne ovládateľné a pracujú súčasne v rámci rovnakého režimu vykurovania alebo chladenia.
- Chladivo R-32 znižuje dopad na životné prostredie až o 68% v porovnaní s R-410A a vďaka vysokej energetickej účinnosti znižuje spotrebu elektrickej energie
- Je možné pripojiť rôzne typy vnútorných jednotiek: napr. nástenná, podstropná, kazetová, kanálová jednotka ...
- Vonkajšie jednotky sú vybavené rotačným Swing kompresorom, ktorý je známy svojou nízkou hlučnosťou a vysokou energetickou účinnosťou



4MWXM-A9

EKHWT-BV3

Údaje o účinnosti				EKHWT90BV3 + 4MWXM52A9	EKHWT90BV3 + 4MWXM52A9
Vykurovací výkon	Nom.	kW		-	-
COP	Stredné pásmo			2,19	2,30
	Teplé pásmo			2,68	2,70
Čas ohrevu	Stredné pásmo	h:min		1:18	2:15
	Teplé pásmo	h:min		1:53	3:35
Sezónna účinnosť	TPV	General	Deklarovaný profil záťaže	M	L
		Stredné pásmo	η _{wh} (účinnosť ohrevu vody)	90	94
Energetická trieda ohrevu vody*				A	
Teplota vody cez tepelné čerpadlo				Max.	50

*EN16147(2017)

Zásobník TPV		EKHWT	90BV3	120BV3
Opláštenie	Farba		Biela a čierna	
Materiál			Smaltovaná oceľ	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	1.032x536x571	1.296x536x571
Hmotnosť		kg	47	55
Zásobník	Objem vody	l	89	118
	Energetická trieda*		B	C
Prevádzkový rozsah	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max.	°C	-15~43	
	Strana vody Min.~Max.	°C	10~53	

* Energetická trieda podľa LOT 2 (vodné vykurovacie systémy)

Vonkajšia jednotka		4MWXM	52A9
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	734x974x401
Hmotnosť		kg	60
Akustický výkon	Chladenie		59
	Chladenie Nom.	dB(A)	46
Hladina akustického tlaku	Vykurovanie Nom.	dB(A)	47
	Chladenie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~46
Prevádzkový rozsah	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-15~24
			R-32
Chladivo	Typ		
	GWP		675
	Náplň	kg/TCO _{Ekv.}	2,20/1,49
Pripojenie potrubia DX	Kvapalina	mm	6,35
	Plyn	mm	9,50/12,7/15,9
Pripojenie potrubia TPV	Kvapalina	mm	6,35
	Plyn	mm	9,50
Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	25
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)
Prevýšenie	Vnút.-Vonk. Max.	m	15
Napájanie	Počet fáz / Maximálne istenie (MFA)	A	1~ / 20

*Poznámka: Tabuľka obsahuje predbežné údaje

Daikin Altherma – hybridné tepelné čerpadlo pre Multi

Hybridná technológia kombinuje kondenzačný plynový kotol a tepelné čerpadlo vzduch-voda na vykurovanie, chladenie a prípravu TPV

- › Daikin Altherma hybridné tepelné čerpadlo kombinuje tepelné čerpadlo vzduch-voda s kondenzačným plynovým kotlom
- › Nástenná jednotka tepelného čerpadla len na vykurovanie
- › Nástenný kondenzačný kotol
- › V závislosti od vonkajšej teploty, ceny energií a tepelných strát, Daikin Altherma hybridné tepelné čerpadlo vždy zvolí pre svoj chod najekonomickejšiu prevádzku
- › Nízke investičné náklady: nie je potrebná výmena jestvujúcich radiátorov (voda až do 80°C) a potrubí
- › Poskytuje dostatok tepla pri rekonštrukciách budov, pretože pokryje tepelné straty až do 32 kW
- › Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka kompaktnému rozmeru a rýchleho prepojenia s vykurovacím systémom



Cena		CHYHBH05AV32	CHYHBH08AV32	-
Cena za vnútornú jednotku - hydrobox		€ 1.787,-	1.882,-	-
Cena		-	-	EHYKOMB33AA3
Cena za vnútornú jednotku - kondenzačný plynový kotol		€ -	-	2.188,-
Vnútorná jednotka		CHYHBH05AV32	CHYHBH08AV32	EHYKOMB33AA3
Vykurovanie	Tepelný výkon Qn (kalorifická hodnota)	Nom.	Min.-Max.	kW
	Výkon Pn pri 80/60°C	Min.-Nom.		kW
	Účinnosť	Kalorifická hodnota		%
	Prevádzkový rozsah	Min./Max.		°C
Teplá pitná voda	Výkon	Min.-Nom.		kW
	Prietok vody	Nom.		l/min
	Prevádzkový rozsah	Min./Max.		°C
Plyn	Pripojenie	potrubie		mm
	Spotreba (G20)	Min.-Max.		m³/h
	Spotreba (G25)	Min.-Max.		m³/h
	Spotreba (G31)	Min.-Max.		m³/h
Prívod vzduchu	Pripojenie/koncentrické			mm
Odvod spalín	Pripojenie			mm
Opláštenie	Farba		Biela	Biela - RAL9010
	Materiál		Povrchovo upravený oceľový plech	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		902x450x164	710x-x450x240
Hmotnosť	Jednotka	Prázdny	30	31,2
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		-	1~/50/230
Príkion	Max.		-	55
	Standby režim		-	2
Prevádzkový rozsah	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	-15~24	
	Strana vody	Min.-Max.	25~55	

Poznámka: Hodnoty sezónnej účinnosti závisia od plnej MultiSplit kombinácie spolu so Split vnútornými jednotkami. Pre viac informácií pozrite <http://www.daikineurope.com/energylabel/>

MXM Multi Split kombinácie Split jednotiek

Jednotky			2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	4MWXM52A9	Cena vnútornej jednotky(€)	
NÁSTENNÉ	Stylish biela	CTXA15AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	752,-	
		FTXA20AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	848,-	
		FTXA25AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	881,-	
		FTXA35AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.016,-	
		FTXA42AW		•	•		•	•	•	•	•	•	1.204,-	
		FTXA50AW		•	•		•	•	•	•	•	•	1.266,-	
	Stylish čierna	CTXA15BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	776,-
		FTXA20BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	874,-
		FTXA25BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	905,-
		FTXA35BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.047,-
		FTXA42BB		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1.241,-
		FTXA50BB		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1.304,-
	Stylish strieborná	CTXA15BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	837,-
		FTXA20BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	936,-
		FTXA25BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	956,-
		FTXA35BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.104,-
		FTXA42BS		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1.302,-
		FTXA50BS		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1.363,-
	Stylish blackwood	CTXA15BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	861,-
		FTXA20BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.008,-
		FTXA25BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.036,-
		FTXA35BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.197,-
		FTXA42BT		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1.361,-
		FTXA50BT		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1.438,-
	Emura biela	FTXJ20AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	976,-
		FTXJ25AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.012,-
		FTXJ35AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.168,-
		FTXJ42AW		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1.384,-
		FTXJ50AW		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1.456,-
	Emura strieborná	FTXJ20AS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.076,-
		FTXJ25AS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.100,-
		FTXJ35AS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.270,-
		FTXJ42AS		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1.498,-
		FTXJ50AS		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1.568,-
	Emura čierna	FTXJ20AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.005,-
		FTXJ25AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.042,-
		FTXJ35AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.204,-
		FTXJ42AB		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1.427,-
		FTXJ50AB		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1.500,-
	Perfera W	CTXM15R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	573,-
FTXM20R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	603,-	
FTXM25R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	657,-	
FTXM35R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	778,-	
FTXM42R			•	•		•	•	•	•	•	•	•	931,-	
FTXM50R			•	•		•	•	•	•	•	•	•	1.127,-	
FTXM60R				•			•	•	•	•			1.403,-	
FTXM71R								•	•	•			1.614,-	
Comfora	FTXP20N	•	•	•	•	•							374,-	
	FTXP25N	•	•	•	•	•							389,-	
	FTXP35N	•	•	•	•	•							432,-	
PARAPETNÉ	Perfera F	CVXM20A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	951,-	
		FVXM25A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.077,-	
		FVXM35A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.224,-	
		FVXM50A9		•	•		•	•	•	•	•	•	1.463,-	
ALThERMA HYBRID MULTI		CHYHBH05AV32					•	•	•	•			1.787,-	
		CHYHBH08AV32								•	•		1.882,-	
		EHYKOMB33AA3*											2.188,-	
MULTI+ zásobník TPV		EKHWET90BV3										•	2.283,-	
		EKHWET120BV3											•	2.328,-
Cena vonkajšej jednotky €			1.692,-	2.072,-	2.566,-	1.888,-	2.163,-	2.657,-	2.827,-	3.321,-	3.650,-	2.271,-		


* EHYKOMB33AAV3 je povinné príslušenstvo pre hydrobox CHYHBH-AV32

Preverte na individuálnych stránkach pre vnútorné jednotky či je ovládač alebo iné príslušenstvo súčasťou ceny vnútornej jednotky alebo je ho potrebné objednať osobitne.

MXM Multi Split kombinácie Split jednotiek

Jednotky		2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	4MWXM52A9*	Cena vnútornej jednotky(€)
KANÁLOVÉ JEDNOTKY	FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	539,-
	FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	676,-
	FDXM50F9		•	•		•	•	•	•	•	•	1.077,-
	FDXM60F9			•			•	•	•	•		1.398,-
	FBA35A9			•	•	•	•	•	•	•	•	1.342,-
	FBA50A9			•		•	•	•	•	•	•	1.357,-
	FBA60A9			•			•	•	•	•	•	1.470,-
	FBA71A9										•	1.663,-
KAZETOVÉ JEDNOTKY (cena bez dekoračného panela)	FCAG35B			•	•	•	•	•	•	•	•	989,-
	FCAG50B			•		•	•	•	•	•	•	1.031,-
	FCAG60B			•			•	•	•	•		1.064,-
	FFA25A9		•	•	•	•	•	•	•	•	•	812,-
	FFA35A9		•	•	•	•	•	•	•	•	•	860,-
	FFA50A9		•	•		•	•	•	•	•	•	882,-
	FFA60A9			•			•	•	•	•		1.018,-
PODSTROPNÁ JEDNOTKA	FHA35A9			•	•	•	•	•	•	•	•	1.317,-
	FHA50A9			•		•	•	•	•	•	•	1.349,-
	FHA60A9			•			•	•	•	•		1.448,-
PARAPETNÁ NEOPLÁŠTENÁ JEDNOTKA	FNA25A9			•	•	•	•	•	•	•	•	810,-
	FNA35A9			•	•	•	•	•	•	•	•	1.000,-
	FNA50A9			•		•	•	•	•	•	•	1.166,-
	FNA60A9			•			•	•	•	•		1.288,-
Cena vonkajšej jednotky €		1.692,-	2.072,-	2.566,-	1.888,-	2.163,-	2.657,-	2.827,-	3.321,-	3.650,-	2.271,-	

*4MWXM52A9 je tiež kompatibilná s kanálovou jednotkou FBA-A9 veľkosti 60 a 71 pre centralizované riešenie klimatizácie jednou vnútornou jednotkou cez Multizónovú sadu. Preverte na individuálnych stránkach pre vnútorné jednotky či je ovládač alebo iné príslušenstvo súčasťou ceny vnútornej jednotky alebo je ho potrebné objednať osobitne.

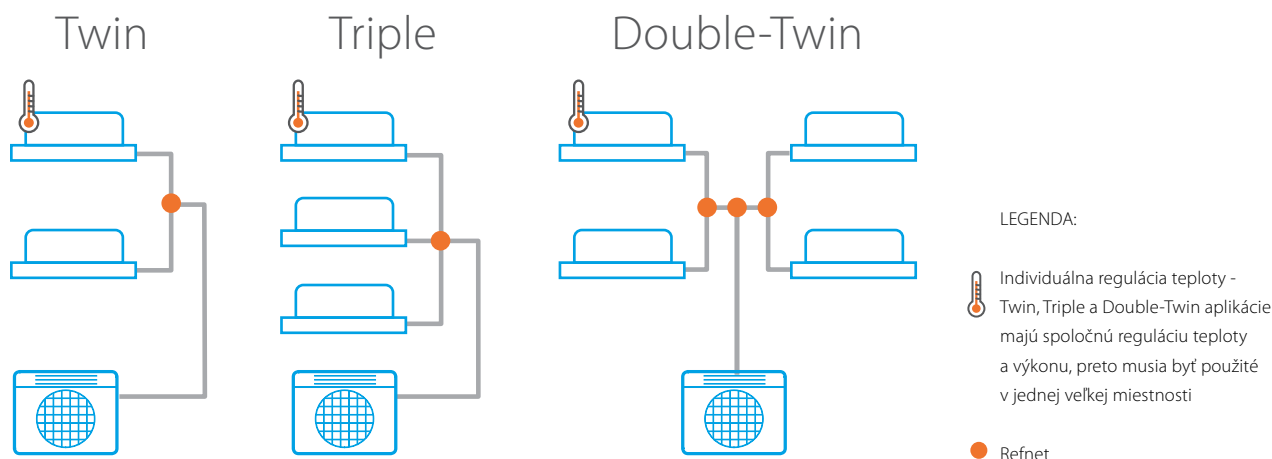

RZAG / RZASG / RZA

SKY AIR SÉRIA VHODNÁ PRE TWIN, TRIPLE A DOUBLE-TWIN APLIKÁCIE

Klimatizovanie jedného veľkého alebo nepravidelného priestoru ako benzínové stanice, obchody a veľké otvorené kancelárie. Technické údaje vonkajších jednotiek sú na strane 68, 69, 71.

Sky Air Alpha séria

SkyAir Alpha-series

Vonkajšia jednotka		RZAG	71NV1	100NV1	125NV1	140NV1	71NY1	100NY1	125NY1	140NY1
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	870x1.100x460							
Hmotnosť		kg	81	85	95	95	81	85	94	94
Akustický výkon	Chladenie	dBA	64	66	69	70	64	66	69	70
	Vykurovanie	dBA	-	-	68	71	-	-	68	71
Hladina akustického tlaku	Chladenie Nom.	dBA	46	47	49	50	46	47	49	50
	Vykurovanie Nom.	dBA	48	50	52		48	50	52	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.-Max.	-20~-52							
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	-20~-18,0							
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn		9,52/15,9							
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	55		85		55		85	
		Systém Ekvivalentná	75		100		75		100	
		Predplnené	40							
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		1~/50/220-240				3~/50/380-415			
	Prúd		20				16			
Cena		€	3.128,-	3.834,-	4.148,-	4.450,-	3.339,-	4.115,-	4.410,-	4.976,-

Sky Air Advance séria

SkyAir Advance-series

Vonkajšia jednotka				RZASG	71MV1	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1		
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka		mm	770x900x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320		
Hmotnosť				kg	60	70	70	78	70	70	77		
Akustický výkon	Chladenie			dBA	65	70	71	73	70	71	73		
	Chladenie	Nom.ot.		dBA	46	53	53	54	53	53	54		
Hladina akustického tlaku	Vykurovanie	Nom.ot.		dBA	47	57	57	57	57	57	57		
	Chladenie	Min.~Max.		°CDB	-15~-46								
Prevádzkový rozsah	Vykurovanie	Min.~Max.		°CWB	-15~-15,5								
	Chladivo			Typ	R-32								
				GWP	675								
Pripojenie potrubia	Dĺžka	Vonk.-Vnút. Max.		m	50								
	potrubia	Systém Ekvivalentná		m	70								
	Prevýšenie	Vnút.-Vonk. Max.		m	30								
Napájanie		Počet fáz / Frekvencia / Napätie			Hz / V				1~/50/220-240			3N~/50 / 380-415	
Cena		€			2.200,-	2.764,-	2.990,-	3.287,-	2.844,-	3.082,-	3.384,-		

Sky Air Advance Large séria

Vonkajšia jednotka					RZA200D		RZA250D	
Napájanie		Počet fáz / Frekvencia / Napätie			Hz / V		3N~ / 50 / 380-415	
Vhodné pre					Twin, Tripple, Double-Twin			
Približný chladiaci výkon					19,0		22,0	
Približný chladiaci výkon					22,4		24,0	
Pripojenie potrubia	Dĺžka potrubia	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút.	m	100			
	Prevýšenie	Prevýšenie	Vnút.-Vonk.	m	30			
Cena					€		7.996,-	
							9.325,-	

Kombinácie pre štandardné aplikácie

Približný chladiaci výkon:		Sky Air Alpha				Sky Air Advance				Sky Air Advance Large		Cena vnút. jednotky (1ks) €
		7 kW	10 kW	12 kW	14 kW	7 kW	10 kW	12 kW	14 kW	20 kW	25 kW	
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom a kazetová s kruhovým výfukom a vysokým COP (s BYCQ140E)	FCAG35B	2	3	4	4	2	3	4	4			989,-
	FCAG50B		2	3	3		2	3	3	4		1.031,-
	FCAG60B			2				2		3	4	1.064,-
	FCAG71B				2				2	3		1.201,-
	FCAG100B									2		1.635,-
	FCAG125B										2	2.134,-
	FCAHG71H				2				2			1.309,-
Úplne plochá kazetová jednotka 600x600 (s BYFQ60CW)	FFA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			860,-
	FFA50A9		2	3	3		2	3	3	4		882,-
	FFA60A9			2				2		3	4	1.018,-
Podstropná jednotka	FHA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			1.317,-
	FHA50A9		2	3	3		2	3	3	4		1.349,-
	FHA60A9			2				2		3	4	1.448,-
	FHA71A9				2				2	3		1.558,-
	FHA100A									2		1.938,-
	FHA125A										2	2.204,-
4-výfuková podstropná jednotka	FUA71A				2					3		2.048,-
	FUA100A									2		2.512,-
	FUA125A										2	2.778,-
Nástenná jednotka	FAA71B				2				2	3		1.549,-
	FAA100B									2		1.622,-
Kanálová jednotka	FDXM35F9	2	3	4	4	2	3	4	4			676,-
	FDXM50F9		2	3	3		2	3	3	4		1.077,-
	FDXM60F9			2				2		3	4	1.398,-
Kanálová jednotka so stredným ESP	FBA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			1.342,-
	FBA50A9		2	3	3		2	3	3	4		1.357,-
	FBA60A9			2				2		3	4	1.470,-
	FBA71A9				2				2	3		1.663,-
	FBA100A									2		2.045,-
	FBA125A										2	2.123,-
Kanálová jedn. s vysokým ESP	FDA125A										2	2.510,-
Neopláštená parapetná jednotka	FNA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			1.000,-
	FNA50A9		2	3	3		2	3	3	4		1.166,-
	FNA60A9			2				2		3	4	1.288,-
Cena vonkajšej jednotky (€)	1-fáza (230V)	RZAG71NV1	RZAG100NV1	RZAG125NV1	RZAG140NV1	RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG125MV1	RZASG140MV1			
		3.128,-	3.834,-	4.148,-	4.450,-	2.200,-	2.764,-	2.990,-	3.287,-			
	3-fázy (400V)	RZAG71NY1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1	-	RZASG100MY1	RZASG125MY1	RZASG140MY1	RZA200D	RZA250D	
		3.339,-	4.115,-	4.410,-	4.976,-	-	2.844,-	3.082,-	3.384,-	7.996,-	9.325,-	

Poznámky a vysvetlenia:

2: Twin aplikácia (dve vnútorné jednotky)

3: Triple aplikácia (tri vnútorné jednotky)

4: Double-Twin aplikácia (štyri vnútorné jednotky)

Je možné kombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek rovnakej veľkosti v jednom systéme (napr. Twin systém s FCAG35B + FFA35A9).

Nie je možné kombinovať vnútorné jednotky rôznej veľkosti v jednom systéme.

Kazetové jednotky FCAG-B, FCAHG-H a FFA-A9 majú na výber rôzne dekoračné panely. Vyššie uvedená cena je bez dekoračných panelov.

Pre dostupné typy dekoračných panelov prosím pozrite stranu s vnútornou jednotkou.

Preverte na individuálnych stránkach pre jednotky či je ovládač alebo iné príslušenstvo súčasťou ceny vnútornej jednotky alebo je ho potrebné objednať osobitne.

Refnety pre Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikácie				Počet kusov	Cena za ks €
Twin aplikácia	RZAG/RZASG	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ58T	1	109,-
	RZA-D	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ22M20TA	1	152,-
Triple aplikácia	RZAG/RZASG	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ58H	1	151,-
	RZA-D	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ250H7	1	256,-
Double-twin aplikácia	RZAG/RZASG	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ58T	3	109,-
	RZA-D	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ22M20TA	3	152,-

Kombinačná tabuľka pre technologické chladenie

Sky Air Alpha séria pre TECHNOLOGICKÉ CHLADENIE

Aplikácie technologického chladenia (serverovne, telekomunikačné kontajnery, laboratória, atď.) sú často spojené s nízkou vlhkosťou v klimatizovanom priestore. Nízka vlhkosť znižuje schopnosť vnútornej jednotky preniesť chladiaci výkon, preto sú pre aplikácie technického chladenia navrhnuté uvedené asymetrické kombinácie.

Približný dostupný chladiaci výkon:		Mini Sky Air Alpha séria			Sky Air Alpha séria				Cena vnút. jednotky (1ks) €
		3,51 kW	5,01 kW	5,71 kW	6,0 kW	7,5 kW	9,3 kW	10,3 kW	
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom (s BYCQ140E)	FCAG35B				3	4	4	4	989,-
	FCAG50B	P*			2	3	3	3	1.031,-
	FCAG60B		P						1.064,-
	FCAG71B			P*		2	2	2	1.201,-
	FCAG100B				P				1.635,-
	FCAG125B								2.134,-
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom a vysokým COP (s BYCQ140E)	FCAG140B					P	P	P	2.339,-
	FCAHG71H					2	2	2	1.309,-
	FCAHG100H				P				1.672,-
	FCAHG125H								2.136,-
Úplne plochá kazetová jednotka 600x600 (s BYFQ60CW)	FCAHG140H					P	P	P	2.340,-
	FFA35A9				3	4	4	4	860,-
	FFA50A9	P*			2	3	3	3	882,-
Podstropná jednotka	FFA60A9		P						1.018,-
	FHA35A9				3	4	4	4	1.317,-
	FHA50A9	P*			2	3	3	3	1.349,-
	FHA60A9		P						1.448,-
	FHA71A9			P*		2	2	2	1.558,-
	FHA100A				P				1.938,-
	FHA125A								2.204,-
4-výfuková podstropná jednotka	FHA140A					P	P	P	2.424,-
	FUA71A					2	2	2	2.048,-
	FUA100A				P				2.512,-
Nástenná jednotka	FUA125A								2.778,-
	FTXM35R								778,-
	FTXM50R	P*							1.127,-
	FTXM60R		P						1.403,-
	FTXM71R			P*					1.614,-
	FAA71B					2	2	2	1.549,-
	FAA100B				P				1.622,-
Kanálová jednotka	FBA35A9				3	4	4	4	1.342,-
	FBA50A9	P*			2	3	3	3	1.357,-
	FBA60A9		P						1.470,-
	FBA71A9			P*		2	2	2	1.663,-
	FBA100A				P				2.045,-
	FBA125A								2.123,-
	FBA140A					P	P	P	2.377,-
Cena vonkajšej jednotky €	1-fáza (230V)	RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A	RZAG71NV1	RZAG100NV1	RZAG125NV1	RZAG140NV1	
	3-fázy (400V)	1.664,-	2.162,-	2.489,-	3.128,-	3.834,-	4.148,-	4.450,-	
		-	-	-	RZAG71NY1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1	
					3.339,-	4.115,-	4.410,-	4.976,-	

Poznámky a vysvetlenia:

Chladiaci výkon je daný pri -15 °C vonk. teplote, 22 °CDB vnút. teplote, a 35% vnút. relat. vlhkosti. Pri týchto podmienkach je celkový chl. výkon rovnaký ako citeľný (pomer SHR je 100%), čo znamená že nedochádza k odvlhčovaniu. **P***: Párová Split aplikácia (jedna vnút. jednotka); **2**: Twin aplikácia (dve vnút. jednotky); **3**: Triple aplikácia (tri vnút. jednotky); **4**: Double-Twin aplikácia (štyri vnút. jednotky). Je možné kombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek rovnakej veľkosti v jednom systéme (napr. Twin systém s FCAG35B + FFA35A9). Nie je možné kombinovať vnútorné jednotky rôznej veľkosti v jednom systéme. Kazetové jednotky FCAG-B, FCAHG-H and FFA-A9 majú na výber rôzne dekoratívne panely. Vyššie uvedená cena je bez dekoratívnych panelov. Pre dostupné typy dekoratívnych panelov pozrite stranu s vnútornou jednotkou. Súčasťou jednotiek FTXM-R je IČ ovládač.

Pre viac kombinácií a presné návrhové podmienky pozrite technické údaje vonkajšej jednotky.

(*) ASYPCIR (Cena : 24,- €): Niektoré asymetrické kombinácie s RZAG35A a RZAG60A vyžadujú adaptér pre redukciu potrubia.

Preverte na individuálnych stránkach pre jednotky či je ovládač alebo iné príslušenstvo súčasťou ceny vnútornej jednotky alebo je ho potrebné objednať osobitne.

Refnety pre Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikácie				Počet kusov	Cena za ks €
Twin aplikácia	do 14 kW	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ58T	1	109,-
Triple aplikácia	do 14 kW	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ58H	1	151,-
Double-twin aplikácia	do 14 kW	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ58T	3	109,-

VAM-FC & VAM-J

Vetracie jednotky s rekuperáciou tepla a vlhkosti (HRV)

Energeticky úsporné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla, chladu a vlhkosti.



Vetracia jednotka		VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J8	VAM500J8	VAM650J8	VAM800J8	VAM1000J8	VAM1500J8*	VAM2000J8*
Prietok vzduchu	m ³ /h	150	250	350	500	650	800	1.000	1.500	2.000
Externý statický tlak (max.)	Pa	90	70	150	125	120	200	175	200	175
SEC trieda	D	B	-	-	-	-	-	-	-	-
Príkon pri max. prietoku vzduchu	W	132	161	97	164	247	303	416	548	833
Hlučnosť	dB	40,0	43,0	51,0	54,0	58,0	58,0	61,0	62,0	65,0
Cena	€	1.648,-	1.794,-	2.318,-	2.494,-	3.243,-	3.619,-	4.378,-	6.539,-	8.241,-

Všetky modely VAM sú kompatibilné s LOT6, podrobné technické špecifikácie nájdete v databooku. (*) Plénium pre tieto modely je potrebné objednať samostatne.

Štandardné príslušenstvo

Filter vzduchu (trieda G3)

Voliteľné príslušenstvo

Ovládanie		Cena €
BRC301B61	Kábelový diaľkový ovládač pre VAM	235,-
BRC1H52W/S/K	Prémiový kábelový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	213,-
RTD-10	Univerzálny riadiaci adaptér (kontakty)	450,-
RTD-NET	Modbus adaptér	339,-
RTD-20	Rozšírený riadiaci adaptér pre reguláciu VAM jednotiek podľa CO ₂ alebo vstupu od snímača prítomnosti	540,-
Ostatné		Cena €
BRP4A50A	Adaptér pre blokovanie chodu ohrievača a zvlhčovača pre VAM-FC9 a ohrievača pre VAM-J8	224,-
KRP2A51	Adaptér pre elektrické príslušenstvo, KRPBB101 je vyžadované	450,-
KRP1BB101	Montážna krabička pre KRP2A51	87,-
EKMP25VAM	Montážna krabička KRP2A51+KRPBB101 pre VAM-FC9	90,-
EKMPVAM	Montážna krabička KRP2A51+KRPBB101 a BRP4A50A len pre VAM1500-2000J8	63,-
EKMP65VAM	Montážna krabička KRP2A51+KRPBA101 a BRP4A50A len pre VAM650J8	63,-
EKAFVJ50F6	Vysokoúčinný filter triedy ePM10 70% (M6) - pro jednotky VAM350~500J8	183,-
EKAFVJ65F6	Vysokoúčinný filter triedy ePM10 70% (M6) - pro jednotky VAM650J8	202,-
EKAFVJ100F6	Vysokoúčinný filter triedy ePM10 70% (M6) - pro jednotky VAM800J8 a VAM1000J8; pro jednotky VAM1500~2000J8 jsou nutné dvě sady	243,-
EKAFVJ50F7	Vysokoúčinný filter triedy ePM1 55% (F7) - pro jednotky VAM350~500J8	198,-
EKAFVJ65F7	Vysokoúčinný filter triedy ePM1 55% (F7) - pro jednotky VAM650J8	223,-
EKAFVJ100F7	Vysokoúčinný filter triedy ePM1 55% (F7) - pro jednotky VAM800J8 a VAM1000J8; pro jednotky VAM1500~2000J8 jsou nutné dvě sady	266,-
EKAFVJ50F8	Vysokoúčinný filter triedy ePM1 70% (F8) - pro jednotky VAM350~500J8	223,-
EKAFVJ65F8	Vysokoúčinný filter triedy ePM1 70% (F8) - pro jednotky VAM650J8	245,-
EKAFVJ100F8	Vysokoúčinný filter triedy ePM1 70% (F8) - pro jednotky VAM800J8 & VAM1000J8; pro jednotky VAM1500~2000J8 jsou nutné dvě sady	295,-
BRMA65	CO ₂ senzor pre reguláciu intenzity vetrania - pre jednotky VAM350~650J8	659,-
BRMA100	CO ₂ senzor pre reguláciu intenzity vetrania - pre jednotky VAM800~1000J8	659,-
BRMA200	CO ₂ senzor pre reguláciu intenzity vetrania - pre jednotky VAM1500~2000J8	659,-
EKPLEN200	Plénium pre jednotky VAM1500~2000J8 - obsahuje 1 plénium pre polovicu strany (až 4 ks môžu byť použité na jednej jednotke)	146,-

Poznámka: el. ohrievač alebo zvlhčovač iného dodávateľa nemôže byť použitý


GSIEKA

Elektrický ohrievač pre jednotky VAM

- › Pre jednoduché riešenie elektrického ohrevu spolu s VAM jednotkami
- › Zvýšený komfort pri nízkych vonkajších teplotách
- › Koncept integrovaného ohrievača (nie je vyžadované dodatočné príslušenstvo)
- › Prietokový a teplotný senzor
- › Flexibilné nastavenie požadovanej teploty
- › Zvýšená ochrana s 2 stupňami: manuálna a automatická



Typ	GSIEKA	10009	15018	20024	25030	35530
Výkon	kW	0,9	1,8	2,4	3,0	3,0
Priemer	mm	100	150	200	250	355
Použiteľné s jednotkami VAM		VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350,500J	VAM650J, VAM800J, VAM1000J	VAM1500J, VAM2000J
Cena	€	941,-	950,-	956,-	1.025,-	1.035,-

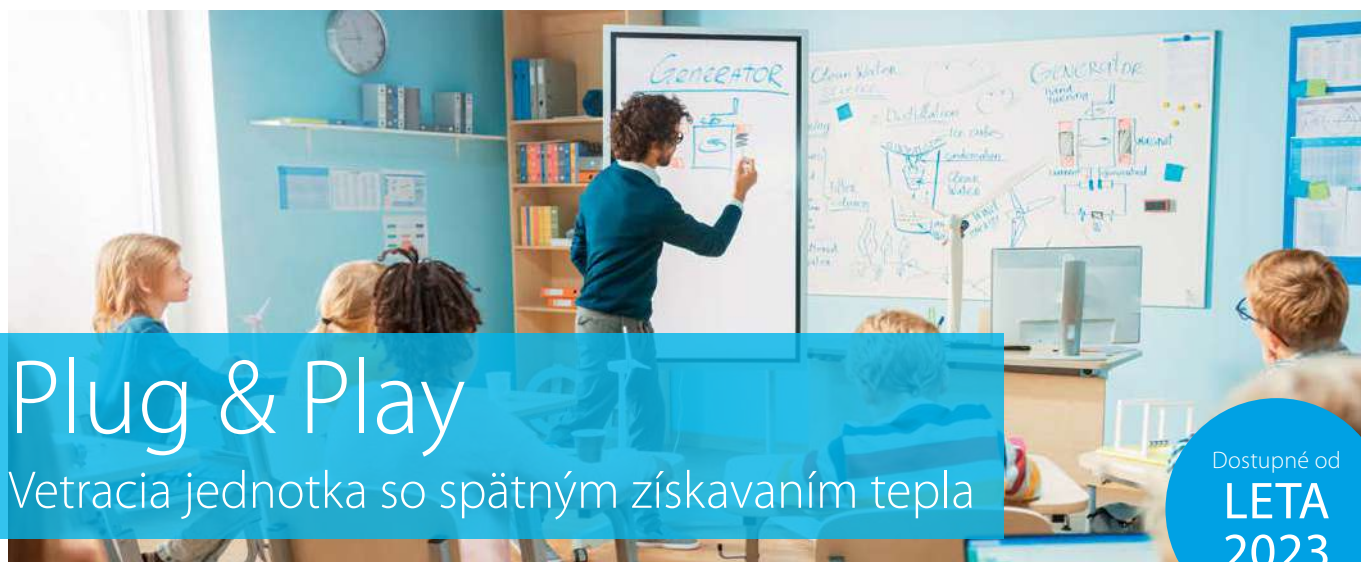

Plug & Play

Vetracia jednotka so spätným získavaním tepla

Dostupné od

LETA
2023

Pre školy a ľahké komerčné aplikácie s okamžitou potrebou čerstvého vzduchu

Vo verejnom priestore bez vetrania, koncentrácia CO₂ rýchlo stúpne nad 2 000 ppm, pričom bezpečná prahová hodnota je okolo 1 000 ppm. Pravidelný pobyt v priestore s vyššou koncentráciou CO₂ vedie k únave a nižšej koncentrácii a môže viesť k dlhodobým zdravotným následkom od miernej alergie po závažné ochorenia dýchacích ciest.




Plug & Play Vetracia jednotka so spätným získavaním tepla rieši Vaše požiadavky čerstvého vzduchu bez potreby rekonštrukcie

- › Rýchla inštalácia dodá vašej budove čerstvý vzduch
- › Jednotka nevyžaduje žiadne potrubie pre prívod alebo odvod vzduchu, interiérové práce sú minimalizované
- › Prémiová kvalita doskového výmenníka tepla
- › Podstropná inštalácia
 - › Nepotrebuje priestor pri podlahe
 - › Jednotka je mimo dosahu detí alebo iných osôb
- › Prúdenie vzduchu až do 930m³/h pokrýva požiadavky napríklad v školskej triede
- › Dvojplášťový izolovaný panel pre maximálnu zvukovú izoláciu
- › Ľavá a pravá verzia pre maximálnu flexibilitu
- › CO₂ senzor a elektrický dohrev ako voliteľné príslušenstvo


Pripojenie z ľavej strany

Prívodný vzduch

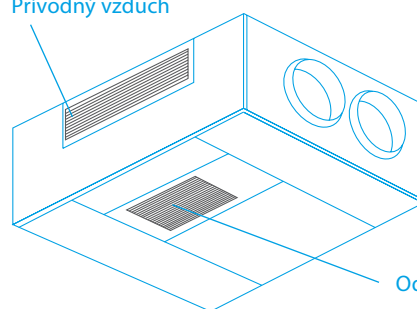

Odvodný vzduch

Typické umiestnenie
s pravostranným pripojením

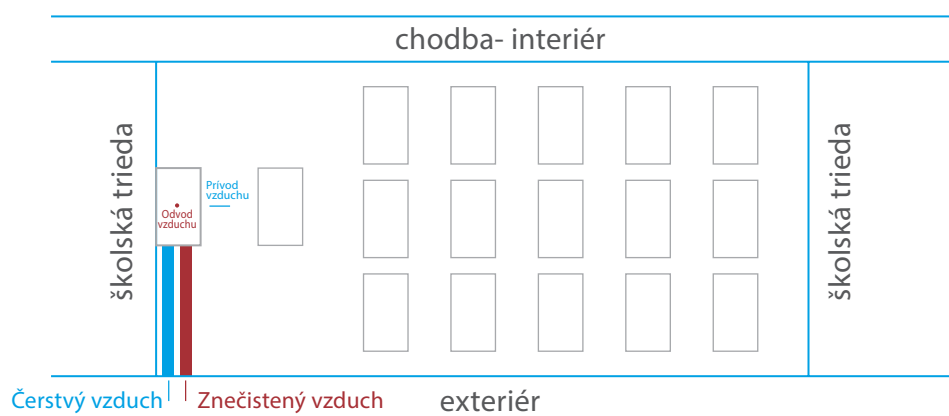

Čistenie vzduchu a vetranie pre Váš domov



Dýchajte čerstvý a čistý vzduchu s Daikin čističkou vzduchu

Overená účinnosť proti respiračným vírusom (okrem iného ľudský koronavírus HCoV-229E),
hodnotené inštitútom Pasteur de Lille*

99,98%
koronavírus odstránený za 2,5 minúty*

Podľa testov vykonaných v laboratóriách ústavu Pasteur de Lille, čističky vzduchu Daikin odstraňujú viac ako 99,98 % vzduchu ľudského koronavírusu HCoV-229E za 2,5 minúty*. Tento vírus je rovnaký kmeň ako SARS-CoV-2, koronavírus stojaci za pandémiou COVID-19.

Zariadenie Daikin MCK55WM (komerčný názov MCK55W), testované inštitútom Pasteur de Lille, odstráni 99,996 % ľudského koronavírusu HCoV-229E za 2,5 minúty prevádzky pri rýchlosti „turbo“ v laboratórnych podmienkach (vzduchotesná komora s vnútorným objemom 0,47 m³, bez výmeny vzduchu). Ľudský koronavírus HCoV-229E sa líši od vírusu zodpovedného za COVID-19, SARS-CoV-2, ale patrí do rovnakého kmeňa koronavírusov. | Zariadenie Daikin MC55WMB (komerčné názvy MC55W/VB), testované inštitútom Institut Pasteur de Lille, odstráni 99,98 % ľudského koronavírusu HCoV-229E za 2,5 minúty prevádzky pri rýchlosti „turbo“ v laboratórnych podmienkach (vzduchotesná komora s vnútorným objemom 1,4 m³, bez výmeny vzduchu). Ľudský koronavírus HCoV-229E sa líši od vírusu zodpovedného za COVID-19, SARS-CoV-2, ale patrí do rovnakého kmeňa koronavírusov. | Zariadenie Daikin MCK55WM (komerčný názov MCK55W), testované inštitútom Pasteur de Lille, odstraňuje 99,986 % vírusu chřipky A podtypu H1N1 za 2,5 minúty doba chodu pri „turbo“ rýchlosti v laboratórnych podmienkach (vzduchotesná komora s vnútorným objemom 0,47 m³, bez výmeny vzduchu). | Zariadenie Daikin MC55WMB (komerčné názvy MC55W/VB), testované inštitútom Institut Pasteur de Lille, odstraňuje 99,93 % podtypu vírusu chřipky A H1N1 za 2,5 minúty chodu pri rýchlosti „turbo“ v laboratórnych podmienkach (vzduchotesná komora s vnútorným objemom 0,47 m³, bez výmeny vzduchu)


Centralizovaná vetranie s rekuperáciou tepla (CHRV)

Hľadáte ideálne riešenie vetrania pre Váš priestor?

Potom je najlepšie ísť len na jednu adresu. S Ducom Jednotkou CHRV a DucoFlex, Daikin poskytuje komplet vzduchotechnický systém pre CHRV. Keď používate DucoFlex, budete tiež ťažiť zo záručného riešenia „Zero Noise“. Skladá sa z najvyššej triedy vzduchotesnosti D, tzv. najnižší odpor vzduchu a maximálny akustický komfort s najtichším ventilačným systémom v Európe! Výsledkom je energeticky účinné a tiché vetranie.

Vedeli ste, že tento kompletný systém je veľmi ľahký na inštaláciu?

Je to vďaka praktickému princípu „Click & Go“ a minimálnemu počtu armatúr. Daikin ako jednotné kontaktné miesto so 100 % poskytovaním služieb.

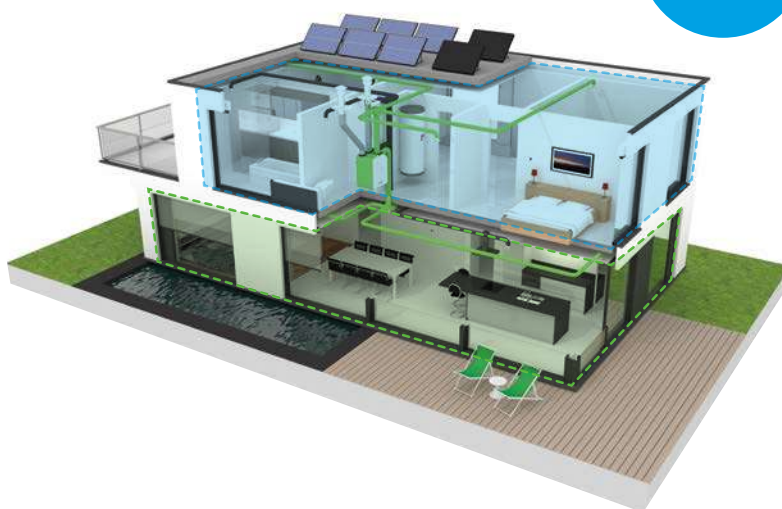

CHRV

BRC1H52W/S/K

Káblový ovládač Madoka pre Sky Air jednotky



BRC1H52W



BRC1H52S



BRC1H52K


Ovládač s novým dizajnom pre náročných užívateľov

- › Elegančný dizajn
- › Intuitívne ovládanie dotykovými tlačítkami
- › 3 možnosti zobrazenia: štandard, detailný a **s novými ikonami**
- › Priamy prístup k základným funkciám (zap./vyp., teplota, režim, otáčky ventilátora, lamely, ikona filtra a resetu, porucha a kód poruchy)
- › V troch farbách pre každý interiér (biela, strieborná a čierna)
- › Kompaktný, rozmer len 85 x 85 mm
- › Reálne hodiny s automatickým letným/zimným časom
- NOVÉ** › CO₂ vizualizácie koncentrácie

Možnosti pre hotely

- › Úspora energie integráciou okenného kontaktu, vstupnej karty a limitovania nastavenej teploty (BRP7A*)
- › Flexibilné resetovanie na predvolenú teplotu zaručuje, že teplota miestnosti zostane v rozsahu komfortných limitov

Integrácia vstupnej karty a okenného kontaktu

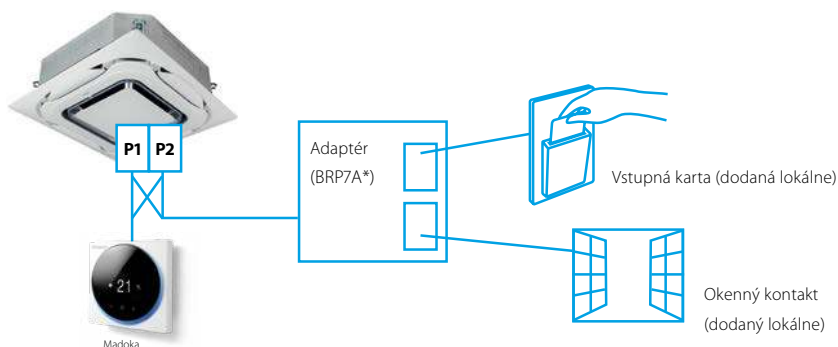

Cenovo efektívne riešenie pre technologické chladenie

- › Len v kombinácii s RZAG* /RZA-D*
 - › Striedanie jednotiek
- Po určitej dobe prevádzky sa jednotka prepne do pohotovostného režimu a pohotovostná jednotka sa zapne, čím sa predĺži životnosť systému. Interval striedania je možné nastaviť na 6, 12, 24, 72 alebo 96 hodín prípadne aj týždenne.
- › Zálohovanie jednotiek: ak zlyhá jedna jednotka, automaticky sa spustí druhá jednotka

Madoka Assistant



Zjednodušuje rozšírené nastavenia, ako je časový plán alebo obmedzenie požadovanej teploty




- ☒ Vizualné rozhranie zjednodušuje pokročilé nastavenia, ako je nastavenie časového plánu, aktivácia úspory energie, obmedzenia nastavenia atď.
- ☒ Uložte si nastavenia a časové plány do telefónu a nahrajte ich do viacerých ovládačov. Šetrí to čas a náklady.
- ☒ Jednoduché a rýchle uvedenie do prevádzky
- ☒ Technológia Bluetooth® s nízkou spotrebou energie

DCC601A51


Rozšírený centrálny ovládač s pripojením na Cloud

- › Intuitívne a užívateľsky priateľské rozhranie
- › Flexibilný koncept pre samostatné objekty alebo aj pre viac samostatných objektov
- › Celkové riešenie vďaka integrácii externých zariadení
- › Monitorovanie a ovládanie pre malé komerčné budovy bez ohľadu kde sa práve nachádzate

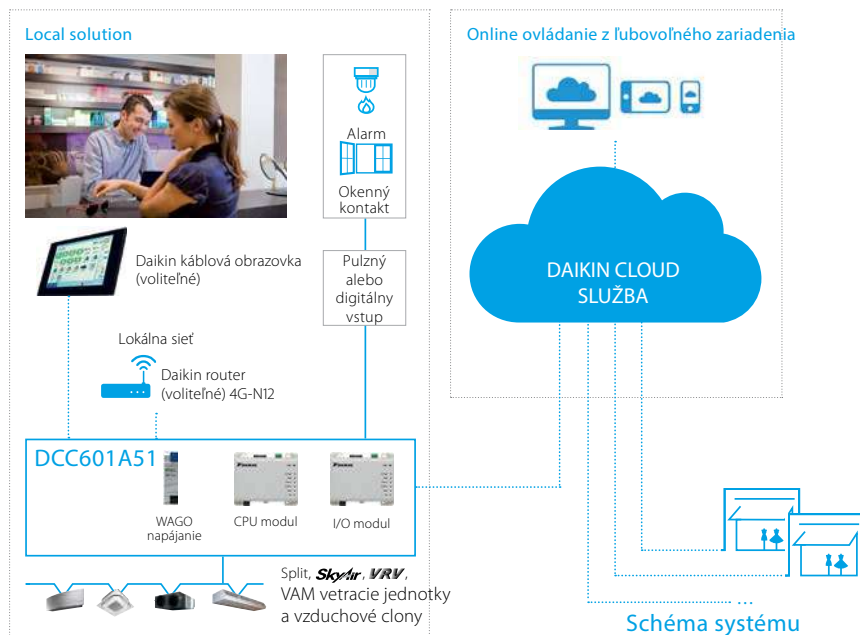

Intelligent Tablet Controller centrálny ovládač pre lokálne ovládanie alebo cez Cloud		Cena €
  	DCC601A51 Centrálny dotykový ovládač s možnosťou pripojenia na Cloud pre Split, Sky Air, VRV vnút. jednotky, hydroboxy, VAM jednotky a vzduchové clony (max. 32 jednotiek).	1.097,-
	AL-CCD07-VESA-1 Voliteľná káblová dotyková obrazovka pre lokálne ovládanie (možnosť pripevnenia na stenu)	1.165,-
	Cloud balík (zahŕňa router, predplatenú SIM kartu + správu na optimalizovanie spotreby energií od Daikin-u)	Netto cena* €
1 rok		500,-
2 roky		1.000,-
5 rokov		2.500,-

Kombinačná tabuľka príslušenstva pre Sky Air jednotky

			Cena €	 FCAHG-H FCAG-B	 FFA-A9	 FDXM-F9
VNÚTORNÉ JEDNOTKY						
Individuálne ovládanie		WiFi adaptér (Onecta aplikácia)	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	BRP069C82 (11) 129,-	BRP069C81 157,-	BRP069C81 157,-
		Infra-červený diaľkový ovládač vrátane prijímača	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	BRC7FA532F (panel E a EW) (8)/(15) BRC7FA532FB (panel EB) (8)/(15) BRC7FB532F (panel EP) (8)/(15) BRC7FB532FB (panel EPB) (8)/(15) 226,-	BRC7F530W biely panel (2)/(3) BRC7F530S strieborný panel (2)/(3) BRC7EB530W starší dizajn panel (2)/(3) 226,-	BRC4C65 187,-
		Madoka (6) BRC1H52W / BRC1H52S / BRC1H52K Kábelový ovládač s prémiovým dizajnom a funkciami	213,-	•	•	•
Centrálné ovládanie		KRP928A2S Pripojenie do DIII-net - pre pripojenie na centrálny ovládač	-	súčasť	súčasť	súčasť
		DCC601A51 Intelligent Tablet Controller s možnosťou pripojenia na cloud	1.097,-	•	•	•
		DCS601C51 (10) Intelligent Touch Controller	2.444,-	•	•	•
BMS systémy + adaptéry a brány pre komunikačné protokoly	pre individuálne ovládanie	 RTD-NET Modbus adaptér pre monitorovanie a ovládanie	339,-	•	•	•
		 RTD-10 Adaptér pre ovládanie cez kontakty, pre zálohovanie a striedanie	450,-	•	•	•
		 RTD-20 Adaptér pre ovládanie cez kontakty, pre predajne	540,-	•	•	•
		 RTD-HO Adaptér pre ovládanie cez kontakty, pre hotely	450,-	•	•	•
		 KLIC-DI_v2 KNX adaptér	326,-	•	•	•
	pre centrálné ovládanie	 DCM601B51 Intelligent Touch Manager	6.169,-	•	•	•
		 EKMBDXB Modbus brána	3.416,-	•	•	•
		 DCM010A51 Daikin PMS brána	6.663,-	•	•	•
		 DMS502A51 BACnet brána	9.582,-	•	•	•
		 DMS504B51 LonWorks brána	2.911,-	•	•	•
Čidlá teploty		KRCS Externé kábelové čidlo teploty	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	KRCS01-5B 109,-	KRCS01-4 109,-	KRCS01-4 109,-
		K.RSS Externé bezkábelové čidlo teploty	163,-	SB.K.RSS_RFC (EKEWTSC2 + K.RSS) 182,-	•	
Komunikačné adaptéry		KRP1BB* - Adaptér s 2 výstupnými signálmi – poskytuje bezpečnostné kontakty, ktoré môžu byť použité na spustenie/zastavenie zvlhčovačov, elektr. ohrievačov, ventilátorov pre čerstvý vzduch atď. závislých na prevádzke vnút. jednotky. Výstupy: chod kompresora alebo porucha, chod ventilátora vnút. jednotky. Pripojenie na radiacu dosku vnút. jednotky V závislosti na type vnútornej jednotky môže byť vyžadovaná inštalačná krabica.	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	KRP1BA58 (7)(8) 205,-	KRP1B57 (7) 187,-	KRP1B56 (7) 184,-
		Adaptér (blokovanie ventilátora na čerstvý vzduch)	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	-	-	-
		(E)KRP1B* / (E)KRP1C* - Adaptér so 4 výstupnými signálmi – poskytuje bezpečnostné kontakty, ktoré môžu byť použité na spustenie/zastavenie zvlhčovačov, elektrických ohrievačov, ventilátorov pre čerstvý vzduch atď. závislých na prevádzke vnútornej jednotky. Výstupy: chod kompresora alebo porucha, chod ventilátora vnútornej jednotky, signál pre pomocný ohrievač, signál pre zvlhčovač. Pripojenie na radiacu dosku vnútornej jednotky.	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	EKRP1C12 (7)(8) 103,-	EKRP1B2 192,-	-
		Adaptér pre centrálné externé ovládanie/monitorovanie (ovládanie 1 celého DIII-NET systému)	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	-	-	KRP2A53 (7) 450,-
		KRP4A* - Adaptér pre externé monitorovanie/ovládanie cez bezpečnostné kontakty a nastavenie teploty odporom 0-140Ω. Pripojenie na P1/P2 svorky. Ovládač BRC1/2/4/7 musí byť súčasne pripojený. Na kontakty P1/P2 nie je možné napojiť žiadne ďalšie zariadenia alebo adaptéry.	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	KRP4A53 (7)(8)(1) 228,-	KRP4A51 228,-	KRP4A54-9 228,-
		BRP7A* - Adaptér so vstupom od okenného kontaktu a vstupnej karty pre ovládanie vnútornej jednotky alebo skupiny jednotiek podľa okenného kontaktu a karty vstupu. Pripojenie na P1/P2 svorky. Vyžaduje súčasne pripojenie kábelového ovládača. Na kontakty P1/P2 nie je možné napojiť žiadne ďalšie zariadenia alebo adaptéry.	113,-	BRP7A53	BRP7A53	BRP7A54 (7)
		KRP*- Inštalačná krabica pre adaptéry. Pre jednotky, ktoré nemajú voľné miesto v elektrickej skrinke.	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	KRP1H98A (8) 64,-	KRP4A93 172,-	KRP4A93 172,-
		EKRORO- Adaptér pre diaľkové zap./vyp. alebo vynútené vyp. Poskytuje kontakty T1/T2 ktoré môžu byť použité na diaľkové zapínanie a vypínanie Sky Air vnútorných jednotiek, alebo prepnutí ich do režimu vynúteného vypnutia.	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	súčasť -	súčasť -	súčasť -

- (1) Toto príslušenstvo nemôže byť kombinované s WiFi adaptérom (Onecta aplikácia)
- (2) Sensing funkcia nie je dostupná
- (3) Individuálne ovládanie klapiek nie je možné
- (4) Ak inštalujete elektrický ohrievač, je pre každú vnútornú jednotku potrebný doplnkový adaptér pre externý elektrický ohrievač (EKRP1B2), ktorý vyžaduje montážnu krabičku KRP4A96. Elektrické ohrievače a zvlhčovače vzduchu sú dodávané lokálne. Neinštalujte ich do vnútra zariadenia.

- (5) Pre toto príslušenstvo je nutná montážna krabica KRP4A96. Môžu byť namontované maximálne 2 voliteľné príslušenstvá.
- (6) Toto príslušenstvo nemôže byť použité s RR a RQ modelmi
- (7) Vyžaduje inštalačnú krabičku PCB, pozri tabuľku pre jej typ
- (8) Toto príslušenstvo nemôže byť použité so samočistiacim panelom BYCQ140EG(F)/EGFB
- (9) Max. 2 príslušenstvá môžu byť použité

									
BRP069C81	BRP069C81	BRP069C82 (14)	BRP069C81	BRP069C81	súčasť	BRP069C81	BRP069C81	BRP069C81	BRP069C81
157,-	157,-	157,-	157,-	157,-	-	157,-	157,-	157,-	157,-
BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	BRC7EA631 (71 class) BRC7EA632 (100 class)	(ARC4666A67) súčasť	BRC7GA53-9	BRC7C58		BRC4C65
187,-	187,-	187,-	187,-	288,-	-	314,-	309,-	-	187,-
•	•	•	•	•		•	•	•	•
súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	KRP928BB2S (12) 366,-	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť
•	•	•	•	•		•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (12)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (12)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (12)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (12)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (12)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	KLIC DD v3	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (12)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (12)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (12)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (12)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (12)	•	•	•	•
KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-6B	KRCS01-4	KRCS01-4		KRCS01-4	KRCS01-4		KRCS01-4
109,-	109,-	166,-	109,-	109,-	-	109,-	109,-	-	109,-
•	•	SB.K.RSS_FDA (EKEWTSC-1 + K.RSS) 182,-	•			•	•		•
		KRP4A51 (1)		KRP4A51	KRP413AB1S (12)			KRP1B57 (7)	
-	-	228,-	-	228,-	268,-	-	-	187,-	-
KRP1B54	KRP1C64 (5)	KRP1C65	KRP1B54			KRP1B54 (7)			
217,-	249,-	317,-	217,-	-	-	217,-	-	-	-
EKRP1B2 (4)	EKRP1B2 (4)	EKRP1C13	EKRP1B2 (4)						KRP1B56
192,-	192,-	103,-	192,-	-	-	-	-	-	184,-
KRP2A51 (4)(7)	KRP2A51 (5)	KRP2A51 (1)	KRP2A51 (4)(7)						
450,-	450,-	450,-	450,-	-	-	-	-	-	-
KRP4A52 (7)			KRP4A52 (7)	KRP4A51 (7)		KRP4A52 (7)	KRP1B97	KRP4A52 (7)	KRP4A54-9
228,-	-	-	228,-	228,-	-	228,-	205,-	228,-	228,-
BRP7A51 (9)	BRP7A54 (5)(9)	BRP7A54	BRP7A51 (9)	BRP7A51 (7)		BRP7A52 (7)	BRP7A53 (7)	BRP7A52 (7)	-
KRP1BC101	KRP4A96		KRP1BC101	KRP4A93		KRP1D93A (16)	KRP1BA97	KRP4AA95	KRP1BB101
104,-	84,-	-	104,-	172,-	-	208,-	205,-	83,-	87,-
súčasť	EKRORO3		súčasť	súčasť		EKRORO4	EKRORO5	súčasť	súčasť
-	70,-	-	-	-	-	52,-	52,-	-	-

- (10) Vhodné krabičky (KJB*) pre ovládače sú dostupné v zozname príslušenstva ovládačov
(11) Predlžovací kábelik (EWHAR1) je vyžadovaný pre pripojenie Wi-Fi adaptéra na jednotku so samočistiacim panelom
(12) Je vyžadovaný kábelik EKRS21. Wi-Fi musí byť vypnuté
(13) BRC073 vyžaduje prepájovací kábel BRCW901A03 alebo BRCW901A08

- (14) Toto príslušenstvo nemôže byť kombinované s KRP4A51 a KRP2A51. (v prípade požiadavky filtra je vyžadovaná komora pre filter)
(15) Funkcia aktívnej cirkulácie vzduchu nie je pre tento ovládač dostupná
(16) Pre veľkosť jednotky 25 až 50 je vyžadovaná montážna krabička KKSAP50A56

Pssssttttt...
prichádza niečo zaujímavé!


-10dB(A)!

Daikin protihlukový kryt pre jednotky série Sky Air Alpha a Large Advance

EKLN140A




- ✓ **Voliteľné Daikin príslušenstvo pre jednotky Sky-Air Alpha série RZAG71-140N a RZA-D**
- ✓ **Optimalizované a testované vo fabrike Daikin**
 - › Garantované a overené výkony (hlučnosť, výkon, účinnosť)
- ✓ **Redukcia hluku vonkajšej jednotky až -10 dB(A) (pre akustický výkon)**
 - › Umožňuje vyhovieť prísny miestnym požiadavkám na hlučnosť
 - › Flexibilné pre celú Sky Air Alpha sériu a RZA-D
 - › Znižuje hlučnosť v celom hlukovom spektre

- ✓ **Veľmi malý pokles výkonu**
 - › Oddelený prívod a odvod vzduchu, aby sa zabránilo skratu
 - › Vďaka oficiálne testovaným údajom nie sú potrebné žiadne ďalšie výpočty
- ✓ **Ľahko sa integruje**
 - › Antracit (RAL 7016), vysoko estetická povrchová úprava
 - › Mechanicky navrhnuté tak, aby dokonale vyhovovali rozmeru RZAG-N a RZA-D
 - › Samonosné, je možné ho inštalovať na akýkoľvek rovný povrch
- ✓ **Rýchla a jednoduchá montáž a servis**
 - › 100% odolný voči poveternostným vplyvom
 - › Jednoduché otvorenie pre prístup k jednotke


Poznámka:
Cena krytu a príslušenstva je uvedená na str. 72



Bez protihlukového krytu

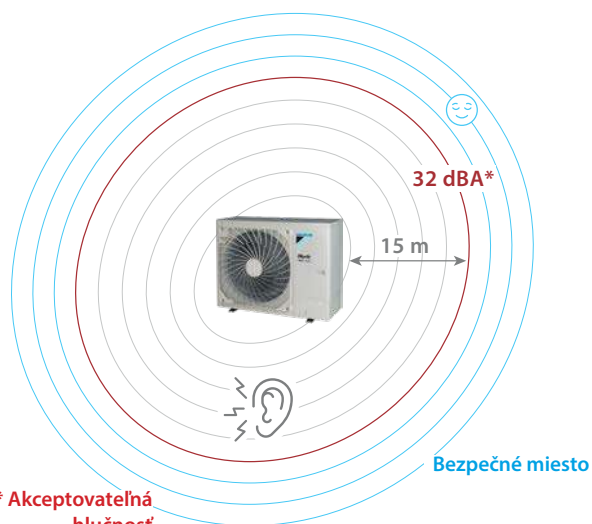

S protihlukovým krytom

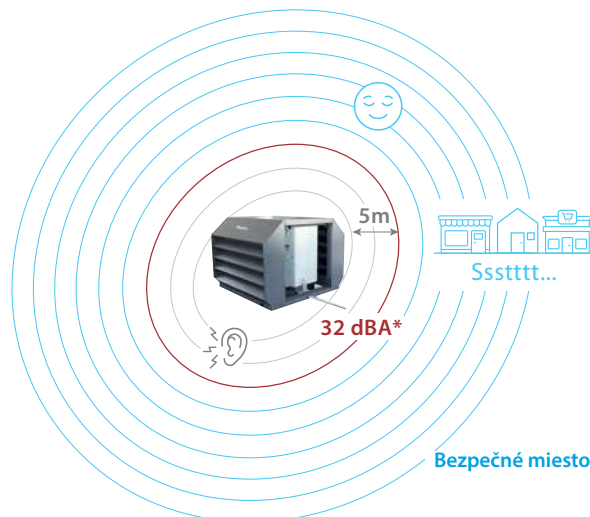

hodnoty pre RZAG71N

RXM-R(9)

Split séria - vonkajšie jednotky

Vonkajšie jednotky s R32 pre vnútorné jednotky Perfera a jednotky Sky Air A-série s malými výkonmi.

Viac detailov
a informácií nájdete
naskenovaním alebo
kliknutím na QR kód.



RXM-R



RXM-R9



RXM-R

Vonkašia jednotka		RXM	20R9	25R9	35R9	42R	50R	60R	71R
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x765x285			734x870x373			7354x954x401
Hmotnosť		kg	32			49			55
Akustický výkon	Chladenie	dBA	59	58	61	62		63	66
	Vykurovanie	dBA		59	61	62		63	67
Hladina akustického tlaku	Chladenie Nom.ot.	dBA	46		49		48		47
	Vykurovanie Nom.ot.	dBA	47		49	48	49		48
Prevádzkový rozsah	Chladenie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~50°C						-10~46°C
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-20~24°C						-15~24°C
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv	kg	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675,0/1,10/0,750	R-32/675,0/1,15/0,780		
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn	mm	6,35/9,50				6,35/12,7		6,35/15,9
	Dĺžka Vonk.-Vnút. Max.	m	20				30		
	potrubia Systém Predplnené	m	10						
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)						
Napájanie	Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max.	m	15				20		
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240						
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	10		13		16		20



RZAG-N & RZAG-A

Sky Air Alpha séria - vonkajšie jednotky

Popredná technológia v odvetví pre komerčné aplikácie a technologické chladenie

- UNIKÁTNE** > Unikátna malá výška jednotky s jedným ventilátorom
- UNIKÁTNE** > Kompaktné rozmery pre skoro neviditeľnú inštaláciu
- UNIKÁTNE** > Výborná servisovateľnosť
- > Perfektné vyváženie účinnosti a komfortu vďaka technológii Variable Refrigerant Temperature: vysoká sezónna účinnosť počas celého roka, rýchla reakcia počas najhorúcejších dní
- > Vynikajúca pre technologické chladenie, možnosť asymetrickej kombinácie vnútornej jednotky
- > Náhrada jestvujúcich systémov s R22 bez potreby výmeny potrubia



- > Garantovaná prevádzka v režime chladenia aj vykurovania do -20°C
- > Chladenie PCB riadiacej dosky chladivom poskytuje ideálne chladenie nezávislé od vonkajšej teploty a chodu ventilátora
- > Maximálna dĺžka potrubia do 85m (50m pre RZAG-A)
- > RZAG-N vhodné aj pre Twin, Triple, Double twin aplikácie



RZAG71-140NV1/NY1

Kombinačná tabuľka pre štandardné aplikácie

		FCAHG-H				FCAG-B								FFA-A9				FDA-A		FDXM-F9				FBA-A(9)								FHA-A(9)								FAA-B				FTXM-R				FUA-A				FNA-A9				FVA-A			
Veľkosť jednotky		71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	35	50	60	71	100	125	140													
	RZAG35A					P							P							P							P																																
	RZAG50A						P							P							P							P																															
	RZAG60A							P							P							P								P																													
UNIKÁTNE	RZAG71NV1	RZAG71NY1	P			2			P				2						2			2				P			2			P																											
UNIKÁTNE	RZAG100NV1	RZAG100NY1		P		3	2			P			3	2				3	2			3	2			P		3	2			P																											
UNIKÁTNE	RZAG125NV1	RZAG125NY1			P	4	3	2			P		4	3	2			4	3	2			4	3	2			P	4	3	2			P																									
UNIKÁTNE	RZAG140NV1	RZAG140NY1	2			P	4	3	2			P	4	3	2			P	4	3	2			2			P	4	3	2			P	2																									

P = párová aplikácia ; 2/3/4 = twin/tripple/double twin aplikácie

Kombinačná tabuľka pre technologické aplikácie

			FTXM-R				FAA-B				FHA-A(9)				FBA-A(9)				FDXM-F9				FUA-A				FNA-A9				FVA-A				FFA-A9				FCAHG-H				FCAG-B			
Velkost jednotky			35	50	60	71	71	100	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140			
RZAG35A				P							P							P						P								P					P									
RZAG50A					P						P							P						P								P					P									
RZAG60A						P					P							P																					P							
UNIKÁTNE	RZAG71NV1	RZAG71NY1						P	3	2			P								3	2			P																		P			
UNIKÁTNE	RZAG100NV1	RZAG100NY1				2		4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2				2			P	4	3		2				P	4	3		2		P
UNIKÁTNE	RZAG125NV1	RZAG125NY1				2		4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2				2			P	4	3		2				P	4	3		2		P
UNIKÁTNE	RZAG140NV1	RZAG140NY1				2		4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2				2			P	4	3		2				P	4	3		2		P

P = Psár, 2 = Twin, 3 = Triple, 4 = Double twin; Pre viac informácií o technologickom chladení pozrite katalóg pre technologické chladenie.

Viac detailov a informácií nájdete na
my.daikin.eu



RZAG-A



RZAG-NV1



RZAG-NY1

Vonkajšia jednotka			RZAG	35A	50A	60A	71NV1	100NV1	125NV1	140NV1	71NY1	100NY1	125NY1	140NY1
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	734x870x373				870x1.100x460						
Hmotnosť			kg	52				81,4	84,5	95,5	95,5	81,4	84,5	94
Akustický výkon	Chladenie	dBA		62	63	64	64	66	69	70	64	66	69	70
	Vykurovanie	dBA		62	63	64								
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.ot.	dBA	48	49	50	46	47	49	50	46	47	49	50
	Vykurovanie	Nom.ot.	dBA	48	49	50	48	50	52		48	50	52	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-20~-52				-20~-52						
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-20~-24				-20~-18						
Chladivo	Typ/GWP			R-32 / 675				R-32/675						
	Náplň/ TCO ₂ Ekv.	kg		1,55/1,05				3,20/2,16	3,20/2,16	3,70/2,50	3,70/2,50	3,20/2,16	3,20/2,16	3,70/2,50
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn	mm		6,35/9,52				10/15,9						
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	50				55		85		55		85
	Systém	Ekvivalentná	m	50				75		100		75		100
		Predplnené	m	30				40						
	Prevýšenie	Vnút.-Vonk. Max.	m	30				30						
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V		1~ / 50 / 230				1~/50/220-240				3~/50/380-415		
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A		16	16	20	20	32				16		

RZASG-M

Sky Air Advance séria - vonkajšie jednotky

Kombinácia technológie a komfortu pre komerčné aplikácie

- › Vysoká účinnosť:
- › Energetická trieda až do A++ (chladenie) / A+ (vykurovanie)
- › Kompresor ponúka značné vylepšenie účinnosti
- › Veľmi kompaktná jednotka pre jednoduchú montáž
- › Náhrada jestvujúcich systémov s R22 bez potreby výmeny potrubia



- › Garantovaná prevádzka v režime chladenia aj vykurovania do -15°C
- › Chladenie PCB radiacej dosky chladivom poskytuje ideálne chladenie nezávislé od vonkajšej teploty a chodu ventilátora
- › Maximálna dĺžka potrubia až do 50 m
- › RZASG-M vhodné aj pre Twin, Triple, Double Twin aplikácie



RZASG100-140MV1/MY1

Kombinačná tabuľka pre štandardné aplikácie

Veľkosť jednotky		FCAG-B						FFA-A9			FDXM-F9			FBA-A(9)							
		35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140
RZASG71MV1		2			P				2			2			2			P			
RZASG100MV1	RZASG100MY1	3	2			P			3	2		3	2		3	2			P		
RZASG125MV1	RZASG125MY1	4	3	2			P		4	3	2	4	3	2	4	3	2			P	
RZASG140MV1	RZASG140MY1	4	3		2			P	4	3		4	3		4	3		2			P

		FDA-A	FHA-A(9)							FUA-A			FAA-B		FVA-A				FNA-A9		
Veľkosť jednotky		125	35	50	60	71	100	125	140	100	125	140	71	100	71	100	125	140	35	50	60
RZASG71MV1			2			P							P		P				2		
RZASG100MV1	RZASG100MY1		3	2			P			P				P		P			3	2	
RZASG125MV1	RZASG125MY1	P	4	3	2			P			P						P		4	3	2
RZASG140MV1	RZASG140MY1		4	3		2			P			P	2		2			P	4	3	

Viac detailov a informácií nájdete na
my.daikin.eu



RZASG-MV1



RZASG-MY1

Vonkajšia jednotka			RZASG	71MV1	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	770x900x320	990x940x320					
Hmotnosť			kg	60	70		78	70		77
Akustický výkon	Chladenie		dBA	65	70	71	73	70	71	73
	Hladina akustického tlaku	Chladenie Nom.ot.	dBA	46	53		54	53		54
		Vykurovanie Nom.ot.	dBA	47	57					
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-15~-46						
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15~-15,5						
Chladivo		Typ/GWP		R-32/675						
		Náplň/ TCO ₂ Ekv.	kg	2,45/1,65	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn		mm	9,52/15,9						
	Dĺžka	Vonk.-Vnút. Max.	m	50						
	potrubia	Systém	m	70						
		Predplnené	m	30						
		Prevýšenie	Vnút.-Vonk. Max.	m	30					
Napájanie		Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240				3~/50/380-415		
Prúd		Maximálne istenie (MFA)	A	20	25	32		16		

AZAS-M & ARXM71R

Sky Air Active séria - vonkajšie jednotky

Ideálne riešenie pre malé predajne a kancelárie

- › Vysoká účinnosť:
 - Energetická trieda až do A+ (chladenie) / A (vykurovanie)
 - Kompresor ponúka značné vylepšenie účinnosti
- › Veľmi kompaktná jednotka pre jednoduchú montáž
- › Náhrada jestvujúcich systémov s R22 bez potreby výmeny potrubia



- › Garantovaný prevádzkový rozsah až do -15°C pre vykurovanie a do -5°C pre chladenie
- › Chladenie PCB radiacej dosky chladivom poskytuje ideálne chladenie nezávislé od vonkajšej teploty a chodu ventilátora (len AZAS).
- › Maximálna dĺžka potrubia až do 30 m
- › Len pre Split zapojenie



AZAS100-140MV1_MY1

Kombinačná tabuľka pre štandardné aplikácie

Veľkosť jednotky	FCAG-B				FBA-A(9)				FAA-B				ADEA-A		
	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125
ARXM-R	P				P				P				P		
AZAS-MV1		P	P	P		P	P	P		P				P	P
AZAS-MY1		P	P	P		P	P	P		P					

P = Split

Viac detailov a informácií nájdete na
my.daikin.eu



ARXM-R



AZAS-MV1



AZAS-MY1

Vonkajšia jednotka			AZAS	ARXM71R	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1	
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	734x954x401	990x940x320						
Hmotnosť			kg	49	70		78	70		77	
Akustický výkon	Chladenie	dBA	65	70	71	73	70	71	73		
	Vykurovanie	dBA	65	-	71	73	-	71	73		
Hladina akustického tlaku	Chladenie Nom.ot.	dBA	52	53		54	53		54		
	Vykurovanie Nom.ot.	dBA	52	57							
Prevádzkový rozsah	Chladenie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~46	-5~46							
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15~24	-15~15,5							
Chladivo	Typ/GWP		R-32/675								
	Náplň/ TCO ₂ Ekv.	kg	1,15/0,78	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96		
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn	mm	9,52/15,9								
	Dĺžka Vonk.-Vnút. Max.	m	30								
	potrubia Systém	Ekvivalentná	m	-	50						
		Predplnené	m	10	30						
	Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max.	m	20	30							
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240						3~/50/380-415		
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	16	25	32		16				

RZA-D

Sky Air Advance Large séria - vonkajšie jednotky

Kompaktný Sky Air systém pre komerčné a priemyselné aplikácie

- › Kompaktná (výška 870mm) a ľahká jednovrtulová jednotka s jednoduchou montážou a úsporou priestoru
- › Výnimočná servisovateľnosť vďaka širokým vstupným dvierkam a 7-segmentovému displeju
- › Náhrada existujúcich systémov s R22 bez potreby výmeny potrubia



- › Garantovaný prevádzkový rozsah do -20°C v režime vykurovania aj chladenia
- › Chladenie PCB radiacej dosky chladivom poskytuje ideálne chladenie nezávislé od vonkajšej teploty a chodu ventilátora
- › Maximálna dĺžka potrubia až do 100m
- › Maximálne prevýšenie až do 30m
- › RZA-D vhodná aj pre Twin, Triple, Double twin aplikácie



RZA200-250D

Kombinačná tabuľka pre štandardné aplikácie

	FCAG-B					FFA-A9		FDXM-F9		FBA-A(9)					FHA-A(9)					FDA-A			FUA-A			FAA-B		FNA-A9	
Veľkosť jednotky	50	60	71	100	125	50	60	50	60	50	60	71	100	125	50	60	71	100	125	125	200	250	71	100	125	71	100	50	60
RZA200A	4	3	3	2		4	3	4	3	4	3	3	2		4	3	3	2			P		3	2		3	2	4	3
RZA250A		4			2		4		4		4			4		2			2	2		P			2				4

Viac detailov a informácií nájdete na my.daikin.eu



RZA-D

Vonkajšia jednotka					RZA200D			RZA250D			
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka		mm	870x1.100x460						
Hmotnosť				kg	117						
Akustický výkon	Chladenie			dBA	73			76			
	Vykurovanie			dBA	76			79			
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.ot.			dBA	53			57		
	Vykurovanie	Nom.ot.			dBA	60			63		
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CDB	-20~46						
	Vykurovanie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CWB	-20~15						
Chladivo	Typ/GWP				R-32/675						
	Náplň/ TCO ₂ Ekv.				kg/TCO ₂ Eq	5,0/3,38					
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn				mm	9,52/22,2					
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút.	Max.	m	100						
		Systém	Ekvivalentná		m	30					
			Predplnené		m	30					
							m				
Napájanie	Prevýšenie	Vnút.-Vonk.	Max.	m	3~/50/380-415						
Prúd	Maximálne istenie (MFA)				A	20					

(1) MFA sa používa na výber ističa a prerušovača zemného obvodu (istič zvodového prúdu). Podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete na výkrese elektrických údajov.

		R-32				
		RZAG-A	RZAG-NV1/NY1	RZASG-MV1/MY1	RZA-D	AZAS-MV1/MY1
Refnety	pre Twin	€ -	KHRQ(M)58T 109,-	KHRQ(M)58T 109,-	KHRQ(M)22M20TA 152,-	-
	pre Triple	€ -	KHRQ(M)58H (100 - 140) 151,-	KHRQ(M)58H (100 - 140) 151,-	KHRQ(M)250H7 256,-	-
	pre Double twin	€ -	KHRQ(M)58T (3x) (125 - 140) 109,-	KHRQ(M)58T (3x) (125 - 140) 109,-	KHRQ(M)22M20TA (x3) 152,-	-
	Redukcia pre asymetrické kombinácie	ASYCPIR (pozri tabuľku nižšie) € 24,-	-	-	-	-
Riadiaci adaptér*		€ -	SB.KRP58M52 (1) 337,-	SB.KRP58M52 (1) 337,-	SB.KRP58M53 (2) 337,-	-
Ohrev spodnej vane		€ -	EKBPH140N 183,-	-	EKBPH250D 250,-	-
Protihlukový kryt		€ -	EKLN140A 4.035,-	-	EKLN140A 4.035,-	-
Protihlukový kryt - vanička		€ -	EKLN140-DP 393,-	-	EKLN140-DP 393,-	-
Protihlukový kryt - vyhrievacia páska pre EKLN140A		€ -	EKLN140-DPHT 342,-	-	EKLN140-DPHT 342,-	-

(*) umožňuje aktivovanie prevádzky z nízkou hlučnosťou a 3 úrovne obmedzenia elektrického príkonu (cez kontakty).

(1) Obsahuje KRP58M51 a požadovanú montážnu sadu EKMKA2


(2) Obsahuje KRP58M51 a požadovanú montážnu sadu EKMKA3

ASYCPIR príslušenstvo pre asymetrické kombinácie

ASYCPIR		Kvapalina	Plyn	
		ø 9.52 → ø 6.4	ø 12.7 → ø 9.52	ø 15.9 → ø 12.7
RZAG35A	FDXM50F9		•	
	FFA50A9		•	
	FBA50A9		•	
	FCAG50B		•	
	FNA50A9		•	
	FTXM50R		•	
RZAG60A	FHA50A9		•	
	FBA71A9	•		
	FCAG71B	•		•
	FTXM71R			•
	FHA71A9	•		•

Príklad použitia:

1) Pripojenie potrubia ø12,7 na pripojovací port vnútornej jednotky ø15,9:

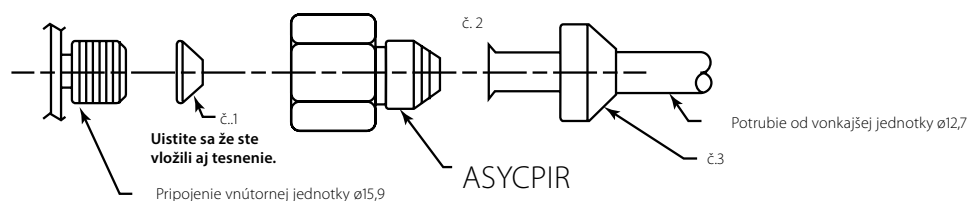

ERQ kondenzačné jednotky

ERQ-A

Vysoko účinné vonkajšie inverterové tepelné čerpadlá na pripojenie k DX priamym výparníkom vo vzduchotechnických jednotkách alebo k vzduchovým clonám CYQ. **Jednotky pracujú s chladivom R-410A.**



Typ 1~230V		ERQ100AV1	ERQ125AV1	ERQ140AV1
Výkonový index		100	125	140
Nominálny chladiaci výkon	kW	11,2	14,0	15,5
Nominálny vykurovací výkon	kW	12,5	16,0	18,0
Cena	€	4.455,-	4.854,-	6.240,-

Typ 3N~400V		ERQ125AW1	ERQ200AW1	ERQ250AW1
Výkonový index		125	200	250
Nominálny chladiaci výkon	kW	14,0	22,4	28,0
Nominálny vykurovací výkon	kW	16,0	25,0	31,5
Cena	€	5.570,-	7.739,-	9.024,-

Poznámky:

- Ak sa používa na pripojenie k vzduchovým clonám CYQ, vyberte vonkajšiu jednotku ERQ s rovnakým alebo vyšším výkonovým indexom ako výkonový index vzduchovej clony.
- Uvedené výkonové hodnoty sú pre teplotu odparovania = 6 °C (chladenie) / kondenzačnú teplotu = 46 °C (vykurovanie), prehriatie výparníka = 5K, podchladenie kondenzátora = 3K, teplota na vstupe výmenníka = 27 °CDB / 19 °CWB (chladenie) / 20 °CDB (vykurovanie).

Komunikačný adaptér	EKEQDCB	EKEQFCBA
Typ regulácie	Daikin regulácia	Externá regulácia
Možnosti regulácie	Regulácia teploty v miestnosti pomocou diaľkového ovládača (príslušenstvo) alebo externého snímača teploty v miestnosti (príslušenstvo) Regulácia teploty vratného vzduchu	• (Regulácia X): nelineárne riadenie výkonu 0 ~ 10 V (5 V = udržiavať výkon, > 5 V chladnejší vzduch, < 5 V teplejší vzduch) • (Regulácia Y): Fixná odparovacia/kondenzačná teplota • (Regulácia W): lineárne riadenie výkonu 0 ~ 10 V (0V = 0% výkon, 10V = 100% výkon) • Index pripojenia 50 ~ 110% (ERQ)
Cena	€ 917,-	1.023,-

Poznámka:

- Komunikačný adaptér je nevyhnutnou súčasťou systému pre aplikácie VZT; nie je potrebný pre pripojenie k vzduchovým clonám CYQ.
- Pre EKEQDCB adaptér je vyžadovaný káblový ovládač; pre EKEQFCBA adaptér je voliteľný (vyžaduje sa len pri spustení do prevádzky alebo servise).
- Prepínanie režimu chladenia/vykurovania nie je cez EKEQFCBA adaptér ale cez kontakty A-B-C na jednotke ERQ, alebo cez voliteľný ručný prepínač KRC19-26.

Elektronický expanzný ventil	Povolený výkon výparníka [kW]		Pripojiteľné jednotky					Cena €
	Minimum	Maximum	ERQ100-	ERQ125-	ERQ140-	ERQ200-	ERQ250-	
EKEXV63	6,3	7,8	•	•				213,-
EKEXV80	7,9	9,9	•	•	•			229,-
EKEXV100	10,0	12,3	•	•	•	•		237,-
EKEXV125	12,4	15,4	•	•	•	•	•	253,-
EKEXV140	15,5	17,6		•	•	•	•	261,-
EKEXV200	17,7	24,6				•	•	280,-
EKEXV250	24,7	30,8				•	•	302,-

Poznámky:

- Sada expanzného ventilu je nevyhnutnou súčasťou systému pre aplikácie VZT; nie je potrebná pre pripojenie k vzduchovým clonám CYQ.
- Sada expanzného ventilu je potrebné zvoliť na základe max. výkonu DX priameho výparníka VZT jednotky.
- Priamy výparník musí byť navrhnutý pre tlak 40 bar, s vnútorným objemom medzi 0,3 a 8,3 l (bez započítania zberačov a rozdeľovačov). Pri možnosti vykurovania musí výparník umožňovať aj reverzný tok chladiva.
- Uvedené výkony sú pre odparovaciu teplotu = 6 °C (chladenie) / kondenzačnú teplotu = 46 °C (vykurovanie), prehriatie výparníka = 5K, podchladenie kondenzátora = 3K, vstupná teplota vzduchu = 27 °CDB / 19 °CWB (chladenie) / 20 °CDB (vykurovanie).

Voliteľné príslušenstvo

		EKEQDCB	EKEQFCBA	Cena €
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)		•	213,-
KRP4A51	Adaptér pre externé monitorovanie a ovládanie (kontakty)	•		228,-
RTD-20	Adaptér pre externé monitorovanie a ovládanie (lineárne riadenie výkonu 0 ~ 10 V)	•		540,-
KRCS01-1	Externé priestorové čidlo teploty	•		109,-
KRC19-26	Ručný prepínač vykurovania/chladenie	•	•	73,-
KJB111A	Inštalčná krabička pre KRC19-26	•	•	36,-

Poznámky:

- Pre EKEQDCB adaptér je vyžadovaný káblový ovládač; pre EKEQFCBA adaptér je voliteľný (vyžaduje sa len pri spustení do prevádzky alebo servise).
- Prepínanie režimu chladenia/vykurovania nie je cez EKEQFCBA adaptér ale cez kontakty A-B-C na jednotke ERQ, alebo cez voliteľný ručný prepínač KRC19-26.

- Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „Podmienky“) vymedzujú základné obchodné podmienky medzi predávajúcim spoločnosťou **DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA S.R.O.**, sídlo Galvaniho ul. 15/C, 821 04 Bratislava, IČO: 31 400 264, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vLč.: 9396/B (ďalej aj len „Predávajúci“) a jej obchodným partnerom – právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorý pri uzatvorení a plnení zmluvy vystupuje v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, výrobky nakupuje za účelom ich využitia pri podnikaní alebo ďalšej obchodnej činnosti (B2B) (ďalej aj len „Zákazník“) a vzťahujú sa na všetky ponuky, dodávky tovaru a poskytnuté služby, resp. uzatvorené kúpne zmluvy (ďalej aj len „kúpna zmluva“). Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom, týkajúce sa predaja tovaru a poskytnutých záručných služieb od okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, ak k kúpnej zmluve nebolo výslovne dohodnuté inak. Uzavretím kúpnej zmluvy zmluvné strany akceptujú, že vzniknutý záväzkový vzťah sa bude riadiť režimom zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a týmito Podmienkami. Neupravené zmluvné vzťahy sa riadia príslušnými právnymi normami slovenského právneho poriadku. Podmienky sú platné pre zmluvné strany v znení platnom v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy. Časť I sa vzťahuje na dodávky tovaru. Časť II sa vzťahuje na poskytnutie služieb zo strany nášho zákazníckeho servisu Zákazníkovi. Akékoľvek zmluvy odlišujúce sa od týchto Podmienok sú platné iba v prípade, ak budú z našej strany písomne potvrdené a riadne podpísané. Akékoľvek neformálne potvrdenia sú neplatné. Obchodné podmienky objednávateľa sa neaplikujú. Prevzatím tovaru sa považuje za súhlas s týmito Podmienkami. Naš zákaznícky servis pre spotrebiteľov (B2C) sa riadi osobitnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Naše všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na www.daikin.sk.
- Vymedzenie niektorých pojmov: „tovar“ znamená tvor patriaci do sortimentu Predávajúceho, najmä klimatizácie, produkty určené na ohrev vody, čistenie vzduchu a vykurovanie a ich príslušenstvo vyrábané pod značkou DAIKIN, „zmluvné strany“ znamená spolu Predávajúci a Zákazník, „kúpna zmluva“ uzavretá písomným prijatím objednávky Predávajúceho, resp. dodaním tovaru alebo služby Zákazníkovi, pričom objednávka Zákazníka predstavuje návrh kúpnej zmluvy, „objednávka“ znamená jednostranný právny úkon Zákazníka smerovaný Predávajúcemu, s cieľom nadobudnúť tovar alebo službu, obsahujúca obchodné meno, sídlo, IČO Zákazníka, špecifikáciu druhu a množstva tovaru alebo služby, spôsob odberu a miesto dodania tovaru, služby, kontaktné údaje (tel., email), „obaly“ znamená veci používané pri manipulácii s tovarom s cieľom zamedzenia poškodenia tovaru pri dodávke tovaru, najmä papierové, kartónové a drevené obaly, fólie, „mý“ alebo „náš“ znamená Predávajúci, týkajúci sa Predávajúceho.

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE DODÁVKY TOVARU

1. PONUKA

Naše zverejnené ponuky majú informatívny charakter. Zobrazenie vzorových produktov a akékoľvek informácie o rozmeroch, hmotnosti a technických údajoch sú nezáväzná a podliehajú zmenám vo výrobe a zmenám vzorových produktov. Takého zmeny nepredstavujú vadu tovaru.

2. USKUTOČNENIE OBJEDNÁVKY, ZMENA DODANIA

- Objednávka Zákazníka musia byť uskutočnené v písomnej forme (prostredníctvom listu, faxu, e-mailu alebo prostredníctvom online objednávkového systému, ktorý je dostupný na www.daikin.sk). Potvrdenie doručenia objednávky zo strany Predávajúceho nepredstavuje prijatie objednávky. Za prijatie objednávky sa považuje až naše výslovne písomné prijatie objednávky alebo samotné dodanie objednávky. Akékoľvek ústne alebo telefonické dojednania alebo dohoda musia byť potvrdené v písomnej forme.
- Vyhradzujeme si právo na odstúpenie od zmluvy aj v prípade, ak sme už objednávku prijali, a to vtedy, ak medzičasom získané informácie o finančnej situácii Zákazníka nasvedčujú, že Zákazník nebude schopný za objednávku, alebo jej časť, riadne a včas zaplatiť.
- Po prijatí objednávky si taktiež vyhradzujeme právo zmeniť a zlepšiť dodávku, napr. vo vzťahu k typu a dizajnu tovaru v rozsahu, v akom je možné od Zákazníka očakávať akceptáciu takýchto zmien a zlepšení s ohľadom na naše produktové portfólio tovaru (napr. dodanie rovnocenného alebo prepracovanejšieho zariadenia). Takéto zmeny a zlepšenia sa považujú za vopred odsúhlasené.
- Na zrušenie alebo zmenu celej objednávky, alebo jej časti, je potrebný náš písomný súhlas a táto skutočnosť nás oprávňuje účtovať Zákazníkovi – okrem už poskytnutých služieb a vynaložených nákladov – poplatok (za zrušenie) vo výške 20 % z hodnoty objednávky (vrátane DPH), minimálne však 250 €. Na určité skupiny tovaru, ktoré sú vyrábané na základe osobitnej objednávky (napr. viacspiralové, skrutkové chladiče, AHU atď.) sa vzťahujú osobitné pravidlá na zrušenie objednávky, ktoré sú zverejnené na www.daikin.sk.

3. CENA A PLATBNÉ PODMIENKY

- Ceny sú stanovené v našom platnom cenníku. Cenník je priebežne aktualizovaný. Týmto si vyhradzujeme právo zmeniť ceny aj v priebehu kalendárneho roka.
- Ceny predávajú netto ceny bez akýchkoľvek daní, cieľ alebo poplatkov v uvedenej mene, vrátane balného, ak nie je uvedené inak. K cene je potrebné pripočítať dane, cla a poplatky vo výške stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom. Cena tovaru neobsahuje cenu dopravného.
- Zákazník je povinný zaplatiť nám kúpnu cenu za objednaný tovar a služby dojednané v kúpnej zmluve. Na základe kúpnej zmluvy bude Zákazníkovi vydaný daňový doklad, resp. faktúra, ktorá obsahuje údaje o nás a Zákazníkovi, právny titul na zaplatenie kúpnej ceny, kúpnu cenu bez DPH a kúpnu cenu bez DPH, dátum vystavenia faktúry, dátum splatnosti peňažného záväzku obsiahnutého vo faktúre, podpis oprávnenej osoby konaj v našom mene. Nevystavenie daňového dokladu nemá vplyv na povinnosť Zákazníka zaplatiť nám kúpnu cenu tovaru riadne a včas. V prípade, ak k vystaveniu daňového dokladu zo našej strany nedošlo, je Zákazník povinný uhradiť nám kúpnu cenu najneskôr do 30 dní odo dňa dodania tovaru, a to aj vtedy, ak bol tovar objednaný na základe jednej objednávky dodaný Zákazníkovi po častiach.
- Neakceptujeme žiadne výhrady k faktúram, ktoré obdržíme viac ako dva týždne po doručení faktúry. Ak nebude uvedené inak, splatnosť faktúr je 30 dní odo dátumu doručenia faktúry; dátum splatnosti predstavuje dátum, kedy má byť z našej strany obdržaná platba. V prípade omeškania úhrady budeme oprávnení účtovať úrok z omeškania vo výške 12% p.a. V prípade nepĺnenia sme taktiež oprávnení požadovať úhradu všetkých nákladov súvisiacich s vymáhaním nášho nároku, vrátane, ale nielen, poplatkov za upomienky a vymáhanie samotného nároku.
- V prípade, ak bola dohodnutá úhrada v splátkach, bude v prípade omeškania Zákazníka s úhradou či i len jednej splátky splatná celá dlžná suma.
- Dodanie tovaru sme oprávnení podmieniť požiadavkou platby vopred. Ak Zákazník nezaplatí riadne a včas, môžeme odmietnuť dodávať tovar do doby, kým Zákazník neuhradí dlžnú sumu.
- Zákazník nie je oprávnený zadržať a ani započítať platby vo vzťahu k záruke alebo iným nárokom.

4. DODACIA LEHOTY

- Zverejnené dodacie lehoty sú informatívne. Uvedené lehoty sa snažíme dodržať a doručiť tovar v čo najkratšom čase. Zákazník nemá právo trvať na dodržaní určitej dodacie lehoty. Oneskorenie doručenia nezakladá Zákazníkovi právo na náhradu škody a ani právo na odstúpenie od zmluvy. To sa vzťahuje aj na prípady, ak termíny dodania nebudú splnené v dôsledku vyššej moci, štrajku, alebo iných udalostí mimo našej kontroly.
- Za žiadnych okolností nie je Zákazník oprávnený požadovať od nás úhradu pokuty alebo inej sankcie v prípade nášho omeškania.
- Čiastočné dodávky sú povolené.
- V prípade, ak bude Zákazník v omeškaní s úhradou za predchádzajúcu dodávku, sme oprávnení zadržať dodávky až do zaplatenia predchádzajúcej dodávky a nebudeme povinní objednávatelovi v tejto súvislosti nahradiť žiadne vzniknuté škody.

5. PREVZATIE DODÁVKY, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA, ONSKORENÉ PREVZATIE

- Ak nebude dohodnuté inak, dodávky budú uskutočňované podľa pravidla CIP (Incoterms 2010) na uvedené miesto určenia.
- Dodanie CIP zahŕňa iba minimálne poistenie prepravy. Dodatočné poistenie prepravy bude zabezpečené iba v prípadoch, ak o to bude výslovne požadované zo strany Zákazníka a bude predmetom samostatnej zmluvy, a to na náklady Zákazníka.
- Zákazník je povinný okamžite kontrolovať dodávku preberanú ním, alebo pomocou jeho zákazníkov za účelom zistenia škôd vzniknutých pri preprave a je povinný zaevidovať akékoľvek poškodenia balenia alebo tovaru v dodacom liste a odmietnuť doručovateľovi jej prevzatie. V prípade, ak Zákazník zistí až neskôr, že tovar je poškodený, je povinný nám túto skutočnosť oznámiť bezodkladne, avšak nie neskôr ako do troch pracovných dní od prevzatia tovaru; v opačnom prípade môže zaniknúť možnosť uplatniť si nárok z poistenia.
- V prípade, ak je Zákazník v omeškaní s prevzatím tovaru, sme oprávnení – bez ohľadu na naše ďalšie práva – účtovať mu daný tovar ako prevzatý, alebo iným spôsobom s ním naložiť bez stanovenia časového limitu. Ak s tovarom naložíme iným spôsobom, čas na doručenie začne plynúť v deň, kedy nám bude doručená písomná žiadosť Zákazníka o doručenie tovaru.
- Sme oprávnení účtovať Zákazníkovi akékoľvek náklady, ktoré vznikli z dôvodu oneskoreného prevzatia, vrátane, ale nielen, akýchkoľvek nákladov na uskladnenie, čkanie doby, atď.

6. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

- Vlastníckym právom k danému tovaru disponujeme až do úplnej úhrady všetkých pohľadávok vzniknutých z nášho obchodného vzťahu so Zákazníkom, a to aj v prípade, ak bola kúpna cena za konkrétne stanovené pohľadávky zaplatená. Ak budú dané podmienené výrobky spracované, bezodplatne nadobudneme vlastnícke právo k novému produktu. Ak bude nami dodaný tovar zmiešaný, spracovaný alebo skombinovaný s inými produktmi, Zákazník na nás týmto predáva, v miere zodpovedajúcej hodnote nášho tovaru, vlastnícke právo alebo spoluvlastnícky podiel na kombinovanom alebo novom výrobku, a to tak k rozpracovanému, ako aj k hotovému výrobku.
- Zákazník je oprávnený opätovne predáť nami dodaný tovar a výrobky vytvorené prostredníctvom jeho spracovania, zmiešania alebo skombinovania iba v rámci bežnej obchodnej činnosti. Zákazník na nás týmto postupuje akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z takehto opätovného predaja, alebo z akéhokolvek iného právneho titulu voči tretím osobám, vrátane súvisiacich práv, za účelom zabezpečenia našich - budúcich - pohľadávok, ktoré môžu vzniknúť v rámci nášho obchodného vzťahu. Zákazník je povinný zaevidovať postúpenie týchto pohľadávok v jeho účtovníctve najneskôr v čase, keď dôjde k ďalšiemu predaju tovaru.
- Pred zaplatením kúpnej ceny za tovar je Zákazník oprávnený opätovne predáť daný tovar iba v prípade, ak bude zároveň informovať ďalšieho kupujúceho (konečného spotrebiteľa) o skutočnosti, že výnos z ďalšieho predaja bol predtým postúpený.
- Zákazník je oprávnený prijímať úhrady postúpených pohľadávok za predpokladu, že si voči nám plní platobné povinnosti v zmysle ustanovení zmluvy. Zákazník nie je oprávnený iným spôsobom nakladať s podmieneným tovarom (napr. poskytnutie majetku ako zábezpeky, zriadenie záložného práva).
- Zákazník je povinný nás bezodkladne informovať o zabavení alebo inom zásahu do podmieneného tovaru a / alebo postúpených pohľadávok a vysvetliť tretej strane, že disponujeme právnym titulom k predmetnému tovaru. Akékoľvek súvisiace náklady bude znášať Zákazník.
- Všetok hardvér určený pre vzdialené monitorovanie funkčnosti (ERM), ako sú modemy a dátové/SIM karty, bez ohľadu, či sú nainštalované na/ do alebo vmontované do dodaného tovaru alebo sú dodané Zákazníkovi osobitne, zostávajú vlastníctvom Predávajúceho po celý čas. Zákazník má právo tento hardvér používať počas doby, počas ktorej sú mu poskytované služby monitorovania, pričom hardvér musí byť Predávajúceho vrátený ihneď po ukončení služby monitorovania.

7. ZÁRUČNÁ DOBA

Ak nebude dohodnuté inak a vylučujú akékoľvek ďalšie nároky, poskytujeme záruku na akékoľvek vady tovaru v čase jeho dodania nasledovne:

- Záručná doba pre jednotlivé kategórie výrobkov je stanovená nižšie a začína plynúť odo dňa dodania zariadenia. Dôkazné bremeno, že vada existovala už v čase dodania nesie Zákazník.

KATEGÓRIA VÝROBKU	ZÁRUČNÁ DOBA
Klimatizácie	
Čističky vzduchu; Split; Multi-split; SkyAir; VRV; Packaged; vetracie zariadenia DUCO	3 roky
Vykurovacie systémy	
Altherma vykurovacie čerpadlo a hybridné vykurovacie čerpadlo; domáci zásobník na teplú vodu	3 roky
Plynové a naftové boilers	2 roky
Solárne panely	5 rokov
Podlažný vykurovací systém (potrubia, panely); Výmenník tepla pre Altherma Hybrid alebo Rotex A1 boiler	10 rokov
Iné vykurovacie systémy (neuveďte vyššie)	3 roky
Aplikované systémy	
VZT jednotky	1 rok
VZT jednotky Modular L; Fan coil jednotky	3 roky
Chladiče**	1 rok
“Plug&Play“ chladiče (EWAQ/EWYQ-A, -B, -C série; SEHVX/SERHQ-B série)	3 roky
Chladenie	
Conveni-Pack*; ZEAS	5 rokov
Booster units	3 roky
Komerčné kondenzačné jednotky (CCU; SCU); Zanotti, Tewis, Hubbard, J&E Hall, a Daikin stacionárne chladiace zariadenia *	1 rok
AHT HORECA zariadenia	2 roky
Iné chladiace zariadenia (neuveďte vyššie)	3 roky
Riešenia a zariadenia tretej strany	
Vzduchové clony	3 roky
Oil and Rain-water storage tanks	5 rokov
VA Piping	10 rokov
Luvex*, Güntner* zariadenie	2 roky
Dadanco, Cabero, Smart Energy	1 rok
* výlučne za predpokladu, že zariadenie bolo uvedené do prevádzky Predávajúcim alebo osobou na to Predávajúcim autorizovanou a Predávajúcim alebo osoba na to Predávajúcim autorizovaná opätovne uvedla zariadenie do prevádzky po vykonaní významnej opravy (napr. výmery ovládača, kompresora, výmenníkov tepla, atď.), inak sa na tieto zariadenia vzťahuje záručná doba 1 rok. ** okrem chladičov, u ktorých za účelom poskytnutia záruky, musí vykonať uvedenie do prevádzky Predávajúci.	
Zákazník si môže uplatniť reklamáciu iba v prípade, ak budú zariadenia nainštalované a zároveň uvedené do prevádzky Predávajúcim, ako spoločnosťou vyškolenu Predávajúcim v súlade s pokynmi na inštaláciu Predávajúceho a ak budú pravidelne udržiavané v zmysle posledných aktuálnych servisných pokynov a/alebo návodu na obsluhu Predávajúceho.	
Nebude poskytnutá žiadna záruka a/alebo prijatá zodpovednosť v prípade, ak Zákazník nenahlási viditeľné vady prostredníctvom písomného oznámenia v lehote 3 pracovných dní od dodania tovaru a akékoľvek ďalšie vady bezodkladne po ich počiatku nemožno zistiť.	
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých Zákazník vedel v čase objednania, resp. dodávky alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa kúpna zmluva uzavrela musel vedieť.	
V prípade reklamácie sa zaväzujeme, podľa nášho vlastného uváženia a vhodnosti, buď opraviť vadný tovar alebo diely alebo poskytnúť tovar alebo diely bez vad. Iné záručné nároky akékoľvek povahy sú vylúčené. Náklady na prácu, čas strávený cestovaním, potreby ako prostriedky na zmrazovanie, glykol a mazivo alebo iné náklady (napr. na inštaláciu, dovozy) neznáša Predávajúci.	
Predávajúci môže priebežne poskytnúť aktualizácie softvéru a/alebo hardvéru. Aktualizácie môžu zahŕňať opravy chýb, vylepšenia a aktualizácie. Aktualizácie sú poskytované Zákazníkovi v strojoivo čitateľnej a inštalovateľnej podobe, vrátane pokynov na inštaláciu. Zákazník je povinný inštalovať aktualizácie na jeho vlastné náklady v primeranej lehote. Akékoľvek škoda, ktorá bude spôsobená nenainštalovaním aktualizácie bude výlučnou zodpovednosťou Zákazníka a Predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za nenainštalovanie aktualizácie na zariadenie.	
Okrem prípadov uvedených v odsekoch 2 a 3, záruka a/alebo zodpovednosť sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené nevhodným alebo nesprávnym používaním alebo zaošchádzaním, nedodržaním prevádzkových podmienok alebo pokynov na údržbu, nadmerným užívaním alebo nevhodnými prevádzkovými materiálmi alebo náhradnými materiálmi alebo náhradnými dielmi, ktoré neboli dodané Predávajúcim. Záruka sa nevzťahuje na časti, ktorých opotrebovanosť je bežnou vlastnosťou, vrátane, ale nielen, filtre, trysky horákov, uhľíkové kefy motorov, spojky, elektródy, ochranné anódy, UV sondy, mreže, olej alebo iný spotrebný tovar.	
Ak nám nebude poskytnutý požadovaný čas a možnosť prijať všetky potrebné záručné opatrenia, budeme zbavení zodpovednosti za reklamácie a náhradu škody. V prípade, ak bude Zákazník pokračovať v používaní vadného tovaru, poskytujeme záruku a/alebo nesieme zodpovednosť iba za pôvodnú vadu. Neuhradíme žiadne náklady na opravy, ktoré budú vykonané bez nášho výslovneho predchádzajúceho súhlasu. Za dôsledky takto vykonaných opráv neniesieme žiadnu zodpovednosť.	
Záručná doba na náhradné diely a iné vylepšenia je 6 mesiacov od dodania (odovzdania na prepravu prepravci).	
Ak bude vada odstránená, na vymenení alebo opravený náhradný diel nezačína plynúť nová záručná doba.	
Vyhradzujeme si právo odmietnuť odstrániť vady v prípade, ak bude Zákazník v omeškaní s plnením jeho platných záväzkov.	
V prípade, ak budú dodané a nainštalované výrobky iných výrobcov, záruka je obmedzená na reklamácie, ktoré si môžeme uplatniť voči dodávateľovi výrobku iného výrobcu. Zákazník nie je oprávnený uplatňovať si žiadne ine reklamácie a nie je oprávnený požadovať úhradu z kúpnej ceny.	
Tovar sa môže používať iba v súlade s jeho účelom využitia, súlade s návodom na používanie, resp. inými príslušnými predpismi a pokynmi. Okamihom porušenia tejto povinnosti zanikajú všetky práva vyplývajúce zo záruky poskytnutej Zákazníkovi.	
Predávajúci je oprávnený požadovať predloženie tovaru (resp. jeho časti), vrátane zlomých, chýbných alebo predpokladaných poškodených častí alebo systémov, uplatneného v reklamacii na podrobné prešetrenie. Reklamovaný tovar (resp. jeho časti) je potrebné uchovávať pre účely prešetrenia aj v prípade, ak bol nárok uznaný a bol bezplatne poskytnutý náhradný tovar, a to	

najmenej počas 3 mesiacov od uznania oprávnenosti reklamácie. V prípadoch, keď prešetrovanie odhalí, že nárok na záruku je neopodstatnený a záruka je preto zamietnutá (napr. časť bola poškodená vonkajšími faktormi, nedostatok údržby, časť funguje správne atď.), Predávajúci si môže uplatniť nárok na náhradu nákladov spojených s prešetrovaním, prepravou, ako aj náklady na tovar, ktorý bol v rámci riešenia reklamácie bezplatne poskytnutý.

8. ZODPOVEDNOSŤ

1. Zodpovednosť za škodu nesieme iba v prípadoch, ak sme preukázateľne konali úmyselne alebo s hrubou nedbanlivosťou. Odmietame akékoľvek zodpovednosť za ľahkú nedbanlivosť. Zodpovednosť nenesieme predovšetkým za následné škody (napr. prestroje v dôsledku nesprávnych dodávok) a finančné strany, úslzy zisk, nedosiahnuté úspory, stratu záujmu a vzniknuté škody z nárokov tretích strán voči Zákazníkovi, ak vyššie uvedené nie je v priamej súvislosti s našim úmyslom alebo hrubou nedbanlivosťou. V prípade vzniku škody v dôsledku chybného stavu tovaru, ktorý nám bol dodaný, nesieme zodpovednosť iba v rozsahu, v akom ju nesie jeho výrobca alebo dodávateľ voči nám. Naša zodpovednosť v žiadnom prípade nesmie prekročiť hodnotu faktúry za daný tovar.

9. ZÁRUKA

1. Zodpovednosť Predávajúceho zanikne, ak údržba, ako je určená Predávajúcim, nebola vykonaná vôbec alebo včas alebo nebola vykonaná spoločnosťou autorizovanou Predávajúcim a ak Zákazník nedodržiaval Predávajúcim určené intervaly na vykonanie servisu a údržby. Bremeno preukázania riadne a včas vykonanej údržby a čistenia znáša Zákazník. Zodpovednosť Predávajúceho zanikne aj vtedy, ak Zákazník používa príslušenstvo, ktoré nebolo schválené Predávajúcim alebo ak tretia osoba, ktorá nebola autorizovaná Predávajúcim, vykonala zásah do zariadenia a vykonala zmeny na dodaných produktoch. Tretie osoby zariadení sú vylúčené zo zodpovednosti za vady.

10. UKONČENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kúpna zmluva sa končí dňom vysporiadania všetkých práv, povinností a nárokov zmluvných strán z nej vyplývajúcich. Pred touto dobou je možné kúpnu zmluvu ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením v súlade s týmito článkami. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť:

a) ak kupujúci je v omeškaníom zo zaplatením kúpnej ceny tovaru, a to aj napriek písomnej výzve predávajúceho na jej uhradenie v primeranej dodatočnej lehote,

b) po uzatvorení kúpnej zmluvy s kupujúcim vznikli preukázateľné skutočnosti na strane kupujúceho, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých povinností a záväzkov zo strany kupujúceho, hlavne vo vzťahu ku zaplateniu kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy a dodania tovaru odstúpiť, resp. požadovať na kupujúcom okamžitú úhradu kúpnej ceny tovaru nezávislú na údajoch uvedených na faktúre,

c) nebola ani v primeranej dodatočnej lehote uhradená kúpna cena pred dodaním tovaru v súlade s týmito Podmienkami

d) v ostatných prípadoch, keď to umožňujú tieto Podmienky, kúpna zmluva alebo platné všeobecne záväzné právne predpisy.

2. Odstúpením kúpna zmluva zaniká od počiatku. Platnosť kúpnej zmluvy sa končí v momente doručenia odstúpenia Predávajúceho Zákazníkovi. Odstúpením od kúpnej zmluvy nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia kúpnej zmluvy, a to najmä nárok na náhradu škody, zmluvné pokuty a iné sankcie, úslzy zisk a pod.

3. Zákazník je v prípade odstúpenia povinný na vlastné náklady dopraviť tovar predávajúcemu. V prípade, že tak neurobí, je Predávajúci na náklady Zákazníka oprávnený tovar odobrať a dopraviť aj sám. Zákazník je povinný tovar odovzdať predávajúcemu v pôvodnom stave, t.j. v stave ku dňu prevzatia a odovzdania tovaru, s prílihdnutím na obvyklé opotrebovanie. Ak Zákazník poruší túto svoju povinnosť, Predávajúci je oprávnený tovar uviesť do pôvodného stavu na náklady Zákazníka, pričom nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by týmto postupom Zákazníkovi mohla vzniknúť. Vrátenie alebo odobratie tovaru podľa predchádzajúceho ustanovenia nemá vplyv na povinnosť Zákazníka zaplatiť kúpnu cenu tovaru v plnej hodnote.

11. VRÁTENIE TOVARU

1. Tovar je možné vrátiť alebo vymeniť iba na základe nášho výslovného súhlasu v písomnej forme. Vrátiť je možné tovar iba v minimálnej hodnote 100,00 € netto za jednu položku a maximálnej hodnote 50.000,00 € netto za položku a iba v prípade, že predmetný tovar nie je poškodený, nebol používaný, je v pôvodnom obale a je možné ho opätovne predat. Najmä nie je povolené vrátenie už nainštalovaných jednotiek (vrátane chladívov) a vrátenie akýchkoľvek jednotiek vytvorených na objednávku ako aj náhradných dielov.

2. Zákazník je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o vrátenie tovaru“ (k dispozícii na stránke Predávajúceho <https://my.daikin.eu>) a zaslať nám ho na nami poskytnutú faxovú číslo alebo na e-mailovú adresu v lehote 10 kalendárnych dní po dodaní. V opačnom prípade vrátenie predmetného tovaru nebude akceptovať.

3. Tovar musí byť vrátený na nami určené miesta s uhradením prepravného a na riziko Zákazníka.

4. V každom jednom prípade vrátenia tovaru bude Zákazníkovi uhradených maximálne 80% z nami účtovanej netto kúpnej ceny Zákazníkovi. Všetky štandardné vrátenia podliehajú poplatku vo výške 20% za opätovné naskladenie / administratívu.

5. Všetky vrátenia tovaru budú z našej strany kontrolované. V prípade, ak bude tovar vrátený nesprávnym spôsobom (t.j. nie v súlade s ods. 1 vyššie), sme oprávnení odmietnuť takéto vrátenie a vrátiť tovar Zákazníkovi na riziko a náklady Zákazníka. Pripadne môžeme účtovať vyšší poplatok opätovné naskladenie / administratívu ako uvedených 20%.

6. Dobropisy akékoľvek povahy budú výlučne započítané s budúciimi dodávkami.

12. INŠTALÁCIA

Je na zodpovednosť Zákazníka, aby nainštaloval a uviedol do prevádzky tovar a aby zabezpečil, aby jeho zamestnanci, zástupcovia a subdodávateľi, alebo akékoľvek osoby, ktoré Zákazník využije na inštaláciu a uvedenie tovaru do prevádzky, boli riadne vyškolení na túto činnosť a aby konali v súlade s ustanoveniami akýchkoľvek pokynov alebo príručiek dodávaných s tovarom.

13. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, LICENCIE

1. Zákazník nesie zodpovednosť za všetky náklady, poplatky a výdavky, ktoré mu vzniknú alebo ktoré budú súvisieť s vyradením, obnovou, recykláciou a likvidáciou všetkých tovarov, alebo ich častí a nie je oprávnený domáhať na úhrady takto vzniknutých nákladov alebo poskytnutia príspevku z našej strany.

2. Zákazník nesie zodpovednosť za získanie a dodržanie všetkých príslušných licencií, oprávnení, povolení a súhlasov od príslušných regulačných orgánov a za dodržiavanie akýchkoľvek zákonných požiadaviek v súvislosti so skladovaním, inštaláciou, prevádzkou, používaním, údržbou, opravami, prepravou, vyradením, obnovou a prípadnou likvidáciou tovaru.

3. V prípade, ak Zákazník predá všetok tovar, alebo jeho časť inému subjektu, Zákazník je oprávnený uzatvoriť obdobné dojednania s daným subjektom.

14. DÔVERNOSŤ

1. Všetky informácie a / alebo poradenstvo, či už písomné alebo ústne, či už vo vzťahu k tovaru alebo k nášmu podnikaniu, ktoré sme poskytli Zákazníkovi, nesmú byť oznámené tretej strane bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu okrem prípadov, kedy predmetné informácie a / alebo poradenstvo budú verejne dostupné a ktoré sa stali dostupnými iným spôsobom, ako porušením tejto povinnosti, alebo ktorých uverejnenie podlieha zákonnej povinnosti.

2. Zákazník je povinný bezodkladne nám oznámiť akékoľvek zverejnenie vyžadované zákonom a z našej strany sme oprávnení hľadať vhodný nástroj, aby bolo takémuto zverejneniu zabránené. Zákazník sa týmto zaväzuje s nami plne spolupracovať (na náklady Zákazníka) v prípade, ak odmietneme takúto požiadavku.

15. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

1. Zákazník nemá právo na nami vlastnené duševné vlastníctvo alebo duševné vlastníctvo, na ktoré nám bola poskytnutá licencia.

2. Zákazník nesmie pripustiť, aby bola odstránená alebo prekrytá akákoľvek ochranná známka, inštrukcia alebo upozornenie uvedené na tovare.

3. Všetky návrhy, vzorky, modely, experimentálne zariadenia, marketingové zariadenia, príslušenstvo a ďalšie predmety vznesú byť sa k tovaru alebo jeho vývoju alebo výrobe sú našim majetkom, musí byť s nimi zaobchádzané ako s dôvernými a nesmú byť kopírované, reprodukované a ani sprístupňované žiadnym osobám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

16. OSOBNÉ ÚDAJE

1. Osobné údaje Zákazníka, ktoré sme získali pri uskutočňovaní objednávky, budú elektronicky uložené a spracované za účelom vybavovania objednávky, dodania tovarov a služieb Zákazníkovi, riadenia vzťahov so Zákazníkom, pre naše vnitorné účtovné potreby a procesy a na právne a regulačné účely. Pre niektoré z týchto účelov budeme musieť zdieľať údaje Zákazníka s tretími stranami, avšak vždy zabezpečíme, aby boli údaje považované za dôverné a chránené danými tretími stranami.

2. Zákazník súhlasí s tým, že sa môžeme obrátiť na agentúry úverových referencií a/alebo spoločnosti na poistenie úverov, aby uskutočnili vyhľadávanie týkajúce sa úverov alebo kontrol voči Zákazníkovi, aby bolo možné posúdiť finančnú situáciu Zákazníka a zároveň súhlasí s tým, že sme oprávnení poskytnúť na tieto účely údaje o Zákazníkovi (meno, adresa, kontaktné údaje, meno vlastníka, údaje o objednávke, história objednávok, platobná disciplína, bilancia Zákazníka) najmä spoločnosti Atradius Credit Insurance N.V., Zweigniederlassung Österreich, CRIF GmbH, Österreich, Akzeptia Inkasso GmbH alebo inej.

3. Zákazník zároveň súhlasí s tým, že naša spoločnosť a ostatní členovia našej skupiny (tak, ako sú uvedení na www.daikin.com) sú oprávnení použiť osobné údaje Zákazníka (meno, adresa, kontaktné údaje v objednávke a história objednávok) aj pre naše vlastné marketingové účely a kontaktovať Zákazníka prostredníctvom telefónu, e-mailom alebo SMS alebo inou formou posilania správ o našich produktoch a službách, ktoré môžu byť pre Zákazníka zaujímavé. Zákazník je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať. Podrobné informácie nájdete v našich B2B & B2C pravidlách o ochrane osobných údajov, ktoré možno nájsť na www.daikin.sk.

17. SÚDNA PRÁVOMOC, ROZHODNÉ PRÁVO

1. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace budú predložené na rozhodnutie všeobecným súdom Slovenskej republiky.

2. Všetky zmluvy uzatvorené z našej strany a všetky spory vzniknuté v súvislosti s týmito zmluvami sa budú riadiť a vykladať v súlade so slovenským právom s vylúčením jeho kolíznych noriem a Dohovoru OSN o kúpe tovaru.

18. ODDIELITELOSŤ

V prípade, aj bude akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo akejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi nami a Zákazníkom neplatné alebo neúčinné, táto skutočnosť nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia týchto dokumentov. Neplatné ustanovenia budú nahradené ustanoveniami, ktoré budú v súlade so zákonom a ktoré budú najvernejšie vyjadrovať zámer zmluvných strán.

II. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Nižšie uvedené podmienky sa vzťahujú na služby poskytované našim zákazníckym servisom, ako je inštalácia, uvedenie do prevádzky, inšpekcia a riešenie problémov, opravy a údržba, poskytovaným Zákazníkovi.

1. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

1. Presný rozsah nami poskytovaných služieb je uvedený v našej písomnej ponuke alebo v našom písomnom prijatí objednávky. Akékoľvek ďalšie služby, ktoré nie sú výslovné uvedené v ponuke a/alebo v prijatí objednávky a ktoré budú poskytnuté z našej strany na žiadosť Zákazníka, budú účtované samostatne v zmysle nášho cenníka. Uvedené sa vzťahuje aj na prípady, ak z ohľadky na mieste samom vyplynie, že je potrebné poskytnutie ďalších služieb.

2. V prípade diaľkových monitorovacích jednotiek bude náš zákaznícky servis konať iba na základe pokynu od Zákazníka, alebo ak takáto požiadavka bola vopred písomne dohodnutá.

3. Služby poskytujeme výlučne na nami dodané a/alebo vyrobené zariadenia a diely jednotiek. Rozsah služieb preto nezahŕňa testovanie dielov od iných dodávateľov, skúšku tesnosti privodných potrubí vytvorených Zákazníkom, skúšku elektrického napájania a/alebo pripojok a hydraulické nastavovanie jednotky. V prípade jednotiek zložených z iných dielov naše služby nezahŕňajú inšpekciu celej jednotky. Predovšetkým nebudeme kontrolovať, či je zariadenie kompletné a či sú jeho bezpečnostné diely v súlade s príslušnými predpismi a ich najnovším vývojom.

4. Nie sme povinní kontrolovať, či sú poskytnuté informácie a dokumenty zo strany Zákazníka (napr. popisy jednotiek, schémy) správne.

2. ODHADY NÁKLADOV

1. Odhady nákladov sú informatívne, a nie sú záväzné.

2. V prípade, ak bol z našej strany poskytnutý odhad nákladov alebo ponuka balíčka, vyžiadame si od Zákazníka predchádzajúci súhlas vo vzťahu k akýmkoľvek potrebným dodatočným prácam, ktoré je možné určiť pri realizácii, ktoré sú potrebné na spre-vádzkovanie a ktoré prevyšujú 10% z celkovej ceny.

3. POVINNOSŤ SPOLUPRÁCE

1. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby akákoľvek spolupráca z jeho strany, ktorá je nevyhnutná na poskytovanie služieb z našej strany bola poskytnutá včas a bezplatne.

2. Zákazník je predovšetkým povinný zabezpečiť prístup k jednotkám tak, ako to bude požadované. Zákazník je povinný splniť na jeho vlastné náklady všetky potrebné technické požiadavky (napr. zdroje energie) s výnimkou prípadov, kedy majú byť takého požiadavky splnené z našej strany na základe osobitnej dohody. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby bolo príslušné pracovisko dostatočne osvetlené. V prípade, ak to bude potrebné, Zákazník je povinný zabezpečiť rebriky a lešenia za účelom umožnenia bezpečného prístupu našich zamestnancov na pracovisko. Pracovisko musí byť ľahko dostupné vozidlom zákazníckeho servisu.

3. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby boli diaľkové monitorovacie jednotky spojené s telekomunikačnou sieťou.

4. Zákazník je povinný poskytnúť všetky potrebné informácie a podklady s cieľom umožniť hladké poskytovanie dohodnutých služieb. Pred začiatkom poskytovania služieb je Zákazník predovšetkým povinný oznámiť akékoľvek zmeny uskutočnené ním, alebo tretími osobami v štandardných nastaveniach, kontrolnom systéme a iných parametroch ako aj poškodenia jednotky, o ktorých má Zákazník vedomosť.

5. Po uvedení jednotky do prevádzky je Zákazník povinný splniť požiadavky uvedené v súvisiacich podmienkach našej spoločnosti.

6. V prípade, ak Zákazník neposkytne potrebnú súčinnosť, sme oprávnení prerušiť práce. Okrem toho bude Zákazník povinný znášať všetky súvisiace náklady navyše, vrátane straty času našich zamestnancov, ktorých nebude možné narychlo využiť iným spôsobom ako aj akékoľvek náklady na dodatočný cestovný čas na základe platných cien uvedených v našom cenníku.

4. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Ceny za poskytnutie služieb vychádzajú z cenníka za služby platného v čase uskutočnenia objednávky, ak nie je uvedené inak v písomnej ponuke z našej strany.

2. Služby budú vo všeobecnosti účtované v závislosti na skutočne strávenom čase podľa dohodnutých hodinových sadzieb plus cestovné výdavky účtované na základe paušálnych poplatkov, alebo na základe reálne stráveného času (km a čas).

3. Naše štandardné servisné hodiny sú pondelok – piatok od 8:30 do 16:30. Mimo servisných hodín bude účtovaný 50% príplatok k štandardnej cene. 100% príplatok k cene bude účtovaný za prácu poskytnutú v nedeľu a počas sviatkov a v čase od 20:00 do 7:00.

4. Náhradné diely budú účtované na základe cenníka platného v deň výmeny dielu jednotky. Vlastníckym právom k náhradným dielom disponujeme do úhrady faktúry v celej výške.

5. Faktúry budú vystavené po poskytnutí služieb alebo po vzájomnej písomnej dohode.

6. V prípade, ak Zákazník zruší objednávku, dohodnuté stanovisko/jednotka bude nedostupná, Zákazníkovi bude účtovaný poplatok vo výške 50% hodnoty objednávky plus cestovné výdavky, minimálne však vo výške 250,00 Eur.

7. Ak nebude určené inak, faktúry budú splatné bez zrážok ihneď po fakturácii.

8. V ostatných prípadoch sa bude primerane aplikovať článok 4 (Ceny a platobné podmienky) našich všeobecných obchodných podmienok pre predaj.

5. ZÁRUKA

1. Zodpovedáme za starostlivosť a profesionálne poskytovanie služieb. Všetky služby budú poskytované kvalifikovanými zamestnancami.

2. Zodpovednosť zo záruky preberáme iba v prípade, ak Zákazník uskutoční písomné oznámenie o viditeľných vadách v lehote 3 pracovných dní po vykonaní servisu a o akýchkoľvek iných vadách bezodkladne po ich počítacom zistení.

3. V ostatných prípadoch sa bude primerane aplikovať článok 7 (Záruka) našich všeobecných obchodných podmienok pre predaj.

6. RÔZNE

1. Všetok hardvér určený pre vzdialené monitorovanie funkčnosti (ERMČ) a sú to moderné a dátové/SIM karty, bez ohľadu, či sú nainštalované na/do alebo vmontované do dodaného tovaru alebo sú dodané Zákazníkovi osobitne, zostávajú vlastníctvom Predávajúceho po celý čas. Zákazník má právo tento hardvér používať počas doby, počas ktorej sú mu poskytované služby monitorovania, pričom hardvér musí byť Predávajúceho vrátený ihneď po ukončení služby monitorovania.

2. Ak nie je uvedené inak, ustanovenia našich všeobecných obchodných podmienok pre predaj, najmä týkajúce sa lehoty dodania, výhrady vlastníctva, zodpovednosti, životného prostredia a licencií, osobných údajov, súdnej právomoci a rozhodného práva sa budú primerane vzťahovať aj na poskytovanie služieb.

Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho sú dostupné aj na internete na www.daikin.sk

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o.,

sídlo Galvaniho ul 15/C, 821 04 Bratislava, IČO: 31 400 264, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.: 9396/B
telefón +421 2 57103211, fax +421 2 57103299, office@daikin.sk, <https://www.daikin.sk/>



AHOJ, SOM
DAIKIN EMURA__



NASKENUJ MA__
MUSÍM TI POVEDAŤ
VIAC

DIZAJN HOVORÍ ZA VŠETKO

Nová Daikin Emura lahodí oku a zlepšuje pohodu ľudí doma. K dispozícii v bielej, striebornej a čiernej farbe. Daikin Emura má pozoruhodný dizajn s jemnými tieňovými líniami, ďalšími inteligentnými funkciami a vylepšený užívateľský zážitok vďaka jeho zjednodušenému diaľkovému ovládaniu a skvelej aplikácii. Prepracovaná vonkajšia jednotka je k dispozícii ako pár a viac multi riešenie.



Nájdite viac na www.daikin.eu

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA s.r.o.

Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava · Tel.: +421 (2) 57 10 32 11 · e-mail: office@daikin.sk

Produkty Daikin sú distribuované:



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu klimatizačných jednotiek (AC), kvapalinového chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU) a izbového klimatizačného zariadenia (FCU). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com alebo na www.certiflash.com

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/ alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

DACE Split/Sky Air Cenník SK 2023-2024 | Verzia februára 2023
Vyhrazujeme si právo na tlačové chyby a zmenu modelov.

Qatar Airways Cenik 2023-2024 Split/Sky Air